

# STROPPIX R 360°/180°, 2000W, IP54

**PIR - kvalitní stropní přisazený pohybový senzor, záběr 360°/180°, dosah až 20m, čas sepnutí 5s-15min, soumrak 2-1000lx, COM1, max.2000W max 8 zářivek, teplota -20-50°C, 230V, IP54, 95x95x65mm**

## Popis:

PIR - kvalitní stropní přisazený pohybový senzor, záběr 360°/180°, dosah až 20m, čas sepnutí 5s-15min, soumrak 2-1000lx, montážní výška 2,5-4m, max.2000W max 8 zářivek, teplota -20-50°C, 230V, IP54, 95x95x65mm

## Další specifikace:

Použití: Pro automatické zapnutí světla po soumraku v případě zaznamenání pohybu v zorném poli čidla.

Výhodné vlastnosti: Záběr čidla je vhodný pro pokrytí vysokých s volnou plochou, jako jsou vstupní dvorany, volné skladové plochy a pod. K parametrizaci je možno použít dálkový ovladač, který není součástí balení.

Spínavý výkon max 2000W, max 8 zářivek.

Napájení: 230V/50Hz

Senzor: pasivní infračervený, 11 úrovní záchytu, 1416 spínacích rozsahů.

Možnost zapojení pro spolupráci více svítidel se senzorem (Master/Master), nebo bez senzoru (Master/Slave), trvalé servisní rozsvícení např samostatným vypínačem, schodišťovým automatem a pod

Krytí: IP54 - Odolnost proti proudu vody s tlakem 30kN/m2, přicházející ze všech stran - Venkovní prostory vystavené dešti, mokré průmyslové prostory. V koupelnách nejméně zóna 1

Rozměry: 95x95x65mm. Uváděné rozměry jsou pouze informativní a výrobce je může změnit.

Materiál tělesa: Plast - odolný UV záření.

Povrchová úprava tělesa: Barva bílá.

Vypínač součástí výrobku: ANO PIR čidlo, záběrný úhel čidla 360°/180°, po soumraku (nastavitelné 2lx-1000lx) spíná osvětlení 5s-15minut (nastavitelné) dosah čidla PIR cca 20m.

Regulace - stmívání - součástí výrobku: NE.

Podmínka montážní polohy: Stropní přisazené čidlo.



Úspora: Automatické ovládání světla pomocí senzoru šetří elektrickou energii.





Ke zboží NENÍ potřebné další příslušenství.

Záruka: 24 měsíců.

Obvyklá dodací lhůta: 1 týden.

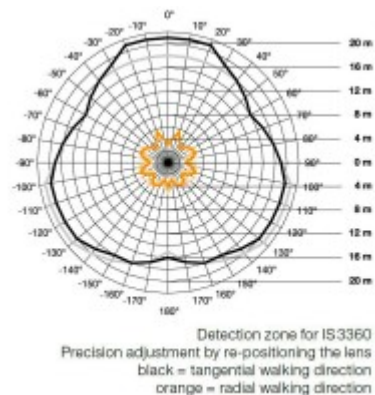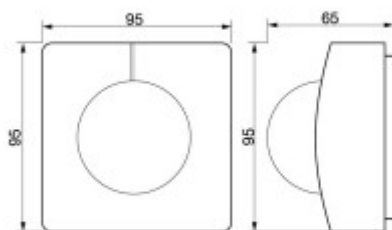


## Obrázky produktu a ukázky realizace:

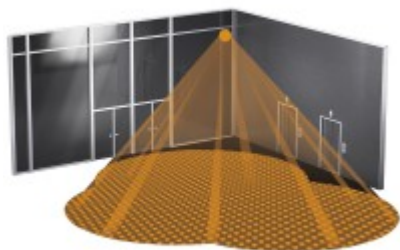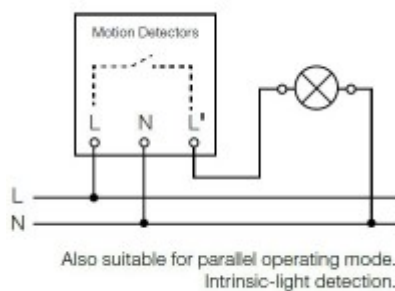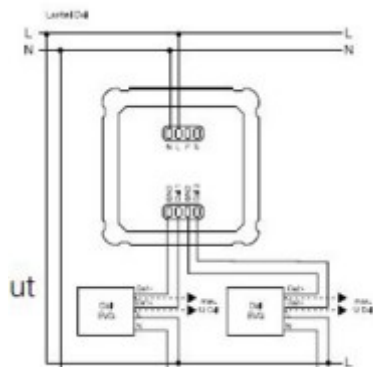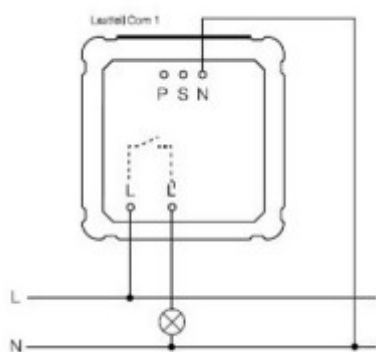



Kód	Název	Cena	Cena vč. DPH
966553	<b>STROPPIX R 360°/180°, 2000W, IP54 - PIR - kvalitní stropní přisazený pohybový senzor, záběr 360°/180°, dosah až 20m, čas sepnutí 5s-15min, soumrak 2-1000lx, COM1, max.2000W max 8 zářivek, teplota -20-50°C, 230V, IP54, 95x95x65mm</b> Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	2 928,60 Kč	3 543,61 Kč

#### Doporučené příslušenství:

Kód	Název	Cena	Cena vč. DPH
 440589	<b>MANETA 8 - Dálkový ovladač, pro programování funkcí detektoru pohybu, těleso plast černá, napájení baterie CR2032</b> Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	571,40 Kč	691,39 Kč
 990848	<b>ADEROT dálkový ovladač - Dálkový ovladač, pro programování funkcí detektoru pohybu, těleso plast černá, napájení 2 baterie typu AAA, rozměry 115x52x26mm</b> Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	2 785,70 Kč	3 370,70 Kč
 407193	<b>MANETA DALI - Dálkový ovladač, pro programování funkcí detektoru pohybu, těleso plast černá, napájení baterie CR2032</b> Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	571,40 Kč	691,39 Kč

Veškeré údaje uvedené na této stránce jsou pouze informativní a výrobce může skutečné vlastnosti výrobku z různých důvodů bez předchozího upozornění změnit. Proto je nutno se po zakoupení řídit technickými údaji a podmínkami uvedených u vlastního výrobku. Pokud skutečné vlastnosti výrobku techniky či jinak neodpovídají údajům uvedeným na této stránce, nebo požadavkům spotřebitele, lze zboží bez udání důvodu ve lhůtě stanovené zákonem vrátit.

Na veškeré zboží je vydáno prohlášení o shodě v souladu s nařízením vlády 17/2003 Sb.

Svítlidla a jejich příslušenství jsou elektrotechnické výrobky a podmínky jejich instalace se řídí příslušnými harmonizovanými normami ČSN-EN. Vyhodnocení možnosti aplikace a provedení instalace musí provádět osoba s elektrotechnickou kvalifikací a platnými oprávněními. Neneseme odpovědnost za škody způsobené neodbornou instalací.

<https://www.e-light.cz/maneta-dali-407193-dalkovy-ovladac-pro-osvetleni-19200591>



01. 11. 2024 01:33:40