

SONU 3000K 1430LM IP44 HF senzor pohybu

Stropní, přisazené, svítidlo HF senzor pohybu záběr 120°, dosah 8m, čas 10s-10min, hliník bílá, difuzor plast opál, LED 21W, teplá 3000K, 1430lm, 230V, IP44, rozměry d=300mm h=65mm

Popis:

Přisazené stropní nebo nástěnné venkovní svítidlo se senzorem pohybu HF, těleso hliník bílá, antracitová, difuzor plast, LED teplá 3000K, 1430lm, 100-277V, IP44, rozměry d=300mm h=65mm

Další specifikace:

Použití: Osvětlení v exteriéru jako okolí rodinného domu, přístupové chodníky, vstup do domu, balkony, terasy.

Výhodné vlastnosti: Kvalitní provedení, moderní design.

Popis: Základna hliník, difuzor plast.

Napájení: 100-277V/50/60Hz

Způsob připojení svítidla: Přívodní kabel se zapojí do svorkovnice.

Krytí: IP44 - Odolnost proti netlakové vodě stříkající ze všech stran - venkovní prostory vystavené dešti, v koupelnách nejméně zóna 1

Rozměry: d=300mm h=65mm. Uváděné rozměry jsou pouze informativní a výrobce je může změnit.

Materiál těleso: hliník.

Materiál stínítka: Plast

Vypínač součástí výrobku: ANO, - senzor pohybu.

Regulace - stmívání - součástí výrobku: ANO, v závislosti na možnostech stmívání napájecího zdroje a možnostech stmívání světelných zdrojů, viz doporučené příslušenství.

Možnost přídavné regulace - stmívání: ANO - pomocí externího, výrobcem určeného stmívače, který není součástí výrobku.

Podmínka montážní polohy: Stropní, nebo nástěnná montáž.

Úspora: Zařízení šetří až 80% elektrické energie v porovnání s klasickou žárovkou v případě použití úsporných žárovek, nebo LED světelného zdroje..


Ke zboží JE potřebné další příslušenství které NENÍ součástí balení výrobku: Světelný zdroj (není součástí balení), lze objednat samostatně, viz doporučené příslušenství.

Záruka: 24 měsíců.

Obvyklá dodací lhůta: 2 týdny.

Obrázky produktu a ukázky realizace:



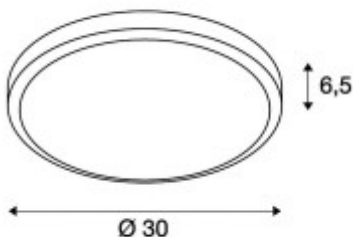

Kód	Název	Cena	Cena vč. DPH
770028	SONU 3000K 1430LM IP44 HF senzor pohybu - Stropní, přisazené, svítidlo HF senzor pohybu záběr 120°, dosah 8m, čas 10s-10min, hliník bílá, difuzor plast opál, LED 21W, teplota 3000K, 1430lm, 230V, IP44, rozměry d=300mm h=65mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	5 070,00 Kč	6 134,70 Kč

Všechné údaje uvedené na této stránce jsou pouze informativní a výrobce může skutečné vlastnosti výrobku z různých důvodů bez předchozího upozornění změnit. Proto je nutno se po zakoupení řídit technickými údaji a podmínkami uvedenými u vlastního výrobku. Pokud skutečné vlastnosti výrobku techniky či jinak neodpovídají údajům uvedeným na této stránce, nebo požadavkům spotřebitele, lze zboží bez udání důvodu ve lhůtě stanovené zákonem vrátit.

Na veškeré zboží je vydáno prohlášení o shodě v souladu s nařízením vlády 17/2003 Sb.

Svítidla a jejich příslušenství jsou elektrotechnické výrobky a podmínky jejich instalace se řídí příslušnými harmonizovanými normami ČSN-EN. Vyhodnocení možnosti aplikace a provedení instalace musí provádět osoba s elektrotechnickou kvalifikací a platnými oprávněními. Neneseme odpovědnost za škody způsobené neodbornou instalací.

<https://www.e-light.cz/sonu-3000k-1430lm-ip44-hf-senzor-pohybu-770028-prisazene-stropni-nebo-nastenne-venkovni-svitidlo-se-senzorem-pohybu-hf-19122291>

