

AURA 2 LED-1L18C03K53/042 HF 3000

Stropní svítidlo, HF senzor pohybu dosah 8m, záběr 150°/360°, čas 10s-10min, soumrak, zákl. kov bílá, sklo opál, LED 15W, teplá 3000K, 2000lm/1360lm, Ra80, 230V, IP43, tř.1, "F", d=280mm, h=120mm

Popis:

Stropní svítidlo, základna kov/tř.1, nebo plast/tř.2, povrch bílá, difuzor sklo triplex opál mat, pro žárovku E27, nebo LED, zvýšené krytí IP43, symb"F", rozměry d=280mm, h=120mm, úchyt skla na klapky

Další specifikace:

Použití: Osvětlení chodeb, schodiště, pomocných prostor komerčních a bytových interiérů a podobně

Výhodné vlastnosti: Moderní design, dobrá cenová relace.

Další specifikace: symbol "F" montáž na hořlavý podklad

Napájení: 230V/50Hz

Patice světelného zdroje - dle jednotlivých typů provedení svítidla na této stránce níže.

Způsob připojení svítidla: Přívodní kabel se zapojí do svorkovnice.

Krytí: IP43 - Odolnost proti kapající vodě pod úhlem max 60° - Venkovní prostory vystavené dešti, v koupelnách nejméně zóna 2

Třída zařízení: dle provedení I, Pro ochranu neživých částí je použit ochranný vodič PE, nebo II, Ochrana je zajištěna dvojitou izolací.

Rozměry: d=280mm, h=120mm (Uváděné rozměry jsou pouze informativní a výrobce je může změnit)

Materiál tělesa: Kov, plast

Povrchová úprava tělesa: Práškový lak.

Difuzér: sklo Triplex opál mat

Vypínač součástí výrobku: NE.

Regulace součástí výrobku: NE.

Možnost přídatné regulace - stmívání: ANO - v závislosti na možnostech stmívání použitého světelného zdroje.

Podmínka montážní polohy: Stropní, nebo nástěnná montáž.


Úspora: Zařízení šetří až 80% elektrické energie v porovnání s klasickou žárovkou v případě použití úsporných žárovek, nebo LED světelného zdroje. .

Ke zboží JE potřebné další příslušenství které NENÍ součástí balení výrobku: Světelný zdroj (není součástí balení).

Záruka 24 měsíců.

Obvyklá dodací lhůta: 10 dnů.

Obrázky produktu a ukázky realizace:

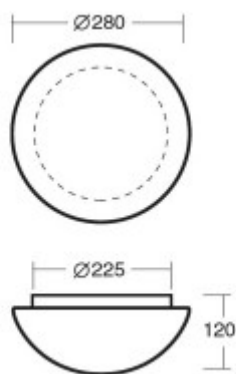

Kód	Název	Cena	Cena vč. DPH
AUR59005	AURA 2 LED-1L18C03K53/042 HF 3000 - Stropní svítidlo, HF senzor pohybu dosah 8m, záběr 150°/360°, čas 10s-10min, soumrak, zákl. kov bílá, sklo opál, LED 15W, teplá 3000K, 2000lm/1360lm, Ra80, 230V, IP43, tř.1, "F", d=280mm, h=120mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	2 446,20 Kč	2 959,90 Kč

Veškeré údaje uvedené na této stránce jsou pouze informativní a výrobce může skutečné vlastnosti výrobku z různých důvodů bez předchozího upozornění změnit. Proto je nutno se po zakoupení řídit technickými údaji a podmínkami uvedených u vlastního výrobku. Pokud skutečné vlastnosti výrobku techniky či jinak neodpovídají údajům uvedeným na této stránce, nebo požadavkům spotřebitele, lze zboží bez udání důvodu ve lhůtě stanovené zákonem vrátit.

Na veškeré zboží je vydáno prohlášení o shodě v souladu s nařízením vlády 17/2003 Sb.

Svítilna a jejich příslušenství jsou elektrotechnické výrobky a podmínky jejich instalace se řídí příslušnými harmonizovanými normami ČSN-EN. Vyhodnocení možnosti aplikace a provedení instalace musí provádět osoba s elektrotechnickou kvalifikací a platnými oprávněními. Neneseme odpovědnost za škody způsobené neodbornou instalací.

<https://www.e-light.cz/osmont-aura-2-led-1118c03k53042-hf-3000-59005-stropni-prisazene-led-svitidlo-s-hf-senzorem-pohybu-osm>



15. 05. 2024 20:35:54