

ELSA 3, HF senzor pohybu, IP44, nebo IP65, D=360mm

Popis:

Stropní svítidlo, HF senzor pohybu dosah 8m, záběr 150°/360°, čas 10s-10min, základna kov, povrch bílá, difuzor sklo triplex opál mat, pro žárovku E27, nebo LED, 230V, do koupelny IP43, n IP20, d=360mm, h=88mm, bajonet

Další specifikace:

Použití: Osvětlení moderních interiérů, zejména na chodbách atd.

Výhodné vlastnosti: Svítidlo je vybaveno snímačem pohybu, který po soumraku (nastavitelně) po zaznamenání pohybu rozsvítí svítidlo na dobu svícení 10s-10minut (nastavitelně).

Vybaveno HF čidlem pohybu, záběr čidla 150°/360°, dosah až 8m, nastavitelný čas sepnutí 10s-10min, nastavení aktivace spínání po soumraku 10-1000lx, HF čidlo může snímat pohyb i za dřevěnými a sádkartonovými stěnami

Napájení: 230V/50Hz

Patice světelného zdroje - dle jednotlivých typů provedení svítidla na této stránce níže.

Možnost zapojení pro spolupráci více svítidel se senzorem (Master/Master), nebo bez senzoru (Master/Slave), trvalé servisní rozsvícení např. samostatným vypínačem, schodišťovým automatem a pod

Krytí: IP44 - Odolnost proti netlakové vodě stříkající ze všech stran - venkovní prostory vystavené dešti, v koupelnách nejméně zóna 1

Třída zařazení: I, Pro ochranu neživých částí je použit ochranný vodič PE.

Rozměry: d=360mm, h=88mm (Uváděné rozměry jsou pouze informativní a výrobce je může změnit)

Materiál tělesa: kov

Povrchová úprava tělesa: Práškový lak.

Materiál difusoru: sklo triplex, úchyt skla: bajonet - pootočení

Vypínač součástí výrobku: ANO Svítidlo je vybaveno senzorem pohybu.

Regulace - stmívání - součástí výrobku: NE.

Možnost přídavné regulace - stmívání: NE, svítidlo nelze stmívat běžnými žárovkovými, ani jinými stmívači.

Podmínka montážní polohy: Přisazená svítidla - jsou vhodná jak pro instalaci na strop nebo na stěnu.


Úspora: Zařízení šetří až 80% elektrické energie v porovnání s klasickou žárovkou v případě použití úsporných žárovek, nebo LED světelného zdroje.

Ke zboží JE potřebné další příslušenství které NENÍ součástí balení výrobku: Světelný zdroj (není součástí balení).

Záruka: 24 měsíců.

Obvyklá dodací lhůta: 10 dnů.

Obrázky produktu a ukázky realizace:

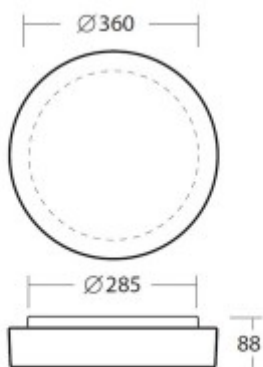

Varianty produktu:

Kód	Název	Cena	Cena vč. DPH
44807	ELSA 3, IN-12B14/027 HF - VÝPRODEJ Stropní svítidlo, HF senzor pohybu dosah 8m, záběr 150°/360°, čas 10s-10min, základ kov, povrch bílá, difuzor sklo opál, pro žárovku 7W, E27 A60, 230V, IP20, tř.1, "F", d=360mm. Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	2 413,10 Kč	2 919,85 Kč
ELS44823	ELSA 3, IN-12BT14/027 HF - Stropní svítidlo, HF senzor pohybu dosah 8m, záběr 150°/360°, čas 10s-10min, základ kov, povrch bílá, difuzor sklo opál, pro žárovku 1x25W, E27 A60, 230V, IP44, tř.1, "F", d=360mm, h=88mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	2 460,90 Kč	2 977,69 Kč

Kód	Název	Cena	Cena vč. DPH
ELS68061	ELSA 3, LED-1L15C05BT14/027 HF 3000 - Stropní svítidlo, HF senzor pohybu dosah 8m, záběr 150°/360°, čas 10s-10min, zákl kov, povrch bílá, difuzor sklo opál, LED 15W, 2040lm/1430lm, teplá 3000K, Ra80, 230V, IP44, tř.1, "F", d=360mm, h=88mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	3 588,80 Kč	4 342,45 Kč
ELS68067	ELSA 3, LED-1L15C07BT14/027 HF 3000 - Stropní svítidlo, HF senzor pohybu dosah 8m, záběr 150°/360°, čas 10s-10min, zákl kov, povrch bílá, difuzor sklo opál, LED 21W, 2770lm/1940lm, teplá 3000K, Ra80, 230V, IP44, tř.1, "F", d=360mm, h=88mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	3 588,80 Kč	4 342,45 Kč
ELS68561	ELSA 3, LED-1L15C05BT14/027 HF 4000 - Stropní svítidlo, HF senzor pohybu dosah 8m, záběr 150°/360°, čas 10s-10min, zákl kov, povrch bílá, difuzor sklo opál, LED 15W, 2150lm/1510lm, neutr 4000K, Ra80, 230V, IP44, tř.1, "F", d=360mm, h=88mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	3 588,80 Kč	4 342,45 Kč
ELS68567	ELSA 3, LED-1L15C07BT14/027 HF 4000 - Stropní svítidlo, HF senzor pohybu dosah 8m, záběr 150°/360°, čas 10s-10min, zákl kov, povrch bílá, difuzor sklo opál, LED 21W, 2920lm/2040lm, neutr 4000K, Ra80, 230V, IP44, tř.1, "F", d=360mm, h=88mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	3 588,80 Kč	4 342,45 Kč
ELS70403	ELSA 3 IP, LED-1L15C05BD14/027 HF 3000 - Stropní svítidlo, HF senzor pohybu dosah 8m, záběr 150°/360°, čas 10s-10min, zákl kov, povrch bílá, difuzor sklo opál, LED 15W, 2040lm/1430lm, teplá 3000K, Ra80, 230V, IP65, tř.1, "F", d=360mm, h=88mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	3 529,00 Kč	4 270,09 Kč
ELS70409	ELSA 3 IP, LED-1L15C07BD14/027 HF 3000# - Stropní svítidlo, HF senzor pohybu dosah 8m, záběr 150°/360°, čas 10s-10min, zákl kov, povrch bílá, difuzor sklo opál, LED 21W, 2770lm/1940lm, teplá 3000K, Ra80, 230V, IP65, tř.1, "F", d=360mm, h=88mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	3 529,00 Kč	4 270,09 Kč
ELS70903	ELSA 3 IP, LED-1L15C05BD14/027 HF 4000 - Stropní svítidlo, HF senzor pohybu dosah 8m, záběr 150°/360°, čas 10s-10min, zákl kov, povrch bílá, difuzor sklo opál, LED 15W, 2150lm/1510lm, neutr 4000K, Ra80, 230V, IP65, tř.1, "F", d=360mm, h=88mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	3 529,00 Kč	4 270,09 Kč
ELS70909	ELSA 3 IP, LED-1L15C07BD14/027 HF 4000 - Stropní svítidlo, HF senzor pohybu dosah 8m, záběr 150°/360°, čas 10s-10min, zákl kov, povrch bílá, difuzor sklo opál, LED 21W, 2920lm/2040lm, neutr 4000K, Ra80, 230V, IP65, tř.1, "F", d=360mm, h=88mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	3 529,00 Kč	4 270,09 Kč
ELS71222	ELSA 3 IP, IN-12BD14/027 HF - Stropní svítidlo, HF senzor pohybu dosah 8m, záběr 150°/360°, čas 10s-10min, zákl kov, povrch bílá, difuzor sklo opál, pro žárovku 1x25W, E27 A60, 230V, IP65, tř.1, "F", d=360mm, h=88mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	2 362,50 Kč	2 858,63 Kč

Veškeré údaje uvedené na této stránce jsou pouze informativní a výrobce může skutečné vlastnosti výrobku z různých důvodů bez předchozího upozornění změnit. Proto je nutno se po zakoupení řídit technickými údaji a podmínkami uvedených u vlastního výrobku. Pokud skutečné vlastnosti výrobku techniky či jinak neodpovídají údajům uvedeným na této stránce, nebo požadavkům spotřebitele, lze zboží bez udání důvodu ve lhůtě stanovené zákonem vrátit.

Na veškeré zboží je vydáno prohlášení o shodě v souladu s nařízením vlády 17/2003 Sb.

Svítidla a jejich příslušenství jsou elektrotechnické výrobky a podmínky jejich instalace se řídí příslušnými harmonizovanými normami ČSN-EN. Vyhodnocení možnosti aplikace a provedení instalace musí provádět osoba s elektrotechnickou kvalifikací a platnými oprávněními. Neneseme odpovědnost za škody způsobené neodbornou instalací.

<https://www.e-light.cz/elsa-3-hf-senzor-pohybu--d360mm-svitidlo-se-senzorem-pohybu-18246>

