

JERNDAL črvercové LED 24W 36W 56W 76W HF senzor

Popis:

Stropní přisazené svítidlo HF senzor pohybu, záběr 120°/360° čas 10s-10min, dosah 8m, plast bílá, difuzor plast opál, LED 24W/1680lm, 36W/2520lm, 56W/3920lm, 76W/5320lm, teplota 3000K, Ra80, 230V, IP20, rozměry dle typu

Další specifikace:

Použití: Osvětlení moderních, zejména bytových interiérů, s požadavkem na plošné osvětlení.

Výhodné vlastnosti: Záběr čidla je vhodný pro pokrytí běžných prostor jako je zádveří, menší chodby a schodiště, spížírny a pod.

Popis: Základna plast, difuzor plast.

Napájení: 230V/50Hz

Způsob připojení svítidla: Přívodní kabel se zapojí do svorkovnice.

Krytí: IP20 - Výrobek je určen pro instalaci v suchém prostředí v interiérech.

Třída zařízení: I, Pro ochranu neživých částí je použit ochranný vodič PE.

Rozměry: dle typu. Uváděné rozměry jsou pouze informativní a výrobce je může změnit.

Materiál těleso: Plast.

Materiál difusoru: Plast opál - polymetakrylát PMMA

Vypínač součástí výrobku: ANO Svítidlo je vybaveno senzorem pohybu.

Regulace - stmívání - součástí výrobku: NE.

Možnost přídavné regulace - stmívání: NE, svítidlo nelze stmívat běžnými žárovkovými, ani jinými stmívači.

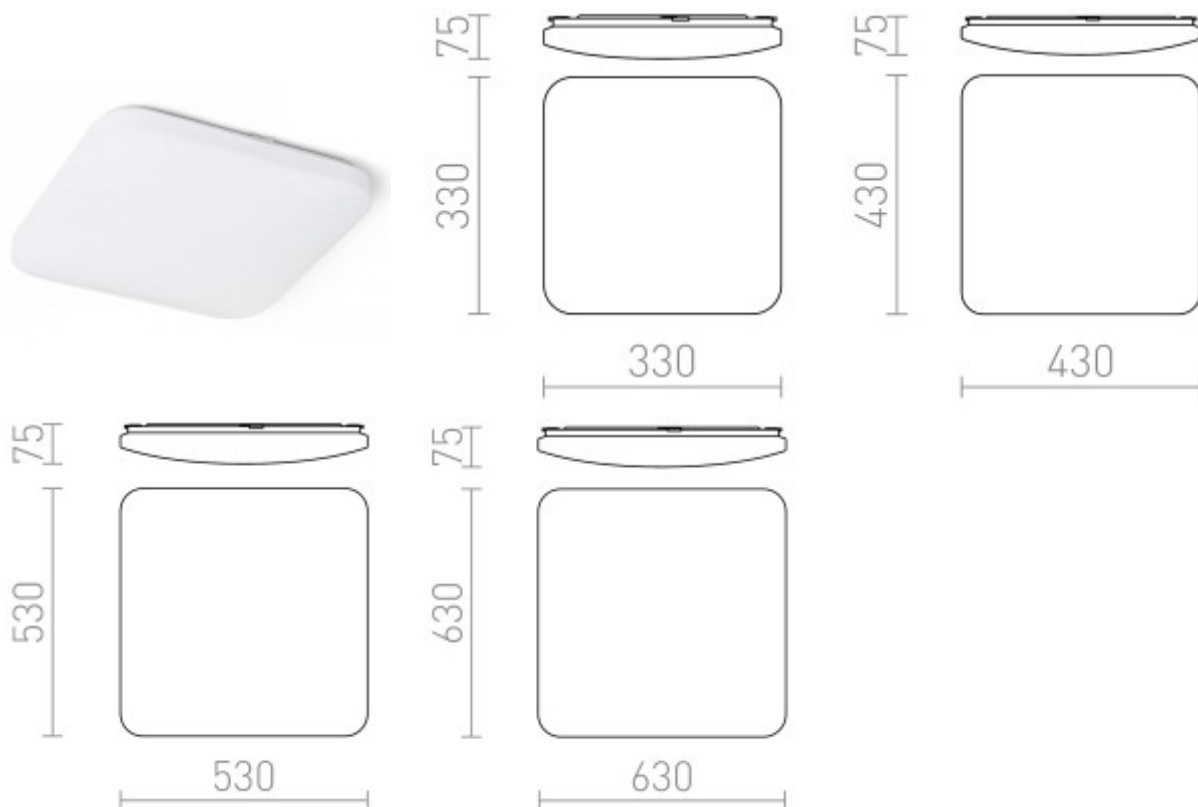
Podmínka montážní polohy: Stropní montáž.

Úspora: Zařízení šetří až 80% elektrické energie v porovnání s klasickou žárovkou.

Ke zboží NENÍ potřebné další příslušenství.

Záruka: 24 měsíců.

Obvyklá dodací lhůta: 1 týden.

Obrázky produktu a ukázky realizace:

Varianty produktu:

Kód	Název	Cena	Cena vč. DPH
I87559	JERNDAL čtvercové HF senzor POHYBU - Stropní svítidlo HF senzor pohybu čas 10s-10min, závěr 120°/360° dosah 8m, základna plast bílá, difuzor plast opál, LED 1x24W, teplota 3000K, 1680lm, Ra80, 230V, IP20, tř.1. rozměry 330x330x75mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	2 272,60 Kč	2 749,85 Kč
I87558	JERNDAL čtvercové HF senzor POHYBU - Stropní svítidlo HF senzor pohybu čas 10s-10min, závěr 120°/360° dosah 8m, základna plast bílá, difuzor plast opál, LED 1x36W, teplota 3000K, 2520lm, Ra80, 230V, IP20, tř.1. rozměry 430x430x75mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	2 851,10 Kč	3 449,83 Kč
I87557	JERNDAL čtvercové HF senzor POHYBU - Stropní svítidlo HF senzor pohybu čas 10s-10min, závěr 120°/360° dosah 8m, základna plast bílá, difuzor plast opál, LED 1x56W, teplota 3000K, 3920lm, Ra80, 230V, IP20, tř.1. rozměry 530x530x75mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	3 801,70 Kč	4 600,06 Kč
I87556	JERNDAL čtvercové HF senzor POHYBU - Stropní svítidlo HF senzor pohybu čas 10s-10min, závěr 120°/360° dosah 8m, základna plast bílá, difuzor plast opál, LED 1x76W, teplota 3000K, 5320lm, Ra80, 230V, IP20, tř.1. rozměry 630x630x75mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	2 438,00 Kč	2 949,98 Kč

Veškeré údaje uvedené na této stránce jsou pouze informativní a výrobce může skutečné vlastnosti výrobku z různých důvodů bez předchozího upozornění změnit. Proto je nutno se po zakoupení řídit technickými údaji a podmínkami uvedenými u vlastního výrobku. Pokud skutečné vlastnosti výrobku techniky či jinak neodpovídají údajům uvedeným na této stránce, nebo požadavkům spotřebitele, lze zboží bez udání důvodu ve lhůtě stanovené zákonem vrátit.

Na veškeré zboží je vydáno prohlášení o shodě v souladu s nařízením vlády 17/2003 Sb.

Svítilna a jejich příslušenství jsou elektrotechnické výrobky a podmínky jejich instalace se řídí příslušnými harmonizovanými normami ČSN-EN. Vyhodnocení možnosti aplikace a provedení instalace musí provádět osoba s elektrotechnickou kvalifikací a platnými oprávněními. Neneseme odpovědnost za škody způsobené neodbornou instalací.

<https://www.e-light.cz/jerndal-crvercove-led-24w-36w-56w-76w-hf-senzor-svitidlo-s-hf-senzorem-pohybu-led-30514>



17. 04. 2024 08:56:56