

BATTEN A LED 18W 36W 45W IP65

Popis:

Přisazené, závěsné, průmyslové svítidlo, těleso plast, povrch šedobílá, difuzor plast opál, LED 18W, 36W, 45W, neutrální 4000K, Ra80, 230V, IP65, IK06, tř.2, 35x57mm, délka dle typu

Další specifikace:

Použití: Osvětlení průmyslových prostorů, hal, skladů, prodejen, komerčních prostor s požadavkem na zvýšené krytí.

Výhodné vlastnosti: Dobrá cenová relace, pro menší průmyslové aplikace.

Kabeláž pro průběžné spojení 2x1mm², max zátěž průběžného spojení 1000W, pro kabel o průměru d=6mm

Napájení: 230V/50Hz

Energeticky úsporný LED světelný zdroj, svítivost LED cca 80lm/W, Více informací k problematice LED naleznete [zde](#)

Způsob připojení svítidla: Přívodní kabel se zapojí do svorkovnice.

Krytí: IP65 - Odolnost proti proudě vody s tlakem 100kN/m², přicházející ze všech stran - venkovní prostory vystavené dešti, mokré a prašné průmyslové prostory

Třída zařízení: II, Ochrana je zajištěna dvojitou izolací.

Rozměry: 35x57mm, délka dle typu. Uváděné rozměry jsou pouze informativní a výrobce je může změnit.

Materiál těleso: Plast PCB - polykarbonát

Materiál difusoru: Plast, PCB - Polykarbonát

Vypínač součástí výrobku: NE.

Regulace - stmívání - součástí výrobku: NE.

Možnost přídavné regulace - stmívání: NE, toto LED svítidlo nelze stmívat běžnými žárovkovými, ani jinými stmívači. [viz](#)

Podmínka montážní polohy: Není.


Úspora: Zařízení šetří až 80% elektrické energie v porovnání s klasickou žárovkou.


Ke zboží NENÍ potřebné další příslušenství: Světelný zdroj JE součástí svítidla.

Záruka: 24 měsíců.

Obvyklá dodací lhůta: 3 týdny.

Obrázky produktu a ukázky realizace:

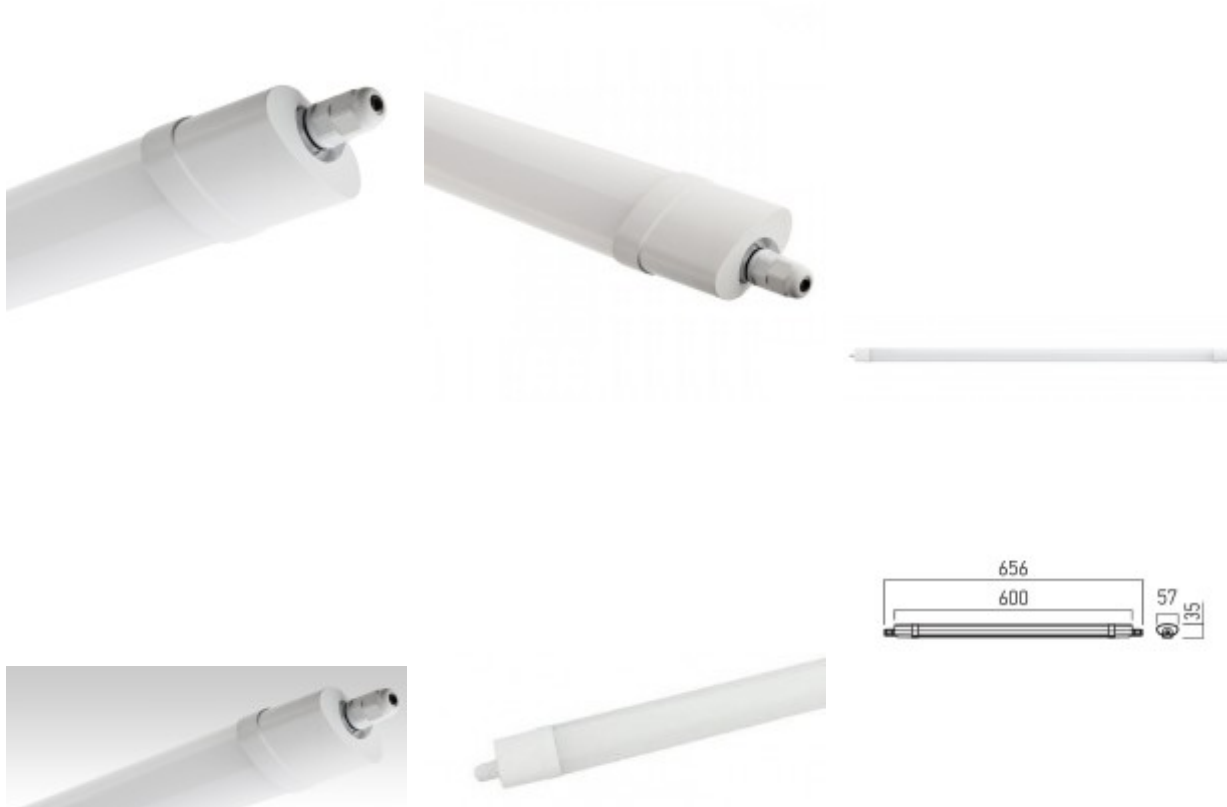

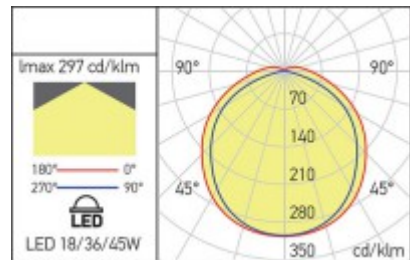

Varianty produktu:

Kód	Název	Cena	Cena vč. DPH
GTS98MD	BATTEN A LED 18W IP65 - Přisazené, závěsné, průmyslové svítidlo, těleso plast, povrch šedobílá, difuzor plast opál, LED 18W, neutrální 4000K, 1857lm, Ra80, 230V, IP65, IK06, tř.2, 35x57mm, l=656mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	385,00 Kč	466,- Kč
GTS97MD	BATTEN A LED 36W IP65 - Přisazené, závěsné, průmyslové svítidlo, těleso plast, povrch šedobílá, difuzor plast opál, LED 36W, neutrální 4000K, 3792lm, Ra80, 230V, IP65, IK06, tř.2, 35x57mm, l=1265mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	685,00 Kč	829,- Kč
GTS96MD	BATTEN A LED 45W IP65 - Přisazené, závěsné, průmyslové svítidlo, těleso plast, povrch šedobílá, difuzor plast opál, LED 45W, neutrální 4000K, 4763lm, Ra80, 230V, IP65, IK06, tř.2, 35x57mm, l=1556mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	833,00 Kč	1 008,- Kč

Veškeré údaje uvedené na této stránce jsou pouze informativní a výrobce může skutečné vlastnosti výrobku z různých důvodů bez předchozího upozornění změnit. Proto je nutno se po zakoupení řídit technickými údaji a podmínkami uvedených u vlastního výrobku. Pokud skutečné vlastnosti výrobku techniky či jinak neodpovídají údajům uvedeným na této stránce, nebo požadavkům spotřebitele, lze zboží bez udání důvodu ve lhůtě stanovené zákonem vrátit.

Na veškeré zboží je vydáno prohlášení o shodě v souladu s nařízením vlády 17/2003 Sb.

Svítidla a jejich příslušenství jsou elektrotechnické výrobky a podmínky jejich instalace se řídí příslušnými harmonizovanými normami ČSN-EN. Vyhodnocení možnosti aplikace a provedení instalace musí provádět osoba s elektrotechnickou kvalifikací a platnými oprávněními. Neneseme odpovědnost za škody způsobené neodbornou instalací.

<https://www.e-light.cz/batten-a-led-45w-ip65-gts96md-prisazene-zavesne-prumyslove-svitidlo-led-04150990>

