

TITAN 1A, HF senzor pohybu, IP54, d=220mm

Popis:

Stropní, přisazené svítidlo, senzor HF, záběr 150°, dosah 8m, čas 10s-10min, základna kov, povrch bílá, difuzor plast opál, pro žárovku E27, nebo LED, 230V, zvýšené krytí IP54, IK10, tř.1, rozměry d=220mm, h=100mm

Další specifikace:

Použití: Osvětlení moderních interiérů, zejména v koupelnách atd.

Další specifikace: symbol "F" montáž na hořlavý podklad

Vybaveno HF vysokofrekvenčním 5,8 GHz čidlem pohybu, záběr čidla 150°, dosah až 8m, nastavitelný čas sepnutí 10s-10min, nastavení aktivace spínání po soumraku 10-1000lx, HF čidlo může snímat pohyb i za dřevěnými a sádkartonovými stěnami

Napájení: 230V/50Hz

Patice světelného zdroje - dle jednotlivých typů provedení svítidla na této stránce níže.

Způsob připojení svítidla: Přívodní kabel se zapojí do svorkovnice.

Krytí: IP44 - Odolnost proti netlakové vodě stříkající ze všech stran - venkovní prostory vystavené dešti, v koupelnách nejméně zóna 1

Třída zařízení: I, Pro ochranu neživých částí je použit ochranný vodič PE.

Rozměry: d=220mm, h=100mm. Uváděné rozměry jsou pouze informativní a výrobce je může změnit.

Materiál tělesa: Kov.

Povrchová úprava tělesa: Práškový lak.

Materiál difusoru: Plast, PMMA - polymetakrylát, PC - Polykarbonát

Vypínač součástí výrobku: ANO, - senzor pohybu.

Regulace - stmívání - součástí výrobku: NE.

Podmínka montážní polohy: Přisazená svítidla - jsou vhodná jak pro instalaci na strop nebo na stěnu.


Úspora: Zařízení šetří až 80% elektrické energie v porovnání s klasickou žárovkou.

Záruka: 24 měsíců.

Obvyklá dodací lhůta: 10 dnů.

Obrázky produktu a ukázky realizace:

SENZOR HF

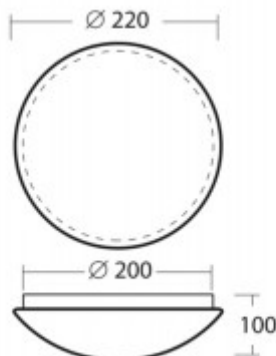

Varianty produktu:

Kód	Název	Cena	Cena vč. DPH
TIT52110	TITAN 1A IN-12KN32 senzor HF IP44 E27 - Stropní, přisazené svítidlo, senzor HF, záběr 150°, dosah 8m, čas 10s-10min, zákl kov, povrch bílá, difuzor plast opál, pro žárovku 1x7W, E27, 230V, do koupelny IP44, IK10, tř.1, d=220mm, h= Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	1 179,20 Kč	1 426,83 Kč
TIT52111	TITAN 1A IN-12KN32 senzor HF IP44 E27 - Stropní, přisazené svítidlo, senzor HF, záběr 150°, dosah 8m, čas 10s-10min, základna kov bílá, difuzor plast PMMA opál, pro žárovku 1x13W, E27, 230V, do koupelny IP44, tř.1, d=220mm, h=100mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	1 149,00 Kč	1 390,29 Kč
TIT56201	TITAN 1A LED-1L12C03KN32 SEZOR HF IP54 9W - Stropní, přisazené svítidlo, senzor HF, záběr 150°, dosah 8m, čas 10s-10min, základna kov bílá, difuzor plast opál, LED 9W, 1080lm, teplota 3000K, 230V, do koupelny IP54, IK10, tř.1, d=220mm, h Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	1 711,20 Kč	2 070,55 Kč
TIT56202	TITAN 1A LED-1L12C03KN32 SEZOR HF IP54 11W - Stropní, přisazené svítidlo, senzor HF, záběr 150°, dosah 8m, čas 10s-10min, základna kov bílá, difuzor plast opál, LED 11W, 1290lm, teplota 3000K, 230V, do koupelny IP54, IK10, tř.1, d=220mm, Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	1 720,40 Kč	2 081,68 Kč
TIT56204	TITAN 1A LED-1L12C03KN32 SEZOR HF IP54 9W - Stropní, přisazené svítidlo, senzor HF, záběr 150°, dosah 8m, čas 10s-10min, základna kov bílá, difuzor plast PMMA opál, LED 9W, 1080lm, teplota 3000K, 230V, do koupelny IP54, tř.1, d=220mm, h= Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	1 671,80 Kč	2 022,88 Kč
TIT56205	TITAN 1A LED-1L12C03KN32 SEZOR HF IP54 11W - Stropní, přisazené svítidlo, senzor HF, záběr 150°, dosah 8m, čas 10s-10min, základna kov bílá, difuzor plast PMMA opál, LED 11W, 1290lm, teplota 3000K, 230V, do koupelny IP54, tř.1, d=220mm, h Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	1 681,10 Kč	2 034,13 Kč
TIT56701	TITAN 1A LED-1L12C03KN32 SEZOR HF IP54 9W - Stropní, přisazené svítidlo, senzor HF, záběr 150°, dosah 8m, čas 10s-10min, zákl kov bílá, difuzor plast opál, LED 9W, 1140lm, neutrální 4000K, 230V, do koupelny IP54, IK10, tř.1, d=220mm, h Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	1 711,20 Kč	2 070,55 Kč
TIT56702	TITAN 1A LED-1L12C03KN32 SEZOR HF IP54 11W - Stropní, přisazené svítidlo, senzor HF, záběr 150°, dosah 8m, čas 10s-10min, zákl kov bílá, difuzor plast opál, LED 11W, 1350lm, neutrální 4000K, 230V, do koupelny IP54, IK10, tř.1, d=220mm, h Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	1 720,40 Kč	2 081,68 Kč
TIT56704	TITAN 1A LED-1L12C03KN32 SEZOR HF IP54 9W - Stropní, přisazené svítidlo, senzor HF, záběr 150°, dosah 8m, čas 10s-10min, zákl kov bílá, difuzor plast PMMA opál, LED 9W, 1140lm, neutrální 4000K, 230V, do koupelny IP54, tř.1, d=220mm, h= Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	1 671,80 Kč	2 022,88 Kč
TIT56705	TITAN 1A LED-1L12C03KN32 SEZOR HF IP54 11W - Stropní, přisazené svítidlo, senzor HF, záběr 150°, dosah 8m, čas 10s-10min, zákl kov bílá, difuzor plast PMMA opál, LED 11W, 1350lm, neutrální 4000K, 230V, do koupelny IP54, tř.1, d=220mm, h= Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	1 681,10 Kč	2 034,13 Kč

Veškeré údaje uvedené na této stránce jsou pouze informativní a výrobce může skutečné vlastnosti výrobku z různých důvodů bez předchozího upozornění změnit. Proto je nutno se po zakoupení řídit technickými údaji a podmínkami uvedených u vlastního výrobku. Pokud skutečné vlastnosti výrobku techniky či jinak neodpovídají údajům uvedeným na této stránce, nebo požadavkům spotřebitele, lze zboží bez udání důvodu ve lhůtě stanovené zákonem vrátit.

Na veškeré zboží je vydáno prohlášení o shodě v souladu s nařízením vlády 17/2003 Sb.

Svítilna a jejich příslušenství jsou elektrotechnické výrobky a podmínky jejich instalace se řídí příslušnými harmonizovanými normami ČSN-EN. Vyhodnocení možnosti aplikace a provedení instalace musí provádět osoba s elektrotechnickou kvalifikací a platnými oprávněními. Neneseme odpovědnost za škody způsobené neodbornou instalací.

<https://www.e-light.cz/titan-1a-in-12kn32-senzor-hf-ip44-e27-prisazene-stropni-svitidlo-se-senzorem-pohybu-hf-ip44-32623>



20. 09. 2024 23:21:17