

TRITON 1 LED-1L14C03 IP65 15W/20W senzor HF

Popis:

Stropní, průmyslové svítidlo, senzor HF, záběr 150°, dosah 8m, čas 10s-10min, základna PC, povrch bílá/šedostříbrná, difuzor PC opál, LED 15W/20W, teplota 3000K/neutrální 4000K, 230V, zvýšené krytí IP65, IK10, tř.2, d=280mm, h=95mm

Další specifikace:

Použití: Osvětlení průmyslových prostorů, hal, skladů, prodejen, komerčních prostor s požadavkem na výkonné osvětlení.

Další specifikace: symbol "F" montáž na hořlavý podklad

Vybaveno HF vysokofrekvenčním 5,8 GHz čidlem pohybu, záběr čidla 150°, dosah až 8m, nastavitelný čas sepnutí 10s-10min, nastavení aktivace spínání po soumraku 10-1000lx, HF čidlo může snímat pohyb i za dřevěnými a sádkartonovými stěnami

Napájení: 230V/50Hz

Energeticky úsporný LED světelný zdroj, svítivost LED cca 130lm/W,

Způsob připojení svítidla: Přívodní kabel se zapojí do svorkovnice.

Krytí: IP65 - Odolnost proti proudě vody s tlakem 100kN/m², přicházející ze všech stran - Venkovní prostory vystavené dešti, mokré a prašné průmyslové prostory. V koupelnách nejméně zóna 1

Třída zařízení: II, Ochrana je zajištěna dvojitou izolací.

Rozměry: d=280mm, h=95mm. Uváděné rozměry jsou pouze informativní a výrobce je může změnit.

Materiál tělesa: Plast PCB - polykarbonát

Povrchová úprava tělesa: Dle jednotlivých variant na stránce níže

Materiál difusoru: Plast, PCB - Polykarbonát

Vypínač součástí výrobku: ANO, - senzor pohybu.

Regulace - stmívání - součástí výrobku: NE.

Možnost přídatné regulace - stmívání: NE, tento LED světelný zdroj, nelze stmívat běžnými žárovkovými, ani jinými stmívači.

Podmínka montážní polohy: Přisazená svítidla - jsou vhodná jak pro instalaci na strop nebo na stěnu.

Úspora: Zařízení šetří až 80% elektrické energie v porovnání s klasickou žárovkou.

Ke zboží NENÍ potřebné další příslušenství: Světelný zdroj JE součástí balení.

Záruka: 5 let


Obvyklá dodací lhůta: 10 dnů.

Obrázky produktu a ukázky realizace:

LED



IP65 SENZOR HF

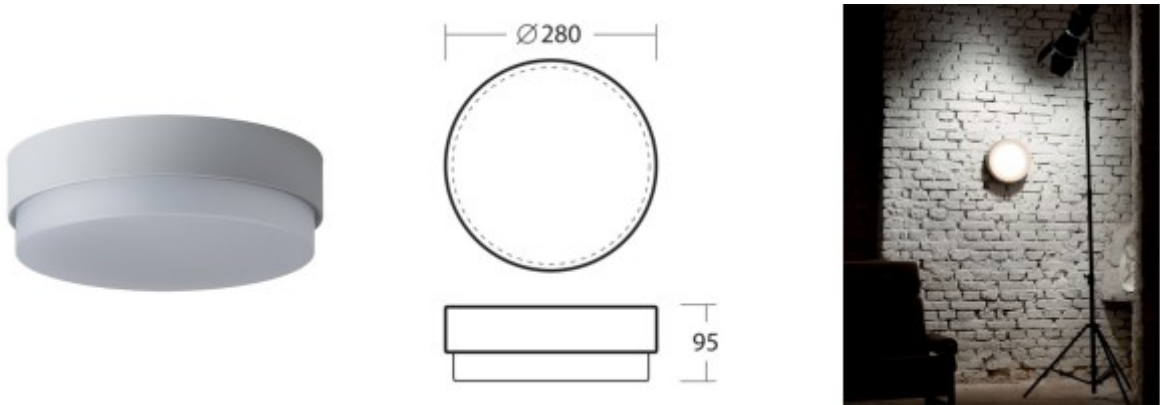

Varianty produktu:

Kód	Název	Cena	Cena vč. DPH
TRI57201	TRITON 1 LED-1L14C03 IP65 15W senzor HF - Stropní, průmyslové svítidlo, senzor HF, záběr 150°, dosah 8m, čas 10s-10min, základna PC bílá, dif PC opál, LED 15W, 2000lm, teplá 3000K, 230V, do koupelny IP65, IK10, tř.2, d=280mm, h=95mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	2 303,60 Kč	2 787,36 Kč
TRI57204	TRITON 1 LED-1L14C03 IP65 20W senzor HF - Stropní, průmyslové svítidlo, senzor HF, záběr 150°, dosah 8m, čas 10s-10min, základna PC bílá, dif PC opál, LED 20W, 2590lm, teplá 3000K, 230V, do koupelny IP65, IK10, tř.2, d=280mm, h=95mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	2 303,60 Kč	2 787,36 Kč
TRI57209	TRITON 1 LED-1L14C03 IP65 15W senzor HF - Stropní, průmyslové svítidlo, senzor HF, záběr 150°, dosah 8m, čas 10s-10min, základna PC šedostříbrná, dif PC opál, LED 15W, 2000lm, teplá 3000K, 230V, do koupelny IP65, IK10, tř.2, d=280mm, Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	2 303,60 Kč	2 787,36 Kč
TRI57212	TRITON 1 LED-1L14C03 IP65 20W senzor HF - Stropní, průmyslové svítidlo, senzor HF, záběr 150°, dosah 8m, čas 10s-10min, základna PC bílá, dif PC opál, LED 20W, 2590lm, teplá 3000K, 230V, do koupelny IP65, IK10, tř.2, d=280mm, Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	2 303,60 Kč	2 787,36 Kč
TRI57701	TRITON 1 LED-1L14C03 IP65 15W senzor HF - Stropní, průmyslové svítidlo, senzor HF, záběr 150°, dosah 8m, čas 10s-10min, základna PC bílá, dif PC opál, LED 15W, 2110lm, neutrální 4000K, 230V, zvýš krytí IP65, IK10, tř.2, d=280mm, h=95 Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	2 303,60 Kč	2 787,36 Kč
TRI57704	TRITON 1 LED-1L14C03 IP65 20W senzor HF - Stropní, průmyslové svítidlo, senzor HF, záběr 150°, dosah 8m, čas 10s-10min, základna PC bílá, dif PC opál, LED 20W, 2700lm, neutrální 4000K, 230V, zvýš krytí IP65, IK10, tř.2, d=280mm, h=95 Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	2 303,60 Kč	2 787,36 Kč
TRI57709	TRITON 1 LED-1L14C03 IP65 15W senzor HF - Stropní, průmyslové svítidlo, senzor HF, záběr 150°, dosah 8m, čas 10s-10min, základna PC šedá, dif PC opál, LED 15W, 2110lm, neutrální 4000K, 230V, zvýš krytí IP65, IK10, tř.2, d=280mm, h=95 Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	2 303,60 Kč	2 787,36 Kč
TRI57712	TRITON 1 LED-1L14C03 IP65 20W senzor HF - Stropní, průmyslové svítidlo, senzor HF, záběr 150°, dosah 8m, čas 10s-10min, základna PC šedá, dif PC opál, LED 20W, 2700lm, neutrální 4000K, 230V, zvýš krytí IP65, IK10, tř.2, d=280mm, h=95 Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	2 303,60 Kč	2 787,36 Kč

Veškeré údaje uvedené na této stránce jsou pouze informativní a výrobce může skutečné vlastnosti výrobku z různých důvodů bez předchozího upozornění změnit. Proto je nutno se po zakoupení řídit technickými údaji a podmínkami uvedených u vlastního výrobku. Pokud skutečné vlastnosti výrobku techniky či jinak neodpovídají údajům uvedeným na této stránce, nebo požadavkům spotřebitele, lze zboží bez udání důvodu ve lhůtě stanovené zákonem vrátit.

Na veškeré zboží je vydáno prohlášení o shodě v souladu s nařízením vlády 17/2003 Sb.

Svítidla a jejich příslušenství jsou elektrotechnické výrobky a podmínky jejich instalace se řídí příslušnými harmonizovanými normami ČSN-EN. Vyhodnocení možnosti aplikace a provedení instalace musí provádět osoba s elektrotechnickou kvalifikací a platnými oprávněními. Neneseme odpovědnost za škody způsobené neodbornou instalací.

<https://www.e-light.cz/triton-1-led-1l14c03-ip65-15w20w-senzor-hf-prisazene-stropni-prumyslove-svitidlo-led-ip65-se-senzorem-pohybu-hf-32642>

