

STIPATA 6W, IP65, 24V

Bodové svítidlo, nastavitelný směr svícení, těleso hliník, povrch tmavě šedá, krycí sklo, LED 6W, teplá 2700K, 446lm, stmív, vyzař úhel 38°, Ra80, 24V, IP65, tř.1, rozměry d=40mm, h=63mm.

Popis:

Bodové svítidlo, nastavitelný směr svícení, těleso hliník, povrch šedá/ hnědá/rezivá, krycí sklo, LED 7W/10W/16W/22W, teplá 2700K/3000K, vyzař úhel 38°, (15°, 24°, 60°) Ra80, 24V, IP65, tř.1, rozměry dle typu.

Další specifikace:

Použití: Osvětlení v exteriéru jako okolí rodinného domu, přístupové chodníky, vstup do domu, balkony, terasy.

Výhodné vlastnosti: Do venkovního prostředí. Dodávané s konektorem IP68.

Pomocí přidavných čoček možnost vyzařovacího úhlu 15°, 24°, 60°

Napájení: 24V

Energeticky úsporný LED světelný zdroj.

Způsob připojení svítidla: Přívodní kabel se zapojí do svorkovnice.

Krytí: IP65 - Odolnost proti proudu vody s tlakem 100kN/m2, přicházející ze všech stran - Venkovní prostory vystavené dešti, mokré a prašné průmyslové prostory. V koupelnách nejméně zóna 1

Třída zařízení: I, Pro ochranu neživých částí je použit ochranný vodič PE.

Rozměry: dle typu. Uváděné rozměry jsou pouze informativní a výrobce je může změnit.

Materiál těleso: Hliník.

Povrchová úprava tělesa: Práškový lak.

Krycí sklo čiré.

Vypínač součástí výrobku: NE.

Regulace - stmívání - součástí výrobku: ANO stmívání změnou napájecího napětí

Podmínka montážní polohy: Není.

Úspora: Zařízení šetří až 80% elektrické energie v porovnání s klasickou žárovkou.


Ke zboží NENÍ potřebné další příslušenství: Světelný zdroj JE součástí svítidla.

Záruka: 24 měsíců.

Obvyklá dodací lhůta: 3 týdny.

Obrázky produktu a ukázky realizace:



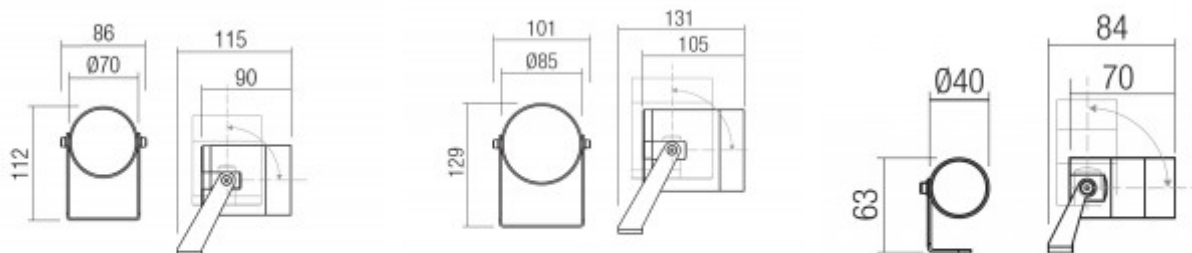

Kód	Název	Cena	Cena vč. DPH
IP97FDDWT	STIPATA 6W, IP65, 24V - Bodové svítidlo, nastavitelný směr svícení, těleso hliník, povrch tmavě šedá, krycí sklo, LED 6W, teplá 2700K, 446lm, stmív, vyzař. úhel 38°, Ra80, 24V, IP65, tř.1, rozměry d=40mm, h=63mm. Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	1 706,90 Kč	2 065,35 Kč

Doporučené příslušenství:

	Kód	Název	Cena	Cena vč. DPH
	IP8089	LENS - Optika s FRESNELOVOU čočkou z číreho PMMA, s vyzařovacím úhlem 10°. Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	34,90 Kč	42,23 Kč
	IP8084	LENS - Optika s FRESNELOVOU čočkou z číreho PMMA, s vyzařovacím úhlem 15°. Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	34,90 Kč	42,23 Kč
	IP8059	LENS - Optika s FRESNELOVOU čočkou z číreho PMMA, s vyzařovacím úhlem 40°. Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	34,90 Kč	42,23 Kč
	IP8039	LENS - Optika s FRESNELOVOU čočkou z číreho PMMA, s vyzařovacím úhlem 60°. Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	34,90 Kč	42,23 Kč
	IPY8XG	CONNECTION BASE - Propojovací základna, těleso kov, povrch rezivá, rozměry d=55mm, h=55mm. Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	470,00 Kč	568,70 Kč
	IPY8WT	CONNECTION BASE - Propojovací základna, těleso kov, povrch tmavě šedá, rozměry d=55mm, h=55mm. Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	470,00 Kč	568,70 Kč
	IPY8TM	CONNECTION BASE - Propojovací základna, těleso kov, povrch tmavě zelená, rozměry d=55mm, h=55mm. Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	470,00 Kč	568,70 Kč
	IPSX8	HONEYCOMB - Světelný reduktor pro svítidlo, medová pláštěv. Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	38,90 Kč	47,07 Kč

	Kód	Název	Cena	Cena vč. DPH
	IPHK8	SPIKE - Bodec do záhonu do země, těleso plast černá, rozměry d=19mm, h=180mm. Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	112,00 Kč	135,52 Kč
	IPHK7	SPIKE - Bodec do záhonu do země, těleso plast černá, rozměry d=51mm, h=200mm. Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	162,90 Kč	197,11 Kč
	IPHG8XC	STIPATA SHADE - Clona pro bodové svítidlo, těleso hliník, povrch rezivá, rozměry d=45mm, h=31mm. Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	94,00 Kč	113,74 Kč
	IPHG8WT	STIPATA SHADE - Clona pro bodové svítidlo, těleso hliník, povrch tmavě šedá, rozměry d=45mm, h=31mm. Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	94,00 Kč	113,74 Kč
	IPHG8TM	STIPATA SHADE - Clona pro bodové svítidlo, těleso hliník, povrch tmavě zelená, rozměry d=45mm, h=31mm. Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	94,00 Kč	113,74 Kč

Veškeré údaje uvedené na této stránce jsou pouze informativní a výrobce může skutečné vlastnosti výrobku z různých důvodů bez předchozího upozornění změnit. Proto je nutno se po zakoupení řídit technickými údaji a podmínkami uvedených u vlastního výrobku. Pokud skutečné vlastnosti výrobku techniky či jinak neodpovídají údajům uvedeným na této stránce, nebo požadavkům spotřebitele, lze zboží bez udání důvodu ve lhůtě stanovené zákonem vrátit.

Na veškeré zboží je vydáno prohlášení o shodě v souladu s nařízením vlády 17/2003 Sb.

Svítidla a jejich příslušenství jsou elektrotechnické výrobky a podmínky jejich instalace se řídí příslušnými harmonizovanými normami ČSN-EN. Vyhodnocení možnosti aplikace a provedení instalace musí provádět osoba s elektrotechnickou kvalifikací a platnými oprávněními. Neneseme odpovědnost za škody způsobené neodbornou instalací.

<https://www.e-light.cz/stipata-shade-iphg8tm-clona-osvetleni-18041505>

