

LAMAL LED 1,5W, IP65

Vestavné venkovní/ vnitřní svítidlo do stěny, čtverec, těleso hliník, povrch broušený hliník, difuzor sklo mléčné, LED 1,5W, teplá 3000K, 75lm, Ra80, 230V, IP65, 80x80x61mm, vč. Montážního boxu

Popis:

Vestavné svítidlo do stěny, venkovní/vnitřní, těleso hliník, povrch broušený hliník, difuzor sklo mléčné, LED 1,5W, 2W, teplá 3000K nebo neutrální 4000K, Ra80, 230V, IP65, rozměry dle typu, vč. Montážního boxu

Další specifikace:

Použití: Osvětlení v exteriéru jako okolí rodinného domu, přístupové chodníky, vstup do domu, balkony, terasy.

Výhodné vlastnosti :LED světelné zdroje se vyznačují nízkou spotřebou elektrické energie, nízkou teplotou, dlouhou dobou života světelného zdroje, okamžitým startem na plný svit bez blikání.

Popis: Základna hliník, difuzor sklo.

Napájení: 230V/50Hz

Energeticky úsporný LED světelný zdroj, svítivost LED cca 80lm/W,

Způsob připojení svítidla: Přívodní kabel se zapojí do svorkovnice.

Krytí: IP65 - Odolnost proti proudu vody s tlakem 100kN/m2, přicházející ze všech stran - Venkovní prostory vystavené dešti, mokré a prašné průmyslové prostory. V koupelnách nejméně zóna 1

Rozměry: dle typu. Uváděné rozměry jsou pouze informativní a výrobce je může změnit.

Materiál těleso: Hliník

Povrchová úprava tělesa: Broušený hliník

Materiál difusoru: Sklo

Vypínač součástí výrobku: NE.

Regulace - stmívání - součástí výrobku: NE.

Možnost přídatné regulace - stmívání: NE, světelný zdroj nelze stmívat běžnými žárovkovými, ani jinými stmívači.

Podmínka montážní polohy: Stropní, nebo nástěnná montáž.

Úspora: Zařízení šetří až 80% elektrické energie v porovnání s klasickou žárovkou.



Ke zboží NENÍ potřebné další příslušenství. Světelný zdroj JE součástí svítidla, napájecí zdroj JE součástí svítidla, montážní box je součástí balení

Záruka: 24 měsíců.

Obvyklá dodací lhůta: 1 týden.

Obrázky produktu a ukázky realizace:



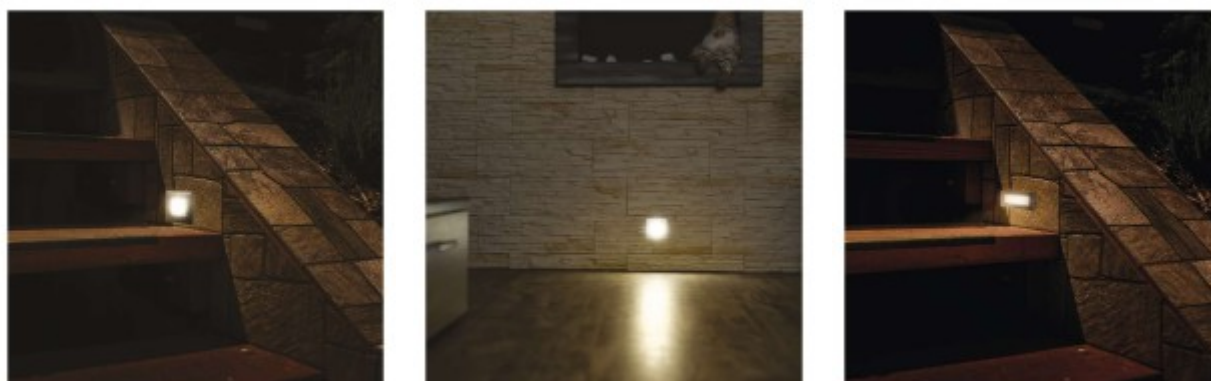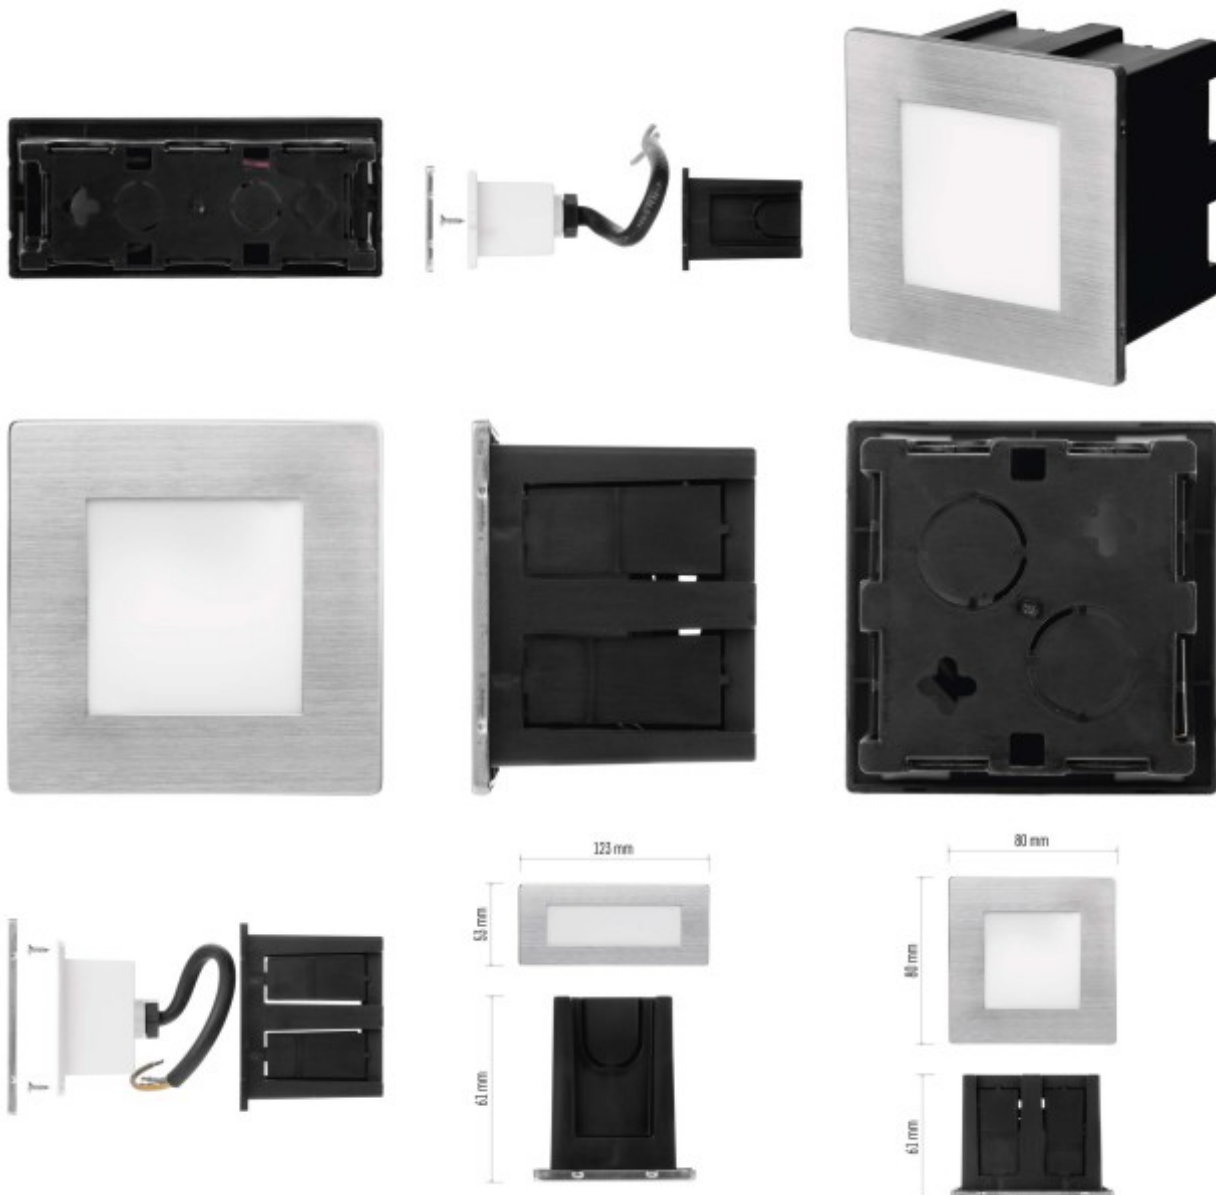

Kód	Název	Cena	Cena vč. DPH
AX9890	LAMAL LED 1,5W, IP65 - Vestavné venkovní/ vnitřní svítidlo do stěny, čtverec, těleso hliník, povrch broušený hliník, difuzor sklo mléčné, LED 1,5W, teplá 3000K, 75lm, Ra80, 230V, IP65, 80x80x61mm, vč. Montážního boxu	253,50 Kč	306,74 Kč
Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz			

Všecké údaje uvedené na této stránce jsou pouze informativní a výrobce může skutečné vlastnosti výrobku z různých důvodů bez předchozího upozornění změnit. Proto je nutno se po zakoupení řídit technickými údaji a podmínkami uvedených u vlastního výrobku. Pokud skutečné vlastnosti výrobku techniky či jinak neodpovídají údajům uvedeným na této stránce, nebo požadavkům spotřebitele, lze zboží bez udání důvodu ve lhůtě stanovené zákonem vrátit.

Na veškeré zboží je vydáno prohlášení o shodě v souladu s nařízením vlády 17/2003 Sb.

Svítidla a jejich příslušenství jsou elektrotechnické výrobky a podmínky jejich instalace se řídí příslušnými harmonizovanými normami ČSN-EN. Vyhodnocení možnosti aplikace a provedení instalace musí provádět osoba s elektrotechnickou kvalifikací a platnými oprávněními. Neneseme odpovědnost za škody způsobené neodbornou instalací.

<https://www.e-light.cz/lamal-led-15w-ip65-ax9890-vestavne-svitidlo-do-steny-051315>



23. 05. 2024 13:37:29