

MASTER LED 150W, 60°, IP65

Závěsné průmyslové svítidlo, hliník, povrch černá, difuzor plast opál, LED 150W, neutrální 4000K, 25500lm, Ra80, stmív DALI, 0-10V, vyzář. úhel 60°, IK08, 230V, IP65, rozměry d=300mm, h=173mm

Popis:

Závěsné průmyslové svítidlo, těleso hliník, povrch černá, difuzor plast opál, LED 100W, 150W, 200W, neutrální 4000K, Ra80, stmív DALI, 0-10V, vyzář. úhel 60°/90°/120°, IK08, 230V, flicker free, IP65, rozměry dle typu

Další specifikace:

Použití: Osvětlení průmyslových prostorů, hal, skladů, prodejen, komerčních prostor s požadavkem na výkonné osvětlení.

Výhodné vlastnosti: Do prašného a průmyslového prostředí.

Popis: Základna hliník, difuzor plast.

Napájení: 230V/50Hz

Energeticky úsporný LED světelný zdroj, svítivost LED cca 80lm/W,

Způsob připojení svítidla: Přívodní kabel se zapojí do svorkovnice.

Krytí: IP65 - Odolnost proti proudu vody s tlakem 100kN/m2, přicházející ze všech stran - Venkovní prostory vystavené dešti, mokré a prašné průmyslové prostory. V koupelnách nejméně zóna 1

Třída zařízení: I, Pro ochranu neživých částí je použit ochranný vodič PE.

Rozměry: dle typu. Uváděné rozměry jsou pouze informativní a výrobce je může změnit.

Materiál tělesa: Hliník.

Povrchová úprava tělesa: Práškový lak.

Materiál difusoru: Plast

Vypínač součástí výrobku: NE.

Regulace - stmívání - součástí výrobku: ANO - : DALI, 0-10V, krokové stmívání (100%,40%,10%)

Podmínka montážní polohy: Stropní, nebo závěsná montáž.


Úspora: Zařízení šetří až 80% elektrické energie v porovnání s klasickou žárovkou.




Ke zboží JE/NENÍ potřebné další příslušenství: Světelný zdroj JE součástí svítidla, lankový závěs NENÍ součástí balení.

Záruka: 5 let

Obvyklá dodací lhůta: 1 týden.

Obrázky produktu a ukázky realizace:

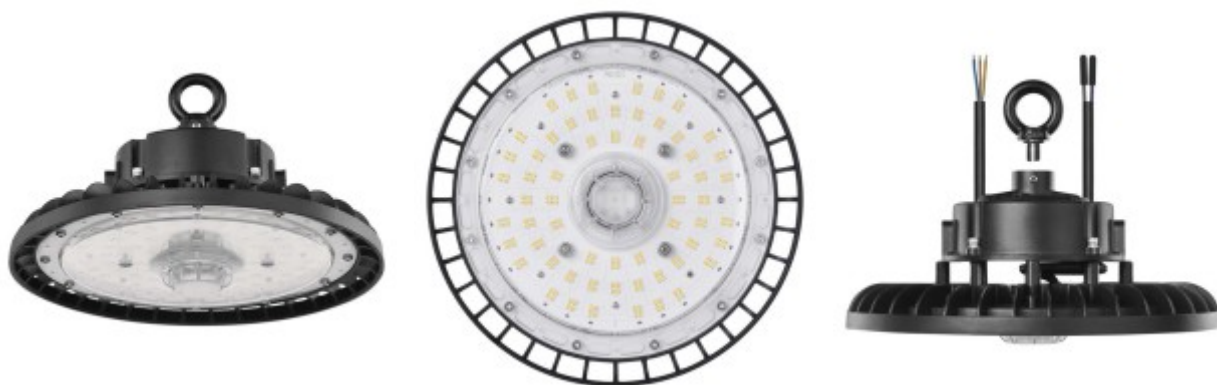

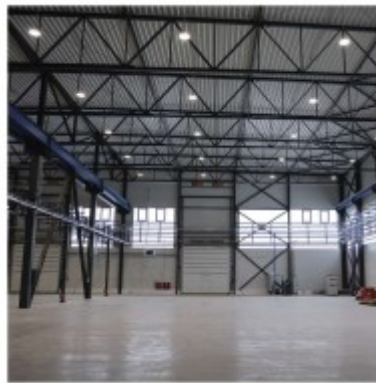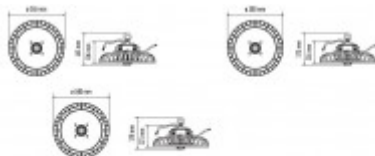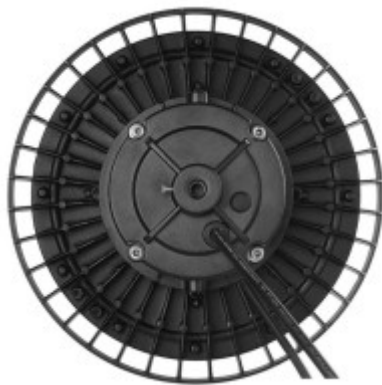

Kód	Název	Cena	Cena vč. DPH
AF7843	MASTER LED 150W, 60°, IP65 - Závěsné průmyslové svítidlo, hliník, povrch černá, difuzor plast opál, LED 150W, neutrální 4000K, 25500lm, Ra80, stmív DALI, 0-10V, vyzář. úhel 60°, IK08, 230V, IP65, rozměry d=300mm, h=173mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	3 654,50 Kč	4 421,95 Kč

Veškeré údaje uvedené na této stránce jsou pouze informativní a výrobce může skutečné vlastnosti výrobku z různých důvodů bez předchozího upozornění změnit. Proto je nutno se po zakoupení řídit technickými údaji a podmínkami uvedených u vlastního výrobku. Pokud skutečné vlastnosti výrobku techniky či jinak neodpovídají údajům uvedeným na této stránce, nebo požadavkům spotřebitele, lze zboží bez udání důvodu ve lhůtě stanovené zákonem vrátit.

Na veškeré zboží je vydáno prohlášení o shodě v souladu s nařízením vlády 17/2003 Sb.

Svítidla a jejich příslušenství jsou elektrotechnické výrobky a podmínky jejich instalace se řídí příslušnými harmonizovanými normami ČSN-EN. Vyhodnocení možnosti aplikace a provedení instalace musí provádět osoba s elektrotechnickou kvalifikací a platnými oprávněními. Neneseme odpovědnost za škody způsobené neodbornou instalací.

<https://www.e-light.cz/master-led-150w-60-ip65-af7843-zavesne-prumyslove-svitidlo-stmivatelne-051315>

