

AURA 1 LED-NZ1W/040 4000

Stropní svítidlo, SE - pouze nouzové svícení 1W/1h, základna kov, difuzor sklo opál, LED, neutrální 4000K, 100lm/cca 5W žár, Ra80, 230V, zvýšené krytí IP43, tř.1 "F", d=220mm, h=110mm

Popis:

Stropní svítidlo, základna kov, povrch bílá, difuzor sklo triplex opál mat, SE - pouze nouzové svícení, záloha při výpadku 1h, LED 1W, 100lm, neutrální 4000K, Ra80, 230V, zvýšené krytí IP43, tř.1, "F", rozměry d=220mm, h=110mm.

Další specifikace:

Použití: Nouzové osvětlení únikových prostor obchodních domů, průmyslových podniků, administrativních budov.

Význam označení: SE - Pouze pro nouzové svícení při výpadku napájení

Další specifikace: symbol "F" montáž na hořlavý podklad

Napájení: 230V/50Hz

Energeticky úsporný LED světelný zdroj, svítivost LED cca 80lm/W,

Způsob připojení svítidla: Přívodní kabel se zapojí do svorkovnice.

Krytí: IP43 - Odolnost proti kapající vodě pod úhlem max 60° - Venkovní prostory vystavené dešti, v koupelnách nejméně zóna 2

Třída zařízení: I, Pro ochranu neživých částí je použit ochranný vodič PE.

Rozměry: d=220mm, h=110mm (Uváděné rozměry jsou pouze informativní a výrobce je může změnit)

Materiál tělesa: Kov.

Povrchová úprava tělesa: Práškový lak.

Materiál difusoru: Sklo triplex

Vypínač součástí výrobku: NE.

Regulace - stmívání - součástí výrobku: NE.

Možnost přídatné regulace - stmívání: NE, svítidlo nelze stmívat běžnými žárovkovými, ani jinými stmívači.

Podmínka montážní polohy: Přisazená svítidla - jsou vhodná jak pro instalaci na strop nebo na stěnu.


Úspora: Zařízení šetří až 80% elektrické energie v porovnání s klasickou žárovkou.

Ke zboží NENÍ potřebné další příslušenství: Světelný zdroj JE součástí balení, nebo viz doporučené příslušenství.

Záruka 24 měsíců.

Obvyklá dodací lhůta: 10 dnů.

Obrázky produktu a ukázky realizace:

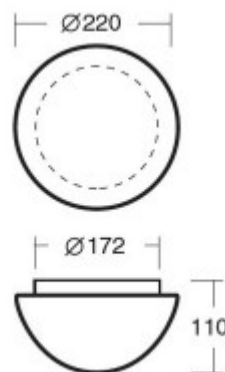



Kód	Název	Cena	Cena vč. DPH
AUR47075	AURA 1 LED-NZ1W/040 4000 - Stropní svítidlo, SE - pouze nouzové svícení 1W/1h, základna kov, difuzor sklo opál, LED, neutrální 4000K, 100lm/cca 5W žár, Ra80, 230V, zvýšené krytí IP43, tř.1 "F", d=220mm, h=110mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	3 137,10 Kč	3 795,89 Kč

Doporučené příslušenství:

Kód	Název	Cena	Cena vč. DPH
20001	AURA 1 NÁHRADNÍ SKLO - NÁHRADNÍ SKLO, difuzor pro svítidlo, materiál sklo, triplex opál mat, pro svítidlo, d=220mm, Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	684,50 Kč	828,25 Kč

Veškeré údaje uvedené na této stránce jsou pouze informativní a výrobce může skutečné vlastnosti výrobku z různých důvodů bez předchozího upozornění změnit. Proto je nutno se po zakoupení řídit technickými údaji a podmínkami uvedených u vlastního výrobku. Pokud skutečné vlastnosti výrobku techniky či jinak neodpovídají údajům uvedeným na této stránce, nebo požadavkům spotřebitele, lze zboží bez udání důvodu ve lhůtě stanovené zákonem vrátit.

Na veškeré zboží je vydáno prohlášení o shodě v souladu s nařízením vlády 17/2003 Sb.

Svítidla a jejich příslušenství jsou elektrotechnické výrobky a podmínky jejich instalace se řídí příslušnými harmonizovanými normami ČSN-EN. Vyhodnocení možnosti aplikace a provedení instalace musí provádět osoba s elektrotechnickou kvalifikací a platnými oprávněními. Neneseme odpovědnost za škody způsobené neodbornou instalací.

<https://www.e-light.cz/osmont-aura-1-nahradni-sklo-20001-prisazene-stropni-svitidlo-d220mm-ip43-osm>



24. 04. 2024 01:28:51