

INDIO LED 3x

Bodové svítidlo pro osvětlení vitrín, nastavit směr svíc $\pm 22^\circ$, těleso hliník, černá, LED 3x1,8W, denní, 3x90lm, vyzář úhel 38° , 500mA, IP20, d=38mm, h=380mm

Popis:

Bodové svítidlo pro osvětlení vitrín, nastavitelný směr svícení $\pm 22^\circ$, těleso hliník, povrch šedostříbrná, nebo černá, LED 3x1,8W, teplota 3000K, nebo denní, vyzář úhel 38° , 500mA, IP20, d=38mm, h=380mm

Další specifikace:

Použití: pro moderní osvětlení vitrín apod.

Výhodné vlastnosti: Dobrá cenová relace, moderní design.

Energeticky úsporný LED světelný zdroj, svítivost LED cca 60lm/W,

Způsob připojení svítidla: Přívodní kabel se zapojí do svorkovnice.

Krytí: IP20 - Výrobek je určen pro instalaci v suchém prostředí v interiérech.

Třída zařízení: III, Ochrana je zajištěna napájením prostřednictvím malého napětí. Pro napájení externím napáječem se doporučuje použití zdroje SELV.

Rozměry: d=38mm, h=380mm (Uváděné rozměry jsou pouze informativní a výrobce je může změnit)

Materiál těleso: hliník

Povrchová úprava tělesa: Práškový lak.

Vypínač součástí výrobku: NE.

Regulace součástí výrobku: NE.

Možnost přídavné regulace - stmívání: ANO - pomocí stmívatelného napáječe, který není součástí výrobku.

Úspora: Zařízení šetří až 80% elektrické energie v porovnání s klasickou žárovkou. .


Ke zboží je potřebné další příslušenství které není součástí balení výrobku: ANO - Světelný zdroj, nebo viz doporučené příslušenství.

Záruka: 24 měsíců.

Obvyklá dodací lhůta: 1 týden.

Obrázky produktu a ukázky realizace:



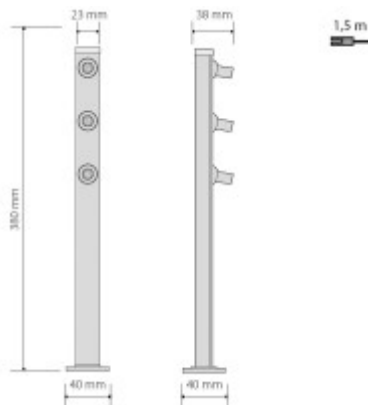

Kód	Název	Cena	Cena vč. DPH
K7XYH	INDIO LED 3x - Bodové svítidlo pro osvětlení vitrin, nastavit směr svíc +-22°, těleso hliník, černá, LED 3x1,8W, denní, 3x90lm, vyzař úhel 38°, 500mA, IP20, d=38mm, h=380mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	2 494,90 Kč	3 018,83 Kč

Doporučené příslušenství:

	Kód	Název	Cena	Cena vč. DPH
KONEKTOR SS4	HH5	Spojovací komponent - Konektor k propojení svítidel Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	100,00 Kč	121,00 Kč
	ZKX-74-499	Napáječ pro LED proudový - Napájecí zdroj konstantního proudu pro LED, 500mA, 7,5- 25,2W, 15-50V=, 230V, IP20, start do 1,5s, 84x57x30mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	302,90 Kč	366,51 Kč

Veškeré údaje uvedené na této stránce jsou pouze informativní a výrobce může skutečné vlastnosti výrobku z různých důvodů bez předchozího upozornění změnit. Proto je nutno se po zakoupení řídit technickými údaji a podmínkami uvedených u vlastního výrobku. Pokud skutečné vlastnosti výrobku techniky či jinak neodpovídají údajům uvedeným na této stránce, nebo požadavkům spotřebitele, lze zboží bez udání důvodu ve lhůtě stanovené zákonem vrátit.

Na veškeré zboží je vydáno prohlášení o shodě v souladu s nařízením vlády 17/2003 Sb.

Svítidla a jejich příslušenství jsou elektrotechnické výrobky a podmínky jejich instalace se řídí příslušnými harmonizovanými normami ČSN-EN. Vyhodnocení možnosti aplikace a provedení instalace musí provádět osoba s elektrotechnickou kvalifikací a platnými oprávněními. Neneseme odpovědnost za škody způsobené neodbornou instalací.

<https://www.e-light.cz/zkx-74-499-napajec-pro-led-proudovy-132305>

