

Dipro LED 12V

LED lišta trojúhelníková, základna hliník, povrch elox, difuzor plast opál mat, LED 5W. 300lm, teplá 3000K, 12V, IP20, l=500mm 23x33mm, s vypínačem, trafo SAMOSTATNĚ

Popis:

LED lišta trojúhelníková pro osvětlení kuchyňské linky, základna hliník, povrch elox, difuzor plast opál mat, LED 5W. teplá 3000K/300lm, denní 6000K/360lm, 12V, IP20, l=500mm 23x33mm, s vypínačem

Další specifikace:

Použití: Místní osvětlení kuchyňské linky, vitríny, šatní skříně, u zrcadla, v ložnici u lůžka atd.

Výhodné vlastnosti: Dobrá cenová relace, moderní design, jednoduchá instalace, možnost zapojení max 6ks svítidel v linii.

Další specifikace: symbol "F" montáž na hořlavý podklad

Napájení: 12V - pouze stejnosměrný proud - DC (síťové napáječe s usměrňovačem, baterie akumulátory a podobně).

Energeticky úsporný LED světelný zdroj, svítivost LED cca 60lm/W,

Způsob připojení svítidla: Přívodní kabel optřený konektorem se zasune do svítidla.

Krytí: IP20 - Výrobek je určen pro instalaci v suchém prostředí v interiérech.

Třída zařízení: III, Ochrana je zajištěna napájením prostřednictvím malého napětí. Pro napájení externím napáječem se doporučuje použití zdroje SELV.

Rozměry: l=500mm 23x33mm. Uváděné rozměry jsou pouze informativní a výrobce je může změnit.

Materiál tělesa: Hliník.

Povrchová úprava tělesa: Elox.

Materiál difusoru: Plast

Vypínač součástí výrobku: ANO - na tělese.

Regulace - stmívání - součástí výrobku: NE.

Možnost přídavné regulace - stmívání: NE, svítidlo nelze stmívat běžnými žárovkovými, ani jinými stmívači.

Podmínka montážní polohy: Není.

Úspora: Zařízení šetří až 80% elektrické energie v porovnání s klasickou žárovkou.


Ke zboží JE potřebné další příslušenství které NENÍ součástí balení výrobku: Napájecí zdroj (není součástí balení), nebo viz doporučené příslušenství.

Záruka: 24 měsíců.

Obvyklá dodací lhůta: 1 týden.

Obrázky produktu a ukázky realizace:



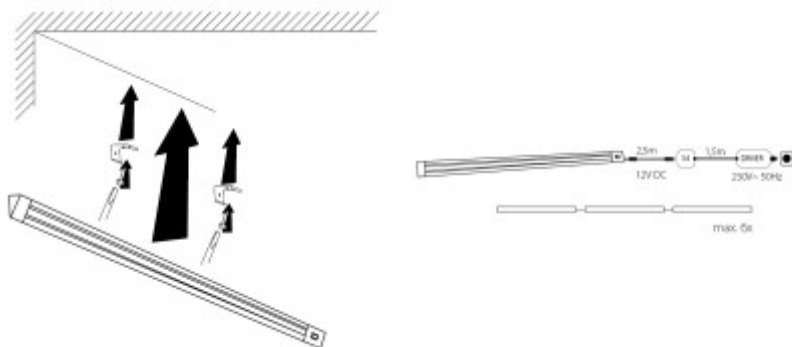

Kód	Název	Cena	Cena vč. DPH
KM88899998	Dipro LED 12V - LED lišta trojúhelníková, základna hliník, povrch elox, difuzor plast opál mat, LED 5W, 300lm, teplota 3000K, 12V, IP20, l=500mm 23x33mm, s vypínačem, trafo SAMOSTATNĚ Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	794,90 Kč	961,83 Kč

Doporučené příslušenství:

	Kód	Název	Cena	Cena vč. DPH
	WIG96987	Napáječ pro LED napěťový - Napájecí zdroj pro LED 230V/12V, 30W, IP 20, SELV, symbol "F", 159x58x18mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	624,90 Kč	756,13 Kč
	WIG92487	Napáječ pro LED napěťový - Napájecí zdroj pro LED 230V/12V, 75W, IP 20, SELV, symbol "F", 200x63x31mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	1 044,90 Kč	1 264,33 Kč
	H5	Spojovací komponent - Rozbočovací konektor pro 4 svítidla 12V Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	100,00 Kč	121,00 Kč

Veškeré údaje uvedené na této stránce jsou pouze informativní a výrobce může skutečné vlastnosti výrobku z různých důvodů bez předchozího upozornění změnit. Proto je nutno se po zakoupení řídit technickými údaji a podmínkami uvedených u vlastního výrobku. Pokud skutečné vlastnosti výrobku techniky či jinak neodpovídají údajům uvedeným na této stránce, nebo požadavkům spotřebitele, lze zboží bez udání důvodu ve lhůtě stanovené zákonem vrátit.

Na veškeré zboží je vydáno prohlášení o shodě v souladu s nařízením vlády 17/2003 Sb.

Svítidla a jejich příslušenství jsou elektrotechnické výrobky a podmínky jejich instalace se řídí příslušnými harmonizovanými normami ČSN-EN. Vyhodnocení možnosti aplikace a provedení instalace musí provádět osoba s elektrotechnickou kvalifikací a platnými oprávněními. Neneseme odpovědnost za škody způsobené neodbornou instalací.

<https://www.e-light.cz/h5-spojovaci-komponent-160114>

