

PROLED-09 PŘISAZENÝ HLINÍKOVÝ profil pro LED pásek

Přisazený hliníkový profil, eloxovaný, pro LED pásky šířky max w=12mm, rozměry 30x17mm, délka l=3m, cena za 3m

Popis:

Přisazený hliníkový profil, eloxovaný, pro instalaci LED pásků šířky max w=12mm, 30x7mm, lze dodat v délce 1m, 2m nebo 3m, cena za 1m.

Další specifikace:

Použití: Pro instalaci LED pásku

Výhodné vlastnosti: Moderní design, dobrá cenová relace.

Popis: Hliníková základna.

Profil je vhodný pro chlazení pásku s příkonem do 15W/m

Rozměry: 30x7mm. Lze dodat v délce 1m, 2m nebo 3m. Cena za 1m. (Uváděné rozměry jsou pouze informativní a výrobce je může změnit)

Materiál těleso: Hliník.

Povrchová úprava tělesa: Elox.


Ke zboží JE potřebné další příslušenství které NENÍ součástí balení výrobku: Světelný zdroj, difuzor, záslepka (není součástí balení).

Záruka: 24 měsíců.

Obvyklá dodací lhůta: 10 dnů.

Obrázky produktu a ukázky realizace:



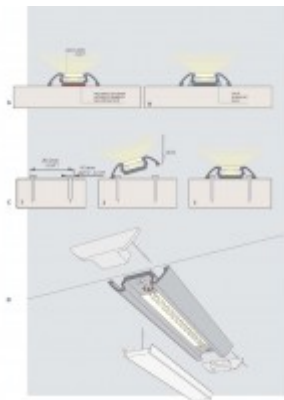

Kód	Název	Cena	Cena vč. DPH
Y56306n	PROLED-09 PŘÍSAZENÝ HLINÍKOVÝ profil pro LED pásek - Přisazený hliníkový profil, eloxovaný, pro LED pásky šířky max w=12mm, rozměry 30x17mm, délka l=3m, cena za 3m Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	919,10 Kč	1 112,11 Kč

Doporučené příslušenství:

	Kód	Název	Cena	Cena vč. DPH
	75996	PROLED-09 AC2 PŘÍCHÝTKA profilu pro LED PÁSEK - Klip pro uchycení přisazené lišty na montážní úchyt, materiál plast, barva bílá, 1ks Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	12,90 Kč	15,61 Kč
	99914	EC15 koncovka profilu pro LED PÁSEK - Koncová záslepka, pro hliníkový profil, materiál plast, barva šedá, 1ks Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	22,90 Kč	27,71 Kč
	998426n	COVER-06 - Mléčný difuzor, pro hliníkové profily, 70% transparentní, tužší, dokonale plochý, materiál polykarbonát, délka 3m Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	498,50 Kč	603,19 Kč
	998416n	COVER-06 - Čirý difuzor, pro hliníkové profily, 96% transparentní, tužší, dokonale plochý, materiál polykarbonát, 3m Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	498,50 Kč	603,19 Kč
	75960	PROLED-09 AC4 koncovka profilu pro LED PÁSEK - Záslepka, pro montážní úchyt, materiál plast, barva bílá, 1ks Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	34,90 Kč	42,23 Kč
	75959	PROLED-09 AC1 koncovka profilu pro LED PÁSEK - Záslepka, pro montážní úchyt, materiál plast, barva bílá, 1ks Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	32,00 Kč	38,72 Kč
	Y33606n	PROLED-09 AC - Montážní základna pro přisazený hliníkový profil, materiál hliník, povrch elox šedostříbrná, rozměry 33,8x3,6mm, délka l=3m Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	482,90 Kč	584,31 Kč
	D54926n	PROLED-09 AC3 - Montážní základna pro přisazený hliníkový profil, materiál hliník, povrch elox šedostříbrná, 34,8x7,4mm, délka l=3m Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	670,90 Kč	811,79 Kč

Veškeré údaje uvedené na této stránce jsou pouze informativní a výrobce může skutečné vlastnosti výrobku z různých důvodů bez předchozího upozornění změnit. Proto je nutno se po zakoupení řídit technickými údaji a podmínkami uvedenými u vlastního výrobku. Pokud skutečné vlastnosti výrobku techniky či jinak neodpovídají údajům uvedeným na této stránce, nebo požadavkům spotřebitele, lze zboží bez udání důvodu ve lhůtě stanovené zákonem vrátit.

Na veškeré zboží je vydáno prohlášení o shodě v souladu s nařízením vlády 17/2003 Sb.

Svítilna a jejich příslušenství jsou elektrotechnické výrobky a podmínky jejich instalace se řídí příslušnými harmonizovanými normami ČSN-EN. Vyhodnocení možnosti aplikace a provedení instalace musí provádět osoba s elektrotechnickou kvalifikací a platnými oprávněními. Neneseme odpovědnost za škody způsobené neodbornou instalací.

<https://www.e-light.cz/proled-09-ac3-d5492-6n-spojovací-komponent-111219>



20. 04. 2024 13:34:13