

Soumrakový detektor

Soumrakový senzor, s funkcí nočního útlumu, 2-300lx, kontakt max 2,3kW, 230V, IP54, tř.2, 47x57x65mm, programování pomocí dálk ovl není součástí balení

Popis:

Soumrakový senzor, s funkcí nočního útlumu, 2-300lx, kontakt max 2,3kW, 230V, IP54, zař.tř.2, 47x57x65mm, programování pomocí dálk ovl není součástí balení

Další specifikace:

Použití: Pro řízení osvětlení na základě soumraku, s možností nastavení nočního útlumu.

Vhodné např pro osvětlení vstupu do domu, schodiště, chodby, nebo o rientačního osvětlení, kde je požadováno automatické trvalé osvětlení s tím, že v pozdních nočních hodinách osvětlení zhasne a v době útlumu může být spínáno čidlem pohybu.

Soumrakový senzor se umísť vně budovy, aby byly zachyceny podmínky denního světla. Nastavení hodnoty soumraku a času nočního útlumu probíhá pomocí dálkového ovladače, který je dodáván samostatně.

Napájení: 230V/50Hz

Zátěž: 2,3kW cos ϕ =1, 1,15kW cos ϕ =0,5

Způsob připojení svítidla: Přívodní kabel se zapojí do svorkovnice.

Krytí: IP54 - Odolnost proti proudě vody s tlakem 30kN/m², přicházející ze všech stran - Venkovní prostory vystavené dešti, mokré průmyslové prostory. V koupelnách nejméně zóna 1

Třída zařízení: II, Ochrana je zajištěna dvojitou izolací.

Rozměry: 47x57x65mm. Uváděné rozměry jsou pouze informativní a výrobce je může změnit.

Materiál těleso: Plast - odolný UV záření.

Podmínka montážní polohy: Není.



Záruka: 24 měsíců.

Obvyklá dodací lhůta: 2 týdny.

Obrázky produktu a ukázky realizace:



Časové funkce soumrakového senzoru

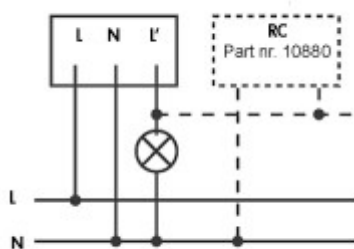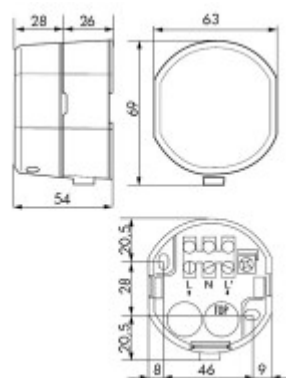

Kód	Název	Cena	Cena vč. DPH
07632	Soumrakový detektor - Soumrakový senzor, s funkcí nočního útluhu, 2-300lx, kontakt max 2,3kW, 230V, IP54, tř.2, 47x57x65mm, programování pomocí dálk ovl není součástí balení Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	2 526,50 Kč	3 057,07 Kč

Doporučené příslušenství:

Kód	Název	Cena	Cena vč. DPH
07631	 IRDO-05 - Dálkový ovladač, pro programování funkcí soumrakového senzoru, dosah 5-6m večer, 2-3m ve dne, napájení baterie CR2032, 80x60x8mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	442,00 Kč	534,82 Kč

Veškeré údaje uvedené na této stránce jsou pouze informativní a výrobce může skutečné vlastnosti výrobku z různých důvodů bez předchozího upozornění změnit. Proto je nutno se po zakoupení řídit technickými údaji a podmínkami uvedených u vlastního výrobku. Pokud skutečné vlastnosti výrobku techniky či jinak neodpovídají údajům uvedeným na této stránce, nebo požadavkům spotřebitele, lze zboží bez udání důvodu ve lhůtě stanovené zákonem vrátit.

Na veškeré zboží je vydáno prohlášení o shodě v souladu s nařízením vlády 17/2003 Sb.

Svítlidla a jejich příslušenství jsou elektrotechnické výrobky a podmínky jejich instalace se řídí příslušnými harmonizovanými normami ČSN-EN. Vyhodnocení možnosti aplikace a provedení instalace musí provádět osoba s elektrotechnickou kvalifikací a platnými oprávněními. Neneseme odpovědnost za škody způsobené neodbornou instalací.

<https://www.e-light.cz/irdo-05-07631-dalkovy-ovladac-pro-osvetleni-020519>

