

LEDS C R ST

Vestavné svítidlo do stěny kruhové, základna těleso hliník, povrch elox šedostříbrná, difuzor plast opál mat LED 1x1W, neutrální 4000K, 350mA, IP67, d=46mm, h=40mm

Popis:

Vestavné svítidlo do stěny kruhové, základna těleso hliník, povrch elox šedostříbrná, difuzor plast opál mat LED 1x1W, teplota 3000K, nebo denní 6000K, 350mA, IP67, d=46mm, h=40mm

Další specifikace:

Použití: Osvětlení v exteriéru nebo v interiéru.

Výhodné vlastnosti: LED svítidla mají dlouhou dobu života, nízkou spotřebu elektrické energie a nízkou povrchovou teplotu.

Svítivost LED cca 60lm/W

Způsob připojení svítidla: Přívodní kabel se zapojí do svorkovnice.

Krytí: IP68 - Trvalé ponoření s tlakem vody dle specifikace výrobce obvykle max 10 barů, v koupelnách nejméně zóna 0

Třída zařízení: III, Ochrana je zajištěna napájením prostřednictvím malého napětí. Pro napájení externím napáječem se doporučuje použití zdroje SELV.

Rozměry: d=46mm, h=40mm (Uváděné rozměry jsou pouze informativní a výrobce je může změnit)

Materiál těleso: hliník

Povrchová úprava tělesa: eloxovaný

Materiál difusoru: Plast

Vypínač součástí výrobku: NE.

Regulace součástí výrobku: NE.

Možnost přídavné regulace - stmívání: ANO - v závislosti na možnostech stmívání napájecího zdroje (transformátoru, předřadníku, driveru).

Podmínka montážní polohy: Vestavné svítidlo do stěny.


Úspora: Zařízení šetří až 80% elektrické energie v porovnání s klasickou žárovkou. .


Ke zboží JE potřebné další příslušenství které NENÍ součástí balení výrobku: Světelný zdroj JE součástí svítidla, napájecí zdroj NENÍ součástí balení, nebo viz doporučené příslušenství.

Záruka: 24 měsíců.

Obvyklá dodací lhůta: 4 týdny.

Obrázky produktu a ukázky realizace:

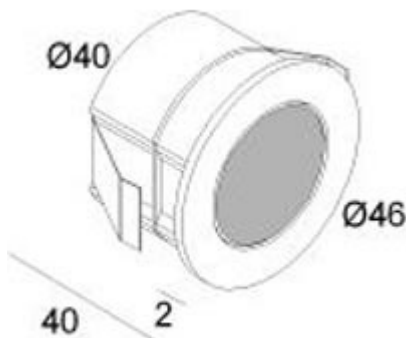

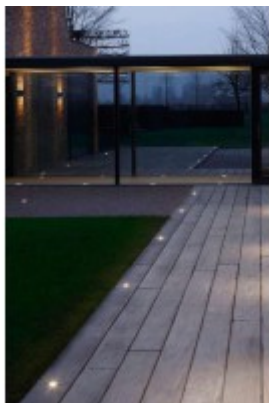

Kód	Název	Cena	Cena vč. DPH
3022034ANO	LEDS C R ST - Vestavné svítidlo do stěny kruhové, základna těleso hliník, povrch elox šedostříbrná, difuzor plast opál mat LED 1x1W, neutrální 4000K, 350mA, IP67, d=46mm, h=40mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	3 379,80 Kč	4 089,56 Kč

Doporučené příslušenství:

Kód	Název	Cena	Cena vč. DPH
	3009091 Napáječ pro LED proudový - Napájecí zdroj pro LED, zdroj konstantního proudu 15W, 230V/350mA-DC, 115x34x19mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	847,20 Kč	1 025,11 Kč
	KGWXX64987-75M Napáječ pro LED proudový - VÝPRODEJ Napájecí zdroj pro LED zdroj konstantního proudu, 3W, 9-24V DC (9-18V AC), 0-60 Hz, /350mA, 40x42x21mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	687,50 Kč	831,88 Kč
	ZKX-64-649 Napáječ pro LED proudový - Napájecí zdroj konstantního proudu pro LED, 350mA, 9,8- 35W, 28-100V=, 230V, IP20, start do 3s, 84x57x30mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	554,30 Kč	670,70 Kč
	OKSX-81-649 Napáječ pro LED proudový - Napájecí zdroj konstantního proudu pro LED, 350mA, 2,1- 16,8W, 6-48V, 230V, start do 3,5s, zvýšené krytí IP67, 140x30x22mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	286,90 Kč	347,15 Kč
	ZKX-83-649 Napáječ pro LED proudový - Napájecí zdroj konstantního proudu pro LED, 350mA, 4,2- 16,8W, 12-48V=, 230V, IP20, SELV, start do 3s, 77x40x29mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	192,90 Kč	233,41 Kč
	OXN-59 Napájecí zdroj konst. proudu pro LED 42W - 1-10V - Napájecí zdroj konstantního proudu pro LED 42W, stmív 1-10V, 230V/ přep 350mA/2-100V, 500mA/2-80V, 600mA/2-67V, 700mA/2-57V, 900mA/2-45V, 1050mA/2-40V, IP20, SELV, start 0,5s, 124x82x23mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	1 125,70 Kč	1 362,10 Kč
	OXN-39 Napájecí zdroj konst. proudu pro LED 60W - 1-10V - Napájecí zdroj konstantního proudu pro LED 60W, stmív 1-10V, 230V/ přep 500mA/2-90V, 600mA/2-90V, 700mA/2-86V, 900mA/2-67V, 1050mA/2-57V, 1400mA/2-42V, IP20, SELV, start 0,5s, 124x82x23mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	1 220,00 Kč	1 476,20 Kč
	535890 Napájecí zdroj pro LED - VÝPRODEJ Napájecí zdroj pro LED zdroj konstantního proudu, 1W-8W, 230V/350mA, IP20, SELV, 85x41x22mm, pro 1-6ks LED /1W Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	662,40 Kč	801,50 Kč
	KGWXX6649M Napáječ pro LED proudový - VÝPRODEJ Napájecí zdroj pro LED zdroj konstantního proudu, 3W, 95-230V, 0-60 Hz, /350mA, SELV, 40x42x21mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	532,50 Kč	644,33 Kč
	98559 Napáječ pro LED proudový - Napájecí zdroj konstantního proudu pro LED 1W-3W, 230V/11,5V, 350mA, Tc 50°C, ochr /zkrat, přetížení 40x28x23mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	261,90 Kč	316,90 Kč
	ZKX-74-649 Napáječ pro LED proudový - Napájecí zdroj konstantního proudu pro LED, 350mA, 8,75- 24,5W, 25-70V=, 230V, IP20, start do 1,5s, 84x57x30mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	302,90 Kč	366,51 Kč

	Kód	Název	Cena	Cena vč. DPH
	OKX-79-649	Napáječ pro LED proudový - Napájecí zdroj konstatního proudu pro LED 350mA, 3,15- 16,8W, 9-48V=, 230V, start do 0,5s, zvýšené kýrtí IP67, 118x35x26mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	315,70 Kč	382,00 Kč
	KXW-83-649Y	Napájecí zdroj pro LED proudový - Napájecí zdroj konstatního proudu pro LED, 350mA, 8,4- 16,8W, 24-48V, pro triak stmívače, 230V, SELV, IP30, start do 1s, 84x57x30mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	631,00 Kč	763,51 Kč
	KXW-74-649Y	Napájecí zdroj pro LED proudový - Napájecí zdroj konstatního proudu pro LED, 350mA, 14- 25W, 40-58V, pro triak stmívače, 230V, SELV, IP30, start do 1s, 84x57x30mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	545,70 Kč	660,30 Kč

Veškeré údaje uvedené na této stránce jsou pouze informativní a výrobce může skutečné vlastnosti výrobku z různých důvodů bez předchozího upozornění změnit. Proto je nutno se po zakoupení řídit technickými údaji a podmínkami uvedených u vlastního výrobku. Pokud skutečné vlastnosti výrobku techniky či jinak neodpovídají údajům uvedeným na této stránce, nebo požadavkům spotřebitele, lze zboží bez udání důvodu ve lhůtě stanovené zákonem vrátit.

Na veškeré zboží je vydáno prohlášení o shodě v souladu s nařízením vlády 17/2003 Sb.

Svítlidla a jejich příslušenství jsou elektrotechnické výrobky a podmínky jejich instalace se řídí příslušnými harmonizovanými normami ČSN-EN. Vyhodnocení možnosti aplikace a provedení instalace musí provádět osoba s elektrotechnickou kvalifikací a platnými oprávněními. Neneseme odpovědnost za škody způsobené neodbornou instalací.

<https://www.e-light.cz/kxw-74-649y-napajeci-zdroj-pro-led-proudovy-132305>

