

REPANDUM LED 16,8W/120MA IP65

Průmyslové, prachotěsné svítidlo, materiál plast, povrch bílá, difuzor plast opál, LED 16,8W/120mA, neutrální 4000K, 1430lm, Ra80, 230V, IP65, tř.2, rozměry 61x56x696mm

Popis:

Přisazené, průmyslové prachotěsné svítidlo, materiál plast, povrch bílá, difuzor plast opál, LED 16,8W/1430lm, 34,4W/2980lm, 43,6W/3820lm, neutrální 4000K, Ra80, 180-240V, IP65, tř.2, rozměry 61x56mm, délka dle typu

Další specifikace:

Použití: Osvětlení moderních interiérů, zejména v koupelnách atd.

Výhodné vlastnosti: Moderní, energeticky úsporný světelný zdroj s dlouhou dobou života.

LED svítidla mají dlouhou dobu života, nízkou spotřebu elektrické energie a nízkou povrchovou teplotu..

Napájení: 180-240V

Energeticky úsporný LED světelný zdroj, svítivost LED cca 100lm/W,

Způsob připojení svítidla: Přívodní kabel se zapojí do svorkovnice.

Krytí: IP65 - Odolnost proti proudu vody s tlakem 100kN/m2, přicházející ze všech stran - Venkovní prostory vystavené dešti, mokré a prašné průmyslové prostory. V koupelnách nejméně zóna 1

Třída zařízení: II, Ochrana je zajištěna dvojitou izolací.

Rozměry: 61x56mm, délka dle typu. Uváděné rozměry jsou pouze informativní a výrobce je může změnit.

Materiál těleso: Plast.

Povrchová úprava tělesa: Bílá

Materiál difusoru: Plast

Vypínač součástí výrobku: NE.

Regulace - stmívání - součástí výrobku: NE.

Možnost přídatné regulace - stmívání: NE, tento LED světelný zdroj, nelze stmívat běžnými žárovkovými, ani jinými stmívači.

Podmínka montážní polohy: Přisazená svítidla - jsou vhodná jak pro instalaci na strop nebo na stěnu.


Úspora: Zařízení šetří až 80% elektrické energie v porovnání s klasickou žárovkou.

Ke zboží NENÍ potřebné další příslušenství: Světelný zdroj JE součástí balení.

Záruka: 24 měsíců.

Obvyklá dodací lhůta: 3 týdny.

Obrázky produktu a ukázky realizace:

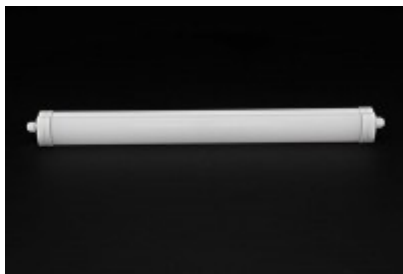



Kód	Název	Cena	Cena vč. DPH
269580	REPANDUM LED 16,8W/120MA IP65 - Průmyslové, prachotěsné svítidlo, materiál plast, povrch bílá, difuzor plast opál, LED 16,8W/120mA, neutrální 4000K, 1430lm, Ra80, 230V, IP65, tř.2, rozměry 61x56x696mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	1 238,30 Kč	1 498,34 Kč

Doporučené příslušenství:

	Kód	Název	Cena	Cena vč. DPH
	819486	Napaječ pro LED proudový - Napájecí zdroj pro LED svítidla, 18W, 500mA DC, 230V/mA, 115x45x21mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	668,20 Kč	808,52 Kč
	069928	HARRY - Závěsná sada pro svítidlo, těleso kov, l=2500mm. Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	370,70 Kč	448,55 Kč
	069927	HARRY I - Příchytka pro přisazenou montáž svítidla, těleso kov. Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	370,70 Kč	448,55 Kč

Veškeré údaje uvedené na této stránce jsou pouze informativní a výrobce může skutečné vlastnosti výrobku z různých důvodů bez předchozího upozornění změnit. Proto je nutno se po zakoupení řídit technickými údaji a podmínkami uvedených u vlastního výrobku. Pokud skutečné vlastnosti výrobku techniky či jinak neodpovídají údajům uvedeným na této stránce, nebo požadavkům spotřebitele, lze zboží bez udání důvodu ve lhůtě stanovené zákonem vrátit.

Na veškeré zboží je vydáno prohlášení o shodě v souladu s nařízením vlády 17/2003 Sb.

Svítidla a jejich příslušenství jsou elektrotechnické výrobky a podmínky jejich instalace se řídí příslušnými harmonizovanými normami ČSN-EN. Vyhodnocení možnosti aplikace a provedení instalace musí provádět osoba s elektrotechnickou kvalifikací a platnými oprávněními. Neneseme odpovědnost za škody způsobené neodbornou instalací.

<https://www.e-light.cz/harry-i-069927-stropni-prichytka-pro-svitidlo-120916>



03. 05. 2024 13:46:02