

DELPHISE LED 2x17W

Závěsné svítidlo, těleso kov, povrch bronzová, difuzor sklo opál, LED 2x17W, teplá 2700K, 2x1700lm, Ra92, stmívat TRIAC, 230V, IP20, svítidlo d=500mm, h=200mm, lankový závěs l=2500mm, lze zkrátit

Popis:

Závěsné svítidlo, těleso kov, povrch bílá, nebo bronzová, difuzor sklo opál, LED 2x17W, teplá 2700K, 2x1700lm, Ra92, stmívatelné TRIAC, 230V, IP20, rozměry svítidlo d=500mm, h=200mm, lankový závěs l=2500mm, lze zkrátit

Další specifikace:

Použití: Místní osvětlení jídelního stolu, atd..

Výhodné vlastnosti: Moderní design, kvalitní zpracování.

Popis: Základna kov, difuzor sklo.

Napájení: 230V/50Hz

Energeticky úsporný LED světelný zdroj, svítivost LED cca 100lm/W.

Způsob připojení svítidla: Přívodní kabel se zapojí do svorkovnice.

Krytí: IP20 - Výrobek je určen pro instalaci v suchém prostředí v interiérech.

Třída zařízení: I, Pro ochranu neživých částí je použit ochranný vodič PE.

Rozměry: dle typu. Uváděné rozměry jsou pouze informativní a výrobce je může změnit.

Materiál těleso: Kov.

Povrchová úprava tělesa: Práškový lak.

Vypínač součástí výrobku: NE.

Možnost přídavné regulace - stmívání: ANO - pomocí externího, výrobcem určeného stmívače, který není součástí výrobku.

Podmínka montážní polohy: Stropní, závěsné svítidlo.

Úspora: Zařízení šetří až 80% elektrické energie v porovnání s klasickou žárovkou v případě použití úsporných žárovek, nebo LED světelného zdroje..


Ke zboží NENÍ potřebné další příslušenství: Světelný zdroj JE součástí svítidla.

Záruka: 24 měsíců.

Obvyklá dodací lhůta: 4 týdny.

Obrázky produktu a ukázky realizace:



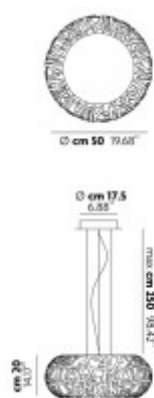

Kód	Název	Cena	Cena vč. DPH
837997	DELPHISE LED 2x17W - Závěsné svítidlo, těleso kov, povrch bronzová, difuzor sklo opál, LED 2x17W, teplá 2700K, 2x1700lm, Ra92, stmívat TRIAC, 230V, IP20, svítidlo d=500mm, h=200mm, lankový závěs l=2500mm, lze zkrátit Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	23 359,20 Kč	28 264,63 Kč

Doporučené příslušenství:

	Kód	Název	Cena	Cena vč. DPH
	3487-9-9687	TS 2W-100W - Tlačítkový paměťový stmívač pro stmívatelné LED, nebo halogenové žárovky 2W-100W, 230V Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	2 640,40 Kč	3 194,88 Kč
	8953143	PSD RF stmívací AKTOR pro LED žárovky 3W-40W - Přijímač, RF bezdrátový stmívací aktor, dosah max 100m, pro stmívatelné LED žárovky 3W-40W/3drát, 230V, IP20, 49x49x25mm, do KU68, kompatibilitu stmív LED nutno ověřit Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	2 058,10 Kč	2 490,30 Kč
	930992	KADET - RF-DIM Přijímač stmívač 240W do KU68 - RF přijímač pro přímé triakové stmívání LED svítidel a LED žárovek zátěž max 240W, 1A, napájení 230V, dosah až 30m, rozměry 52x52x28mm do KU68, lze spárovat max 10 vysílačů na 1 přijímač Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	454,50 Kč	549,95 Kč

Veškeré údaje uvedené na této stránce jsou pouze informativní a výrobce může skutečné vlastnosti výrobku z různých důvodů bez předchozího upozornění změnit. Proto je nutno se po zakoupení řídit technickými údaji a podmínkami uvedenými u vlastního výrobku. Pokud skutečné vlastnosti výrobku techniky či jinak neodpovídají údajům uvedeným na této stránce, nebo požadavkům spotřebitele, lze zboží bez udání důvodu ve lhůtě stanovené zákonem vrátit.

Na veškeré zboží je vydáno prohlášení o shodě v souladu s nařízením vlády 17/2003 Sb.

Svítidla a jejich příslušenství jsou elektrotechnické výrobky a podmínky jejich instalace se řídí příslušnými harmonizovanými normami ČSN-EN.

Vyhodnocení možnosti aplikace a provedení instalace musí provádět osoba s elektrotechnickou kvalifikací a platnými oprávněními.

Neneseme odpovědnost za škody způsobené neodbornou instalací.

<https://www.e-light.cz/kadet---rf-dim-prijimac-stmivac-240w-do-ku68-930992-rf-prijimac-stmivac-pro-led-svitidla-a-led-zarovky-201205>



27. 04. 2024 06:35:51