

DELINA IP67

Stropní, vestavné venkovní svítidlo, těleso hliník, povrch tmavě šedá, difuzor PMMA opál, LED 12W, 572lm, neutrální 4000K, 24V, IP67, IK08, tř.3, rozměry 38x51x500mm, trafo samostatně

Popis:

Stropní, vestavné venkovní svítidlo, těleso hliník, povrch tmavě šedá, difuzor PMMA opál, LED 12W/24W, teplá 3000K/neutrální 4000K, 24V, IP67, IK08, tř.3, rozměry 38x51mm, délka dle typu, trafo samostatně

Další specifikace:

Použití: Osvětlení v exteriéru nebo v interiéru.

Výhodné vlastnosti: LED světelné zdroje se vyznačují nízkou spotřebou elektrické energie, nízkou teplotou, dlouhou dobou života světelného zdroje, okamžitým startem na plný svit bez blikání.

Popis: Základna hliník, difuzor plast.

Napájení: 24V

Energeticky úsporný LED světelný zdroj, svítivost LED cca 50lm/W,

Způsob připojení svítidla: Přívodní kabel 230V opatřený konektorem, který se zasune do svítidla.

Krytí: IP67 - Možnost občasného zaplavení vodou max 30minut, max 1m pod hladinou, v koupelnách nejméně zóna 0

Třída zařízení: III, Ochrana je zajištěna napájením prostřednictvím malého napětí. Pro napájení externím napáječem se doporučuje použití zdroje SELV.

Rozměry: 38x51mm, délka dle typu. Uváděné rozměry jsou pouze informativní a výrobce je může změnit.

Materiál tělesa: Hliník

Povrchová úprava tělesa: Tmavě šedá

Materiál difusoru: Plast - polymetakrylát PMMA

Vypínač součástí výrobku: NE.

Regulace - stmívání - součástí výrobku: NE.

Možnost přídavné regulace - stmívání: NE, tento LED světelný zdroj, nelze stmívat běžnými žárovkovými, ani jinými stmívači.

Podmínka montážní polohy: Vestavné svítidlo stropní.

Úspora: Zařízení šetří až 80% elektrické energie v porovnání s klasickou žárovkou.


Ke zboží JEÍ potřebné další příslušenství: Světelný zdroj, difuzor, úchyty, montážní box JSOU součástí balení, napájecí zdroj NENÍ součástí balení, lze objednat samostatně.

Záruka: 24 měsíců.

Obvyklá dodací lhůta: 3 týdny.

Obrázky produktu a ukázky realizace:



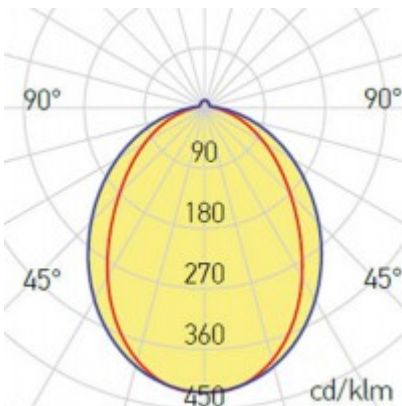

Kód	Název	Cena	Cena vč. DPH
NV98MD879	DELINA IP67 - Stropní, vestavné venkovní svítidlo, těleso hliník, povrch tmavě šedá, difuzor PMMA opál, LED 12W, 572lm, neutrální 4000K, 24V, IP67, IK08, tř.3, rozměry 38x51x500mm, trafo samostatně	2 920,00 Kč	3 533,20 Kč
	Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz		

Všecké údaje uvedené na této stránce jsou pouze informativní a výrobce může skutečné vlastnosti výrobku z různých důvodů bez předchozího upozornění změnit. Proto je nutno se po zakoupení řídit technickými údaji a podmínkami uvedenými u vlastního výrobku. Pokud skutečné vlastnosti výrobku techniky či jinak neodpovídají údajům uvedeným na této stránce, nebo požadavkům spotřebitele, lze zboží bez udání důvodu ve lhůtě stanovené zákonem vrátit.

Na veškeré zboží je vydáno prohlášení o shodě v souladu s nařízením vlády 17/2003 Sb.

Svítidla a jejich příslušenství jsou elektrotechnické výrobky a podmínky jejich instalace se řídí příslušnými harmonizovanými normami ČSN-EN. Vyhodnocení možnosti aplikace a provedení instalace musí provádět osoba s elektrotechnickou kvalifikací a platnými oprávněními. Neneseme odpovědnost za škody způsobené neodbornou instalací.

<https://www.e-light.cz/delina-ip67-nv98md879-vestavne-zapustne-stropni-venkovni-svitidlo-z-hlinikoveho-profilu-led-01181290>

