

PRESSO stropní vestavné LED kruhové

Stropní, vestavné, bodové svítidlo kruhové, těleso kov, povrch bílá, pro LED modul 36,8W/52W, IP20, tř.3, rozměry d=230mm, h=4,5mm, POUZE svítidlo, LED MODUL SAMOSTATNĚ

Popis:

Stropní, podhledové, bodové svítidlo kruhové, těleso kov, povrch bílá, pro LED modul, IP20, tř.3, rozměry d=120mm, h=4,2mm, POUZE svítidlo, LED MODUL SAMOSTATNĚ

Další specifikace:

Použití: Osvětlení moderních, zejména bytových interiérů.

Výhodné vlastnosti: Jednoduchá montáž.

Popis: Základna ocel

Krytí: IP20 - Výrobek je určen pro instalaci v suchém prostředí v interiérech.

Třída zařízení: III, Ochrana je zajištěna napájením prostřednictvím malého napětí. Pro napájení externím napaječem se doporučuje použití zdroje SELV.

Rozměry: dle typu. Uváděné rozměry jsou pouze informativní a výrobce je může změnit.

Materiál tělesa: Ocel.

Povrchová úprava tělesa: Bílá



Podmínka montážní polohy: Pro vestavné svítidlo do stropu



Ke zboží JE potřebné další příslušenství: LED modul NENÍ součástí svítidla, lze objednat samostatně

Záruka: 24 měsíců.

Obvyklá dodací lhůta: 3 týdny.

Obrázky produktu a ukázky realizace:

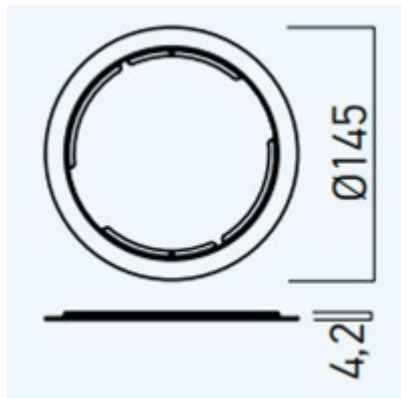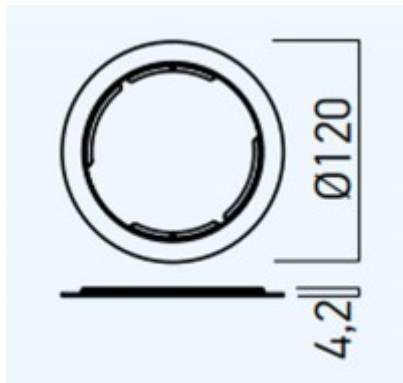

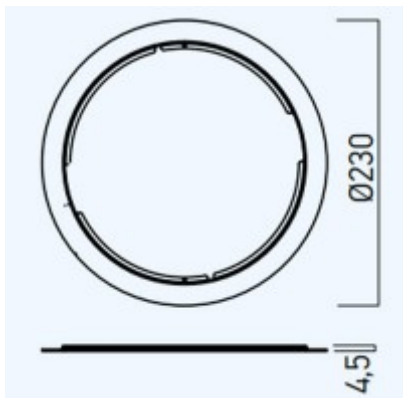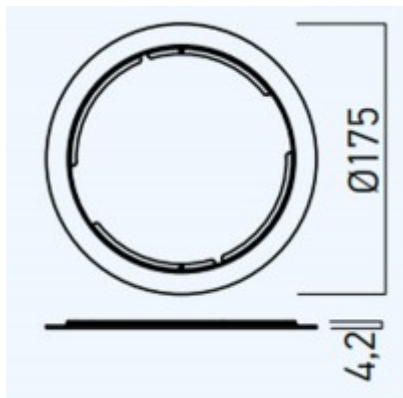

Kód	Název	Cena	Cena vč. DPH
GN95IUNDS	PRESSO stropní vestavné LED kruhové - Stropní, vestavné, bodové svítidlo kruhové, těleso kov, povrch bílá, pro LED modul 36,8W/52W, IP20, tř.3, rozměry d=230mm, h=4,5mm. POUZE svítidlo, LED MODUL SAMOSTATNĚ Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	166,00 Kč	200,86 Kč

Doporučené příslušenství:

	Kód	Název	Cena	Cena vč. DPH
	GN95MD	PRESSO - LED modul, těleso hliník, reflektor hliník lesk, LED 36,8W, 3425lm, neutrální 4000K, vyzař. úhel 75°, 1050mA, Ra80, IP20, tř.3, rozměry d=194mm, h=182mm, trafo samostatně Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	1 658,00 Kč	2 006,18 Kč
	GN94MD	PRESSO - LED modul, těleso hliník, reflektor hliník lesk, LED 52W, 5089lm, neutrální 4000K, vyzař. úhel 75°, 1400mA, Ra80, IP20, tř.3, rozměry d=194mm, h=205lm, trafo samostatně Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	2 638,00 Kč	3 191,98 Kč

Veškeré údaje uvedené na této stránce jsou pouze informativní a výrobce může skutečné vlastnosti výrobku z různých důvodů bez předchozího upozornění změnit. Proto je nutno se po zakoupení řídit technickými údaji a podmínkami uvedených u vlastního výrobku. Pokud skutečné vlastnosti výrobku techniky či jinak neodpovídají údajům uvedeným na této stránce, nebo požadavkům spotřebitele, lze zboží bez udání důvodu ve lhůtě stanovené zákonem vrátit.

Na veškeré zboží je vydáno prohlášení o shodě v souladu s nařízením vlády 17/2003 Sb.

Svítidla a jejich příslušenství jsou elektrotechnické výrobky a podmínky jejich instalace se řídí příslušnými harmonizovanými normami ČSN-EN. Vyhodnocení možnosti aplikace a provedení instalace musí provádět osoba s elektrotechnickou kvalifikací a platnými oprávněními. Neneseme odpovědnost za škody způsobené neodbornou instalací.

<https://www.e-light.cz/presso-gn94md-led-modul-do-svitidla-bodovy-01181290>

