

EFEUNUS C

Stropní svítidlo, základna kov bílá, difuzor plast opál, imitace jiskření, LED 80W, 5200lm, pomocí dálk ovl. součástí CCT nastav teplota 3000K-6000K a stmívatelné, 230V, IP20, d=760mm, h=110mm

Popis:

Stropní, přísazené svítidlo, základna kov bílá, difuzor akryl opál, imitace jiskření, LED 50W/80W, pomocí dálkového ovládání (součástí balení) CCT lze nastavit teplotu 3000K-6000K a stmívat, 230V, IP20, rozměry dle typu

Další specifikace:

Použití: Osvětlení moderních, zejména bytových interiérů, s požadavkem na plošné osvětlení.

Výhodné vlastnosti: CCT pomocí dálkového ovladače (součástí balení) lze plynule měnit teplotu světla teplá 3000K neutrální 4000K denní 6000K. Dálkovým ovladačem, lze svítidlo i stmívat. Tímto lze bez úpravy elektroinstalace měnit teplotu světla a stmívat

Popis: Základna kov, difuzor plast.

Napájení: 230V/50Hz

Energeticky úsporný LED světelný zdroj, svítivost LED cca 80lm/W,

Způsob připojení svítidla: Přívodní kabel se zapojí do svorkovnice.

Krytí: IP20 - Výrobek je určen pro instalaci v suchém prostředí v interiérech.

Třída zařízení: I, Pro ochranu neživých částí je použit ochranný vodič PE.

Rozměry: dle typu. Uváděné rozměry jsou pouze informativní a výrobce je může změnit.

Materiál tělesa: Kov.

Povrchová úprava tělesa: Bílá.

Materiál difusoru: Plast

Vypínač součástí výrobku: ANO - pomocí dálkového ovladače.

Regulace - stmívání - součástí výrobku: ANO - Pomocí dálkového ovladače (součástí dodávky), lze svítidlo stmívat, nastavit teplotu CCT v rozsahu teplá 3000K až denní 6000K

Podmínka montážní polohy: Přísazená svítidla - jsou vhodná jak pro instalaci na strop nebo na stěnu.

Úspora: Zařízení šetří až 80% elektrické energie v porovnání s klasickou žárovkou.



Ke zboží NENÍ potřebné další příslušenství: Světelný zdroj JE součástí svítidla.

Záruka: 24 měsíců.

Obvyklá dodací lhůta: 1 týden.

Obrázky produktu a ukázky realizace:



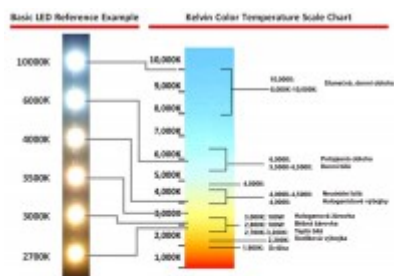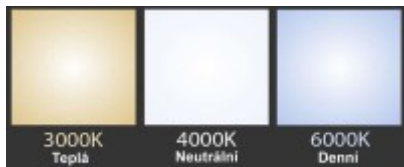

Kód	Název	Cena	Cena vč. DPH
51616	EFEUNUS C - Stropní svítidlo, základna kov bílá, difuzor plast opál, imitace jiskření, LED 80W, 5200lm, pomocí dálk ovl. součástí CCT nastav teplota 3000K-6000K a stmívatelné, 230V, IP20, d=760mm, h=110m	2 727,30 Kč	3 300,03 Kč
Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz			

Veškeré údaje uvedené na této stránce jsou pouze informativní a výrobce může skutečné vlastnosti výrobku z různých důvodů bez předchozího upozornění změnit. Proto je nutno se po zakoupení řídit technickými údaji a podmínkami uvedených u vlastního výrobku. Pokud skutečné vlastnosti výrobku techniky či jinak neodpovídají údajům uvedeným na této stránce, nebo požadavkům spotřebitele, lze zboží bez udání důvodu ve lhůtě stanovené zákonem vrátit.

Na veškeré zboží je vydáno prohlášení o shodě v souladu s nařízením vlády 17/2003 Sb.

Svítidla a jejich příslušenství jsou elektrotechnické výrobky a podmínky jejich instalace se řídí příslušnými harmonizovanými normami ČSN-EN. Vyhodnocení možnosti aplikace a provedení instalace musí provádět osoba s elektrotechnickou kvalifikací a platnými oprávněními. Neneseme odpovědnost za škody způsobené neodbornou instalací.

<https://www.e-light.cz/efeunus-c-51616-prisazene-stropni-svitidlo-led-stmivatelne-s-nastavenim-teploty-svetla-07121591>

