

OPTAL

Bodové svítidlo, nastav směr sv, těleso hliník, povrch černá antracit, krycí sklo čiré, pro žárovku 1x42W, GU10 ES50, Ra80, 230V, IP54, tř.1, 110x112x60mm, vč přívodního kabelu 1,5m, bodce do záhonu

Popis:

Bodové svítidlo, nastav směr sv, těleso hliník, povrch černá antracit, krycí sklo čiré, pro žárovku 1x42W, GU10 ES50, 230V, IP54, tř.1, 110x112x60mm, vč přívodního kabelu 1,5m, bodce do záhonu

Další specifikace:

Použití: Osvětlení v exteriéru - veřejné komunikace, nádvoří průmyslových a logistických areálů.

Výhodné vlastnosti: Moderní design, dobrá cenová relace, možnost použití energeticky úsporného zdroje světla s dlouhou dobou života, kvalitní provedení.

Popis: Základna hliník, sklo čiré.

Napájení: 230V/50Hz

Patice světelného zdroje: GU10 - nejčastěji bodové halogenové žárovky a LED světelné zdroje na 230V

Způsob připojení svítidla: Přívodní kabel je opatřen vidlicí, která se zasune do zásuvky 230V.

Krytí: IP54 - Odolnost proti proudu vody s tlakem 30kN/m2, přicházející ze všech stran - Venkovní prostory vystavené dešti, mokré průmyslové prostory. V koupelnách nejméně zóna 1

Třída zařízení: I, Pro ochranu neživých částí je použit ochranný vodič PE.

Rozměry: 110x112x60mm, vč přívodního kabelu 1,5m. Uváděné rozměry jsou pouze informativní a výrobce je může změnit.

Materiál těleso: Hliník.

Povrchová úprava tělesa: Černá antracit

Krycí sklo čiré.

Vypínač součástí výrobku: NE.

Regulace - stmívání - součástí výrobku: NE.

Možnost přídatné regulace - stmívání: ANO - v závislosti na provedení a možnostech stmívání použitého světelného zdroje.

Podmínka montážní polohy: Podlahové - zemní svítidlo - zejména pro instalaci do podlahy nebo země..

Úspora: Zařízení šetří až 80% elektrické energie v porovnání s klasickou žárovkou v případě použití úsporných žárovek, nebo LED světelného zdroje..


Ke zboží JE potřebné další příslušenství které NENÍ součástí balení výrobku: Světelný zdroj (není součástí balení), lze objednat samostatně, viz doporučené příslušenství.

Záruka: 24 měsíců.

Obvyklá dodací lhůta: 2 týdny.

Obrázky produktu a ukázky realizace:



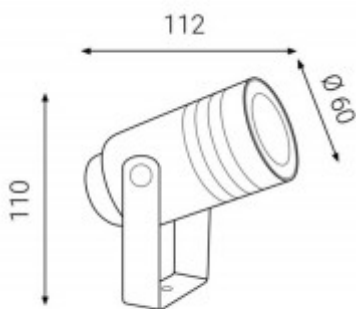

Kód	Název	Cena	Cena vč. DPH
4868795	OPTAL - Bodové svítidlo, nastav směr sv, těleso hliník, povrch černá antracit, krycí sklo čiré, pro žárovku 1x42W, GU10 ES50, Ra80, 230V, IP54, tř.1, 110x112x60mm, vč přívodního kabelu 1,5m, bodce do záhonu Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	1 131,00 Kč	1 368,51 Kč

Veškeré údaje uvedené na této stránce jsou pouze informativní a výrobce může skutečné vlastnosti výrobku z různých důvodů bez předchozího upozornění změnit. Proto je nutno se po zakoupení řídit technickými údaji a podmínkami uvedených u vlastního výrobku. Pokud skutečné vlastnosti výrobku techniky či jinak neodpovídají údajům uvedeným na této stránce, nebo požadavkům spotřebitele, lze zboží bez udání důvodu ve lhůtě stanovené zákonem vrátit.

Na veškeré zboží je vydáno prohlášení o shodě v souladu s nařízením vlády 17/2003 Sb.

Svítidla a jejich příslušenství jsou elektrotechnické výrobky a podmínky jejich instalace se řídí příslušnými harmonizovanými normami ČSN-EN. Vyhodnocení možnosti aplikace a provedení instalace musí provádět osoba s elektrotechnickou kvalifikací a platnými oprávněními. Neneseme odpovědnost za škody způsobené neodbornou instalací.

<https://www.e-light.cz/optal-4868795-bodove-svitidlo-s-bodcem-do-zahonu-12050492>

