

# LED pásek 60LED 9W/m 500lm/m 24V IP65

**VÝPRODEJ LED pásek, těleso plast, povrch bílá, 60LED/m, 9W/m, neutrální 4000K, 500lm/m, vyzařovací úhel 120°, Ra80, 24V, IP65 - gelová zálivka, rozměry w=10mm, l=5000mm, cena za 1**

## Popis:

LED pásek, těleso plast, povrch bílá, 60LED, 9W/m, teplá 3000K, nebo neutrální 4000K, nebo denní 6400K, 500lm/m, vyzařovací úhel 120°, Ra80, 24V, IP65, rozměry w=10mm, l=5000mm, cena za 1m

## Další specifikace:

Použití: Energeticky úsporné osvětlení s požadavkem na dlouhou životnost světelného zdroje.

Napájení: 24V

Energeticky úsporný LED světelný zdroj, svítivost LED cca 70lm/W,

Způsob připojení svítidla: Svítidlo je vybaveno konektorem, který se zasune do napájecí zdířky.

Krytí: IP65 - Odolnost proti proudu vody s tlakem 100kN/m<sup>2</sup>, přicházející ze všech stran - Venkovní prostory vystavené dešti, mokré a prašné průmyslové prostory. V koupelnách nejméně zóna 1

Rozměry: w=10mm, l=5000mm. Uváděné rozměry jsou pouze informativní a výrobce je může změnit.

Materiál tělesa: Plast

Povrchová úprava tělesa: Bílá

Pro zajištění správných provozních podmínek, musí být tento LED pásek instalován na chladicí podložku, nebo profil, s příslušnými chladicími parametry odpovídající výkonu LED pásu.

Možnost stmívání - regulace - stmívání: ANO - pomocí stmívatelného napaječe, který není součástí výrobku.

Dodací podmínky: Tento LED pásek lze dodat pouze v minimálním množství délky uvedené u položky (l=5000mm) a násobcích této délky. Na objednávku lze dodat řešení na míru v úsecích dělení LED pásu, vč. napájecích vodičů požadované délky atd..


Úspora: Zařízení šetří až 80% elektrické energie v porovnání s klasickou žárovkou.

Ke zboží NENÍ potřebné další příslušenství. Světelný zdroj JE součástí balení.

Záruka: 24 měsíců.

Obvyklá dodací lhůta: 10 dnů.

## Obrázky produktu a ukázky realizace:

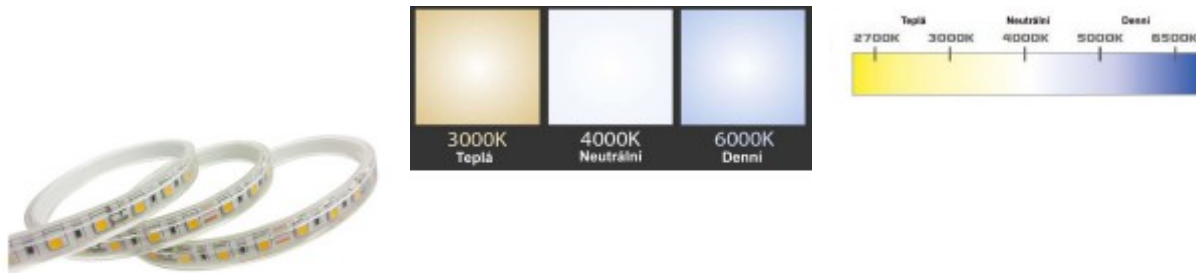



| Kód  | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Cena      | Cena vč. DPH |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|
| 7436 | <b>LED pásek 60LED 9W/m 500lm/m 24V IP65 - VÝPRODEJ LED pásek, těleso plast, povrch bílá, 60LED/m, 9W/m, neutrální 4000K, 500lm/m, vyzařovací úhel 120°, Ra80, 24V, IP65 - gelová zálivka, rozměry w=10mm, l=5000mm, cena za 1</b><br><b>Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz</b> | 181,70 Kč | 219,86 Kč    |

Veškeré údaje uvedené na této stránce jsou pouze informativní a výrobce může skutečné vlastnosti výrobku z různých důvodů bez předchozího upozornění změnit. Proto je nutno se po zakoupení řídit technickými údaji a podmínkami uvedených u vlastního výrobku. Pokud skutečné vlastnosti výrobku techniky či jinak neodpovídají údajům uvedeným na této stránce, nebo požadavkům spotřebitele, lze zboží bez udání důvodu ve lhůtě stanovené zákonem vrátit.

Na veškeré zboží je vydáno prohlášení o shodě v souladu s nařízením vlády 17/2003 Sb.

Svítlidla a jejich příslušenství jsou elektrotechnické výrobky a podmínky jejich instalace se řídí příslušnými harmonizovanými normami ČSN-EN. Vyhodnocení možnosti aplikace a provedení instalace musí provádět osoba s elektrotechnickou kvalifikací a platnými oprávněními. Neneseme odpovědnost za škody způsobené neodbornou instalací.

<https://www.e-light.cz/led-pasek-60led-9wm-500lmm-24v-ip65-7436-kvalitni-led-pasek-222001>

