

RUT

Stropní čidlo pohybu, úhel 360°, dosah max 6m, čas sepnutí 10s-10minut, nast sep somraku, zátěž max 500W/300W, 230V, IP20 d=115mm, h=55mm

Popis:

PIR - Stropní přisazené pohybové čidlo, senzor pohybu pro osvětlení, plast, bílá, záběrný úhel 360°, dosah max 6m, čas sepnutí 10s-10minut, nastavení sepnutí po somraku, zátěž max 500W/300W, 230V, IP20 d=115mm, h=55mm

Další specifikace:

Použití: pro spínání osvětlení na chodbách, vstupních halách a dalších místnostech

Detekční úhel čidla pohybu je 360°, maximální dosah čidla 6m.

Maximální výkon světelných zdrojů - 500W klasická žárovka, 300W výbojky, zářivky,....

Napájení: 230V/50Hz

Možnost regulace doby svícení od 5s do 10 min.

Možnost nastavení stupně intenzity osvětlení okolí, při kterém zařízení pracuje.

Krytí: IP20 - Výrobek je určen pro instalaci v suchém prostředí v interiérech.

Třída zařízení: II, Ochrana je zajištěna dvojitou izolací.


Rozměry: d=115mm, h=55mm (Uváděné rozměry jsou pouze informativní a výrobce je může změnit)

Materiál tělesa: Plast.

Povrchová úprava tělesa: Bílá

Obvyklá dodací lhůta: 1 týden.

Obrázky produktu a ukázky realizace:

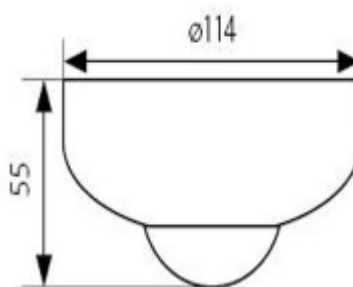

Kód	Název	Cena	Cena vč. DPH
99535	RUT - Stropní čidlo pohybu, úhel 360°, dosah max 6m, čas sepnutí 10s-10minut, nast sep somraku, zátěž max 500W/300W, 230V, IP20 d=115mm, h=55mm	258,10 Kč	312,30 Kč
Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz			

Veškeré údaje uvedené na této stránce jsou pouze informativní a výrobce může skutečné vlastnosti výrobku z různých důvodů bez předchozího upozornění změnit. Proto je nutno se po zakoupení řídit technickými údaji a podmínkami uvedených u vlastního výrobku. Pokud skutečné vlastnosti výrobku techniky či jinak neodpovídají údajům uvedeným na této stránce, nebo požadavkům spotřebitele, lze zboží bez udání důvodu ve lhůtě stanovené zákonem vrátit.

Na veškeré zboží je vydáno prohlášení o shodě v souladu s nařízením vlády 17/2003 Sb.

Svítilna a jejich příslušenství jsou elektrotechnické výrobky a podmínky jejich instalace se řídí příslušnými harmonizovanými normami ČSN-EN.

Vyhodnocení možnosti aplikace a provedení instalace musí provádět osoba s elektrotechnickou kvalifikací a platnými oprávněními.

Neneseme odpovědnost za škody způsobené neodbornou instalací.

<https://www.e-light.cz/rut-99535-cidlo-pohybu-pohybovy-senzor-110114>

