

SVAMP

Nástěnné svítidlo, hliník, černá, difuzor plast opál, LED 9,5W, 440lm, telefonem, nastavitelná teplota CCT teplá 2200 - denní 6500K, stmívatelné, Ra80, 230V, IP54, rozměry 200x100mm

Popis:

Nástěnné svítidlo, hliník, černá, nebo šedá, difuzor plast opál, LED 9,5W, 440lm, telefonem WiFi, nastavitelná teplota CCT teplá 2200 - denní 6500K, stmívatelné, Ra80, 230V, IP54, rozměry 200x100mm

Další specifikace:

Použití: K osvětlení interiéru i exteriéru.

Výhodné vlastnosti: Pomocí aplikace v mobilním telefonu, lze svítidlo stmívat, nastavit teplotu CCT v rozsahu teplá 2200K až denní 6500K

Popis: Základna hliník, difuzor plast.

Napájení: 230V/50Hz

Energeticky úsporný LED světelný zdroj, svítivost LED cca 80lm/W,

Způsob připojení svítidla: Přívodní kabel se zapojí do svorkovnice.

Krytí: IP54 - Odolnost proti proudu vody s tlakem 30kN/m2, přicházející ze všech stran - Venkovní prostory vystavené dešti, mokré průmyslové prostory.

Třída zařízení: I, Pro ochranu neživých částí je použit ochranný vodič PE.

Rozměry: w=200mm, h=100mm. Uváděné rozměry jsou pouze informativní a výrobce je může změnit.

Materiál tělesa: Hliník.

Povrchová úprava tělesa: Dle jednotlivých variant na stránce níže

Materiál stínítka: Plast.

Vypínač součástí výrobku: NE.

Regulace - stmívání - součástí výrobku: ANO - Pomocí aplikace v mobilním telefonu, lze svítidlo stmívat, nastavit teplotu CCT v rozsahu teplá 3000K až denní 6000K, ke komunikaci je potřebná brána (gateway)

Podmínka montážní polohy: Nástěnná montáž.

Úspora: Zařízení šetří až 80% elektrické energie v porovnání s klasickou žárovkou. Použité LED světelné zdroje mají až 50x delší životnost (cca 50.000 hodin) v porovnání s klasickou žárovkou.



Ke zboží JE potřebné další příslušenství které NENÍ součástí balení výrobku: Pro komunikaci s mobilním telefonem je potřebná brána

Záruka: 24 měsíců.

Obvyklá dodací lhůta: 10 dnů.

Obrazky produktu a ukázky realizace:



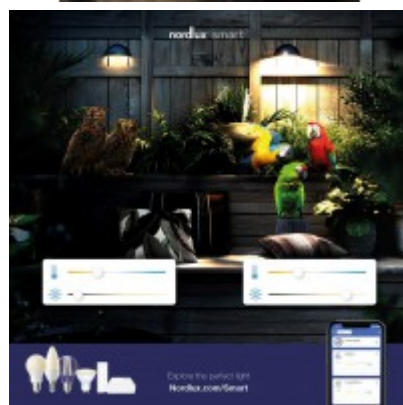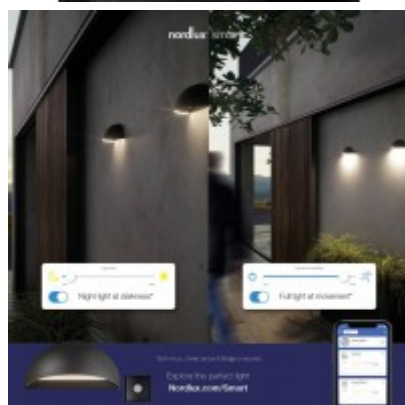

Kód	Název	Cena	Cena vč. DPH
7980998996	SVAMP - Nástěnné svítidlo, hliník, černá, difuzor plast opál, LED 9,5W, 440lm, telefonem, nastavitelná teplota CCT teplá 2200 - denní 6500K, stmívatelné, Ra80, 230V, IP54, rozměry 200x100mm	2 453,30 Kč	2 968,49 Kč
	Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz		

Doporučené příslušenství:

	Kód	Název	Cena	Cena vč. DPH
	8492929	Gateway, bridge, brána smart systém WiFi - Brána, gateway, bridge pro smart systém, pro WiFi komunikaci chytrých svítidel, rozměry 66x66x18mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	601,50 Kč	727,82 Kč
	7984299998	RF dálkový ovladač smart Tuya, Zigbee 3.0 v2, pro osvětlení - RF dálkový ovladač pro chytrá svítidla, funkce zap/vyp, stmívání, CCT nastavení teploty světla, plast bílá, napájení z baterie, rozměry 95x36x11mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	668,30 Kč	808,64 Kč

Veškeré údaje uvedené na této stránce jsou pouze informativní a výrobce může skutečné vlastnosti výrobku z různých důvodů bez předchozího upozornění změnit. Proto je nutno se po zakoupení řídit technickými údaji a podmínkami uvedených u vlastního výrobku. Pokud skutečné vlastnosti výrobku techniky či jinak neodpovídají údajům uvedeným na této stránce, nebo požadavkům spotřebitele, lze zboží bez udání důvodu ve lhůtě stanovené zákonem vrátit.

Na veškeré zboží je vydáno prohlášení o shodě v souladu s nařízením vlády 17/2003 Sb.

Svítidla a jejich příslušenství jsou elektrotechnické výrobky a podmínky jejich instalace se řídí příslušnými harmonizovanými normami ČSN-EN. Vyhodnocení možnosti aplikace a provedení instalace musí provádět osoba s elektrotechnickou kvalifikací a platnými oprávněními. Neneseme odpovědnost za škody způsobené neodbornou instalací.

<https://www.e-light.cz/7984299998-rf-dalkovy-ovladac-smart-tuya-zigbee-30-v2-pro-osvetleni-14151291>

