

COEPI 3F 20W, CCT, TRIAC

Bodové svítidlo do 3-fázové lišty, hliník, bílá, LED 20W, přepínatelná CCT. teplota teplá 3000K neutr 4000K denní 5000K, stmív TRIAC, ZOOM nast vyzař. úhel 10°-60°, 230V, IP20, d=67mm, h=250mm

Popis:

Bodové svítidlo do 3-fázové lišty, nastav směr svícení, těleso hliník, povrch bílá/černá, LED 12W/20W/30W, přepínačem CCT nast. teplota teplá 3000K-denní 5000K, stmív TRIAC, ZOOM vyzař. úhel 10°-60°, 230V, IP20, rozměry dle typu.

Další specifikace:

Použití: Osvětlení moderních, zejména bytových interiérů, s požadavkem na bodové osvětlení.

Výhodné vlastnosti: CCT pomocí přepínače uvnitř svítidla, lze přepínat teplotu světla teplá 3000K neutrální 4000K, denní 5000K. Tímto lze bez úpravy elektroinstalace přepnout teplotu světla.

Výhodné vlastnosti: Možností úpravy světelného kuželu pomocí zoom systému 10 - 60°.

Napájení: 230V/50Hz

Energeticky úsporný LED světelný zdroj.

Způsob připojení svítidla: Přívodní kabel se zapojí do svorkovnice.

Krytí: IP20 - Výrobek je určen pro instalaci v suchém prostředí v interiérech.

Třída zařízení: I, Pro ochranu neživých částí je použit ochranný vodič PE.

Rozměry: dle typu. Uváděné rozměry jsou pouze informativní a výrobce je může změnit.

Materiál těleso: Hliník

Povrchová úprava tělesa: Práškový lak.

Vypínač součástí výrobku: ANO, na 3F adaptéru.

Možnost přidavné regulace - stmívání: ANO - pomocí externího, výrobcem svítidla vybraných stmívačů pro LED světelné zdroje, který není součástí výrobku, kompatibilitu stmívání nutno vždy vyzkoušet

Podmínka montážní polohy: Na napájecí lištu, svislá montáž.

Úspora: Zařízení šetří až 80% elektrické energie v porovnání s klasickou žárovkou v případě použití úsporných žárovek, nebo LED světelného zdroje..


Ke zboží JE potřebné další příslušenství které NENÍ součástí balení výrobku: Světelný zdroj JE součástí svítidla, lišta NENÍ součástí balení.

Záruka: 36 měsíců.

Obvyklá dodací lhůta: 3 týdny.

Obrázky produktu a ukázky realizace:



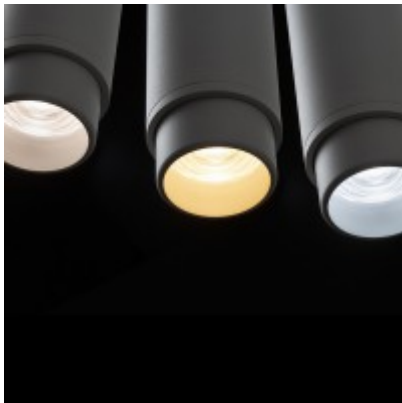

Kód	Název	Cena	Cena vč. DPH
I86115	COEPI 3F 20W, CCT, TRIAC - Bodové svítidlo do 3-fázové lišty, hliník, bílá, LED 20W, přepínatelná CCT, teplota teplá 3000K neutr 4000K denní 5000K, stmív TRIAC, ZOOM nast. vyzař. úhel 10°-60°, 230V, IP20, d=67mm, h=250mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	2 355,40 Kč	2 850,03 Kč

Veškeré údaje uvedené na této stránce jsou pouze informativní a výrobce může skutečné vlastnosti výrobku z různých důvodů bez předchozího upozornění změnit. Proto je nutno se po zakoupení řídit technickými údaji a podmínkami uvedených u vlastního výrobku. Pokud skutečné vlastnosti výrobku techniky či jinak neodpovídají údajům uvedeným na této stránce, nebo požadavkům spotřebitele, lze zboží bez udání důvodu ve lhůtě stanovené zákonem vrátit.

Na veškeré zboží je vydáno prohlášení o shodě v souladu s nařízením vlády 17/2003 Sb.

Svítidla a jejich příslušenství jsou elektrotechnické výrobky a podmínky jejich instalace se řídí příslušnými harmonizovanými normami ČSN-EN. Vyhodnocení možnosti aplikace a provedení instalace musí provádět osoba s elektrotechnickou kvalifikací a platnými oprávněními. Neneseme odpovědnost za škody způsobené neodbornou instalací.

<https://www.e-light.cz/coepi-3f-20w-cct-triac-i86115-listove-svitidlo-s-nastavitelnou-cct-teplotou-svicieni-18051418>

