

CIRCOLINE 22W, 32W, 40W

Popis:

Světelný zdroj, kruhová zářivka OSRAM, 22W/d=216mm, 32W/d=305mm, 40W/409mm, teplá 2700K, nebo 3000K, nebo neutrální 4000K, nebo denní 6500K, patice G10q, průměr trubice d=29mm

Další specifikace:

Použití: Pro zářivková svítidla s požadavkem na dobré barevné podání jako jsou kanceláře, prodejny, zdravotnická zařízení, grafická studia atd. Pro svítidla moderní konstrukce malých rozměrů.

Výhodné vlastnosti: U světelných zdrojů řady Lumilux (Ra80-89) byl redukován úbytek světelného toku po 10.000 provozních hodinách na pouhých 8% a při provozu s elektronickým předřadníkem po 20.000 provozních hodinách pouze na pokles 12%.

Index podání barev Lumilux Ra: 80-89, Lumilux plus Ra: >90

Patice světelného zdroje: G10q - pro kruhové zářivky s příkonem 22W, 28W, 38W, 40W napájené z elektronického předřadníku.

Způsob připojení: Světelný zdroj se zasune do patice.

Rozměry: průměr trubice d=29mm, průměr kruhu závisí na výkonu zářivky. (Uváděné rozměry jsou pouze informativní a výrobce je může změnit)

Materiál těleso: Sklo, plast

Ekologická zářivka s nízkým obsahem rtuti.

Možnost přídavné regulace: ANO - pomocí elektronického předřadníku určeného pro regulaci zářivek.

Podmínka montážní polohy: Není.



Úspora: Zařízení šetří až 80% elektrické energie v porovnání s klasickou žárovkou v případě použití úsporných žárovek, nebo LED světelného zdroje.

Energeticky úsporný světelný zdroj s dlouhou dobou života a sytými barvami světla.


Záruka na světelný zdroj platí dle podmínek výrobce pro střední dobu života světelného zdroje, nejvýše však 24 měsíců.

Obvyklá dodací lhůta: 5 dnů.

Obrázky produktu a ukázky realizace:

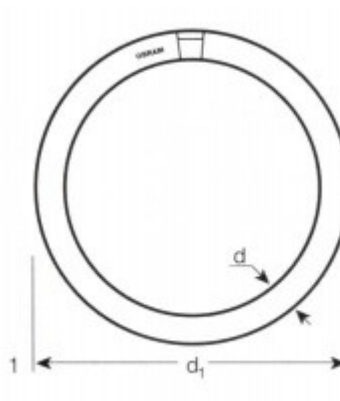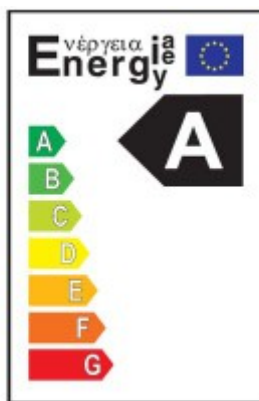

Specifikace rozteče kolíků patice G10q

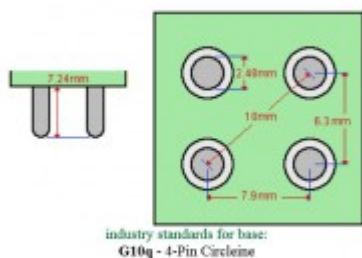

Varianty produktu:

Veškeré údaje uvedené na této stránce jsou pouze informativní a výrobce může skutečné vlastnosti výrobku z různých důvodů bez předchozího upozornění změnit. Proto je nutno se po zakoupení řídit technickými údaji a podmínkami uvedenými u vlastního výrobku. Pokud skutečné vlastnosti výrobku techniky či jinak neodpovídají údajům uvedeným na této stránce, nebo požadavkům spotřebitele, lze zboží bez udání důvodu ve lhůtě stanovené zákonem vrátit.

Na veškeré zboží je vydáno prohlášení o shodě v souladu s nařízením vlády 17/2003 Sb.

Svítilna a jejich příslušenství jsou elektrotechnické výrobky a podmínky jejich instalace se řídí příslušnými harmonizovanými normami ČSN-EN. Vyhodnocení možnosti aplikace a provedení instalace musí provádět osoba s elektrotechnickou kvalifikací a platnými oprávněními. Neneseme odpovědnost za škody způsobené neodbornou instalací.

<https://www.e-light.cz/circoline-22w-32w-40w-zarivka-kruhova-g10q-43>



23. 04. 2024 12:49:50