

LED driver DALI PUSH 10W

**Univerzální stmívatelný DALI PUSH 1-100% zdroj proudu driver pro LED svítidla 10W
programovatelný proud 150mA-400mA po 50mA, 15V-40V start do 0,3s, SELV, 230V, IP20,
rozměry 130x43x30mm**

Popis:

Univerzální stmívatelný DALI PUSH 1-100% napájecí zdroj proudu driver pro LED svítidla 10W, 17W, 25W, 45W, 65W, programovatelný proud start do 0,3s, SELV, 230V, IP20

Další specifikace:

Použití: Zejména do LED panelů a dalších LED svítidel, které potřebujeme stmívat

Výhodné vlastnosti: Možnost stmívání DALI DT 6, DSI, switchDIM, corridorFUNCTION. Provedení SELV. Nastavení hodnoty proudu lze provádět buď naprogramováním, nebo externím rezistorem, který není součástí dodávky

500mA, 550mA, 600mA, 650mA, 700mA, 750mA, 800mA, 850mA, 900mA, 950mA, 1000mA, 1050mA, 1100mA, 1150mA, 1200mA, 1250mA, 1300mA, 1350mA, 1400mA

Napájení: 230V/50Hz

Způsob připojení svítidla: Přívodní kabel se zapojí do svorkovnice.

Třída zařízení: II, Ochrana je zajištěna dvojitou izolací.


Rozměry: dle typu. Uváděné rozměry jsou pouze informativní a výrobce je může změnit.

Regulace - stmívání - součástí výrobku: ANO - DALI + switch/dim - nástěnným tlačítkem lze zapnout/vypnout, podržením tlačítka lze plynule stmívat/rozsvěcet. provoz po 5-ti vodičích (fáze, N, PE + 2x ovl. vedení pro tlačítko, nebo DALI



Záruka: 24 měsíců.

Obvyklá dodací lhůta: 10 dnů.

Obrázky produktu a ukázky realizace:

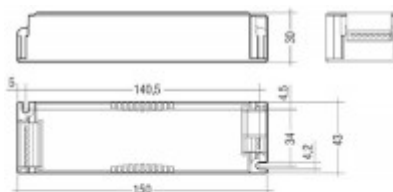

typ	výstupní proud	výstupní napětí	výstupní výkon	max. proud	max. napětí	max. výkon	max. proud	max. napětí	max. výkon
500mA	500mA	15V	7,5W	500mA	15V	7,5W	500mA	15V	7,5W
550mA	550mA	15V	8,25W	550mA	15V	8,25W	550mA	15V	8,25W
600mA	600mA	15V	9W	600mA	15V	9W	600mA	15V	9W
650mA	650mA	15V	9,75W	650mA	15V	9,75W	650mA	15V	9,75W
700mA	700mA	15V	10,5W	700mA	15V	10,5W	700mA	15V	10,5W
750mA	750mA	15V	11,25W	750mA	15V	11,25W	750mA	15V	11,25W
800mA	800mA	15V	12W	800mA	15V	12W	800mA	15V	12W
850mA	850mA	15V	12,75W	850mA	15V	12,75W	850mA	15V	12,75W
900mA	900mA	15V	13,5W	900mA	15V	13,5W	900mA	15V	13,5W
950mA	950mA	15V	14,25W	950mA	15V	14,25W	950mA	15V	14,25W
1000mA	1000mA	15V	15W	1000mA	15V	15W	1000mA	15V	15W
1050mA	1050mA	15V	15,75W	1050mA	15V	15,75W	1050mA	15V	15,75W
1100mA	1100mA	15V	16,5W	1100mA	15V	16,5W	1100mA	15V	16,5W
1150mA	1150mA	15V	17,25W	1150mA	15V	17,25W	1150mA	15V	17,25W
1200mA	1200mA	15V	18W	1200mA	15V	18W	1200mA	15V	18W
1250mA	1250mA	15V	18,75W	1250mA	15V	18,75W	1250mA	15V	18,75W
1300mA	1300mA	15V	19,5W	1300mA	15V	19,5W	1300mA	15V	19,5W
1350mA	1350mA	15V	20,25W	1350mA	15V	20,25W	1350mA	15V	20,25W
1400mA	1400mA	15V	21W	1400mA	15V	21W	1400mA	15V	21W

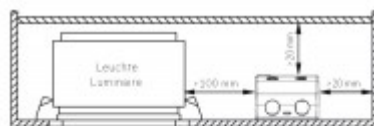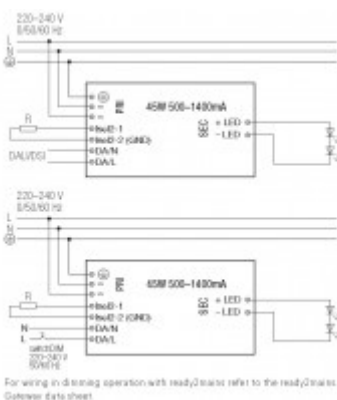

For wiring in dimming operation with ready2drive refer to the ready2drive Gateway data sheet

Kód	Název	Cena	Cena vč. DPH
71999326	LED driver DALI PUSH 10W - Univerzální stmívatelný DALI PUSH 1-100% zdroj proudu driver pro LED svítidla 10W programovatelný proud 150mA-400mA po 50mA, 15V-40V start do 0,3s, SELV, 230V, IP20, rozměry 130x43x30mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	853,30 Kč	1 032,49 Kč

Doporučené příslušenství:

	Kód	Název	Cena	Cena vč. DPH
	71998881	PRG - Parametrizační rezistor, pro nastavení proudu 700mA Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	14,70 Kč	17,79 Kč
	71998880	PRG - Parametrizační rezistor, pro nastavení proudu 750mA Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	14,70 Kč	17,79 Kč
	71998885	PRG - Parametrizační rezistor, pro nastavení proudu 500mA Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	14,70 Kč	17,79 Kč
	71998877	PRG - Parametrizační rezistor, pro nastavení proudu 900mA Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	14,70 Kč	17,79 Kč
	71998874	PRG - Parametrizační rezistor, pro nastavení proudu 1050mA Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	14,70 Kč	17,79 Kč
	71998883	PRG - Parametrizační rezistor, pro nastavení proudu 600mA Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	14,70 Kč	17,79 Kč
	71998876	PRG - Parametrizační rezistor, pro nastavení proudu 950mA Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	14,70 Kč	17,79 Kč
	12499127	Power supply DALI 70mA SELV - NEDODÁVÁ SE! Napájecí zdroj sběrnice DALI 70mA výstup 16V, SELV, 230V, 1.75W, IP20, rozměry 81x30x15mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	512,00 Kč	619,52 Kč
	71998873	PRG - Parametrizační rezistor, pro nastavení proudu 1100mA Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	14,70 Kč	17,79 Kč
	71998868	PRG - Parametrizační rezistor, pro nastavení proudu 1350mA Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	14,70 Kč	17,79 Kč
	71998869	PRG - Parametrizační rezistor, pro nastavení proudu 1300mA Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	14,70 Kč	17,79 Kč
	71998870	PRG - Parametrizační rezistor, pro nastavení proudu 1250mA Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	14,70 Kč	17,79 Kč
	71998871	PRG - Parametrizační rezistor, pro nastavení proudu 1200mA Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	14,70 Kč	17,79 Kč
	71998872	PRG - Parametrizační rezistor, pro nastavení proudu 1150mA Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	14,70 Kč	17,79 Kč
	71998882	PRG - Parametrizační rezistor, pro nastavení proudu 650mA Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	14,70 Kč	17,79 Kč
	71998875	PRG - Parametrizační rezistor, pro nastavení proudu 1000mA Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	14,70 Kč	17,79 Kč

	Kód	Název	Cena	Cena vč. DPH
	71998878	PRG - Parametrizační rezistor, pro nastavení proudu 850mA Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	14,70 Kč	17,79 Kč
	71998879	PRG - Parametrizační rezistor, pro nastavení proudu 800mA Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	14,70 Kč	17,79 Kč
	71998884	PRG - Parametrizační rezistor, pro nastavení proudu 550mA Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	14,70 Kč	17,79 Kč
	71998867	PRG - Parametrizační rezistor, pro nastavení proudu 1400mA Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	14,70 Kč	17,79 Kč
	3400-9-7011	OTOČNÝ stmívač DALI - Přístroj stmívače otočný, DALI, napájení 230V, aktivní/pasivní režim, montáž do KU68 Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	3 562,80 Kč	4 310,99 Kč
	K1IWZORM6700-82691	RF stmívací aktor pro osvětlení - Přijímač, RF bezdrátový stmívací aktor, dosah max 100m, řízení DALI, 230V, IP20, Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	5 142,90 Kč	6 222,91 Kč

Veškeré údaje uvedené na této stránce jsou pouze informativní a výrobce může skutečné vlastnosti výrobku z různých důvodů bez předchozího upozornění změnit. Proto je nutno se po zakoupení řídit technickými údaji a podmínkami uvedenými u vlastního výrobku. Pokud skutečné vlastnosti výrobku techniky či jinak neodpovídají údajům uvedeným na této stránce, nebo požadavkům spotřebitele, lze zboží bez udání důvodu ve lhůtě stanovené zákonem vrátit.

Na veškeré zboží je vydáno prohlášení o shodě v souladu s nařízením vlády 17/2003 Sb.

Svítlidla a jejich příslušenství jsou elektrotechnické výrobky a podmínky jejich instalace se řídí příslušnými harmonizovanými normami ČSN-EN. Vyhodnocení možnosti aplikace a provedení instalace musí provádět osoba s elektrotechnickou kvalifikací a platnými oprávněními. Neneseme odpovědnost za škody způsobené neodbornou instalací.

<https://www.e-light.cz/k1iwzorm6700-82691-rf-stmivaci-aktor-pro-osvetleni-051409>

