

TITAN 1 LED HF senzor

Popis:

Stropní svítidlo, HF senzor pohybu dosah 8m, záběr 150°, čas 5s-5min, základna kov, povrch bílá, difuzor polykarbonát/PMMA opál, LED, teplota 3000K-neutrální 4000K, 230V, zvýšené krytí IP54, 1N, tř.1, d=300mm, h=110mm.

Další specifikace:

Použití: pro moderní a reprezentativní osvětlení interiéru

Výhodné vlastnosti: LED světelné zdroje se vyznačují nízkou spotřebou elektrické energie, nízkou teplotou, dlouhou dobou života světelného zdroje, okamžitým startem na plný svit bez blikání.

Vybaveno čidlem pohybu, záběr čidla 150°, dosah až 8m, nastavitelný čas sepnutí 5s-5min, nastavení aktivace spínání po soumraku 10-1000lx

Napájení: 230V/50Hz

Energeticky úsporný LED světelný zdroj, svítivost LED cca 100lm/W.

Způsob připojení svítidla: Přívodní kabel se zapojí do svorkovnice.

Krytí: IP54 - Odolnost proti proudě vody s tlakem 30kN/m2, přicházející ze všech stran - Venkovní prostory vystavené dešti, mokré průmyslové prostory. V koupelnách nejméně zóna 1

Třída zařízení: I, Pro ochranu neživých částí je použit ochranný vodič PE.

Rozměry: d=300mm, h=110mm (Uváděné rozměry jsou pouze informativní a výrobce je může změnit)

Materiál tělesa: Kov

Povrchová úprava tělesa: Práškový lak.

Materiál difusoru: Plast, PMMA - polymetakrylát nebo PCB - Polykarbonát

Vypínač součástí výrobku: ANO Svítidlo je vybaveno senzorem pohybu, záběrný úhel čidla 150°, po soumraku (nastavitelné 10lx-1000lx) spíná osvětlení 5s-5minut (nastavitelné) dosah čidla cca 8m.

Regulace - stmívání - součástí výrobku: NE.

Možnost přídatné regulace - stmívání: NE, svítidlo nelze stmívat běžnými žárovkovými, ani jinými stmívači.

Podmínka montážní polohy: Přisazená svítidla - jsou vhodná jak pro instalaci na strop nebo na stěnu.


Úspora: Zařízení šetří až 80% elektrické energie v porovnání s klasickou žárovkou.

Ke zboží NENÍ potřebné další příslušenství.

Záruka: 24 měsíců.

Obvyklá dodací lhůta: 10 dnů.

Obrázky produktu a ukázky realizace:

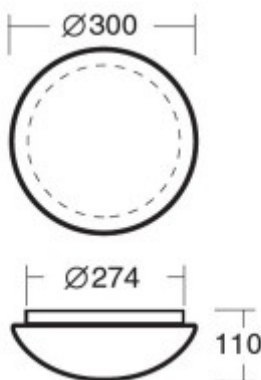

Varianty produktu:

Kód	Název	Cena	Cena vč. DPH
TIT53239	TITAN 1, LED-1L14B07KN62/PC06 HF 3000 - Stropní svítidlo, HF senzor pohybu dosah 8m, záběr 150°, čas 5s-5min, zákl kov, povrch bílá, difuzor polykarbonát opál, LED 20W, 2590lm, teplota 3000K, 230V, do koupelny IP54, tř.1, d=300mm, h=110mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	2 265,90 Kč	2 741,74 Kč
TIT53249	TITAN 1, LED-1L14B07KN62/PM06 HF 3000 - Stropní svítidlo, HF senzor pohybu dosah 8m, záběr 150°, čas 5s-5min, zákl kov bílá, difuzor plast PMMA opál, LED 20W, 2590lm, teplota 3000K, 230V, do koupelny IP54, 1N, tř.1, d=300mm, h=110mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	2 216,20 Kč	2 681,60 Kč

Kód	Název	Cena	Cena vč. DPH
TIT53739	TITAN 1, LED-1L14B07KN62/PC06 HF 4000 - Stropní svítidlo, HF senzor pohybu dosah 8m, záběr 150°, čas 5s-5min, zákl kov, povrch bílá, difuzor polykarbonát opál, LED 20W, 2700lm, neutrální 4000K, 230V, do koupelny IP54, tř.1, d=300mm, h=110 Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	2 265,90 Kč	2 741,74 Kč
TIT53741	TITAN 1, LED-1L14B07KN62/PC06/NK1W 4000 - Stropní svítidlo, SA-běžné i nouzové svícení, nouz svícení 1W/3h, zákl kov, povrch bílá, difuzor polykarbonát opál, LED 20W, 2700lm, neutrální 4000K, 230V, zvýšené krytí IP54, tř.1, d=300mm, h= Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	3 181,20 Kč	3 849,25 Kč
TIT53743	TITAN 1, LED-1L14B07KN62/PC06/NK1W HF 4000 - Stropní svítidlo, SA-běžné i nouzové svícení, záloha 3h+HF senzor 5s-5min, zákl kov, povrch bílá, dif polykarbonát opál, LED 20W, 2700lm, neutrální 4000K, 230V, zvýšené krytí IP54, tř.1, d=300mm, h Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	3 687,20 Kč	4 461,51 Kč
TIT53749	TITAN 1, LED-1L14B07KN62/PM06 HF 4000 - Stropní svítidlo, HF senzor pohybu dosah 8m, záběr 150°, čas 5s-5min, zákl kov, povrch bílá, difuzor plast PMMA opál, LED 20W, 2700lm, neutrální 4000K, 230V, do koupelny IP54, 1N, tř.1, d=300mm, h=1 Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	2 216,20 Kč	2 681,60 Kč
TIT53751	TITAN 1, LED-1L14B07KN62/PM06/NK1W 4000 - Stropní svítidlo, SA-běžné i nouzové svícení, nouz svícení 1W/3h, zákl kov, povrch bílá, difuzor plast PMMA opál, LED 20W, 2700lm, neutrální 4000K, 230V, zvýšené krytí IP54, 1N, tř.1, d=300mm, Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	3 131,60 Kč	3 789,24 Kč
TIT53753	TITAN 1, LED-1L14B07KN62/PM06/NK1W HF 4000 - Stropní svítidlo, SA-běžné i nouzové svícení, záloha 3h+HF senzor 5s-5min, zákl kov, povrch bílá, dif PMMA opál, LED 20W, 2700lm, neutrální 4000K, 230V, zvýšené krytí IP54, 1N, tř.1, d=300mm, h=1 Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	3 637,50 Kč	4 401,38 Kč

Veškeré údaje uvedené na této stránce jsou pouze informativní a výrobce může skutečné vlastnosti výrobku z různých důvodů bez předchozího upozornění změnit. Proto je nutno se po zakoupení řídit technickými údaji a podmínkami uvedených u vlastního výrobku. Pokud skutečné vlastnosti výrobku techniky či jinak neodpovídají údajům uvedeným na této stránce, nebo požadavkům spotřebitele, lze zboží bez udání důvodu ve lhůtě stanovené zákonem vrátit.

Na veškeré zboží je vydáno prohlášení o shodě v souladu s nařízením vlády 17/2003 Sb.

Svítidla a jejich příslušenství jsou elektrotechnické výrobky a podmínky jejich instalace se řídí příslušnými harmonizovanými normami ČSN-EN. Vyhodnocení možnosti aplikace a provedení instalace musí provádět osoba s elektrotechnickou kvalifikací a platnými oprávněními. Neneseme odpovědnost za škody způsobené neodbornou instalací.

<https://www.e-light.cz/titan-1-led-hf-senzor-svitidlo-se-senzorem-pohybu-led-19382>

