

WRENA LED 2X11W/2X15W

Popis:

Stropní, přisazené, bodové svítidlo, nastavitelný směr svícení, těleso hliník, povrch bílá/černá, LED 2x11W/2x691lm, 2x15W/2x970lm, teplota 3000K, vyzař. úhel 24°, Ra80, 230V, IP20, tř.2, rozměry dle typu

Další specifikace:

Použití: Osvětlení moderních interiérů s požadavkem na bodové osvětlení.

Výhodné vlastnosti: LED světelné zdroje se vyznačují nízkou spotřebou elektrické energie, nízkou teplotou, dlouhou dobou života světelného zdroje, okamžitým startem na plný svit bez blikání.

Popis: Základna hliník. čočky plast

Napájení: 230V/50Hz

Energeticky úsporný LED světelný zdroj, svítivost LED cca 60lm/W,

Způsob připojení svítidla: Přívodní kabel se zapojí do svorkovnice.

Krytí: IP20 - Výrobek je určen pro instalaci v suchém prostředí v interiérech.

Třída zařízení: II, Ochrana je zajištěna dvojitou izolací.

Rozměry: dle typu. Uváděné rozměry jsou pouze informativní a výrobce je může změnit.

Materiál těleso: Hliník.

Povrchová úprava tělesa: Dle jednotlivých variant na stránce níže

Materiál čoček: Plast, PCB - Polykarbonát

Vypínač součástí výrobku: NE.

Regulace - stmívání - součástí výrobku: NE.

Možnost přídavné regulace - stmívání: NE, tento LED světelný zdroj, nelze stmívat běžnými žárovkovými, ani jinými stmívači.

Podmínka montážní polohy: Stropní montáž.


Úspora: Zařízení šetří až 80% elektrické energie v porovnání s klasickou žárovkou.

Ke zboží NENÍ potřebné další příslušenství: Světelný zdroj JE součástí balení.

Záruka: 24 měsíců.

Obvyklá dodací lhůta: 3 týdny.

Obrázky produktu a ukázky realizace:

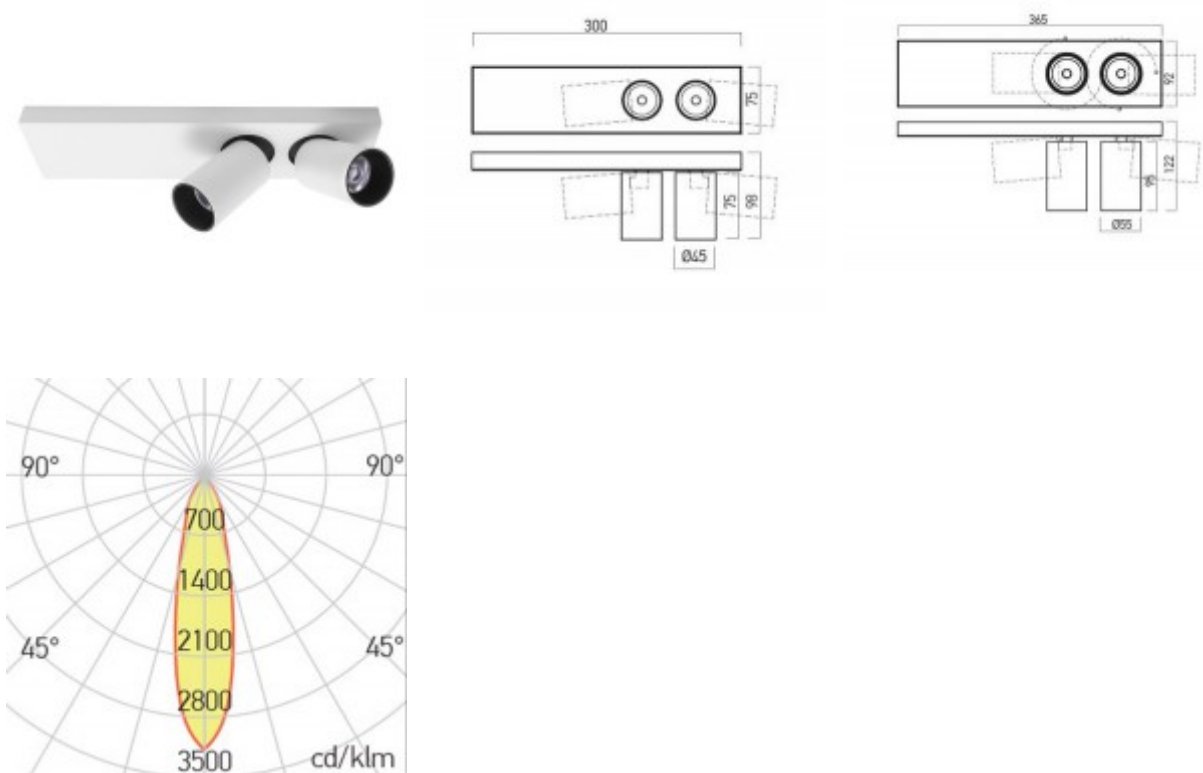

Varianty produktu:

Kód	Název	Cena	Cena vč. DPH
KV94DDNYP	WRENA - Stropní, přisazené, bodové svítidlo, nastavitelný směr svícení, těleso hliník, povrch černá, LED 2x11W, 2x691lm, teplá 3000K, vyzař. úhel 24°, Ra80, 230V, IP20, tř.2, 300x75x98mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	5 654,00 Kč	6 841,34 Kč
KV94DDNDS	WRENA - Stropní, přisazené, bodové svítidlo, nastavitelný směr svícení, těleso hliník, povrch bílá, LED 2x11W, 2x691lm, teplá 3000K, vyzař. úhel 24°, Ra80, 230V, IP20, tř.2, 300x75x98mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	5 654,00 Kč	6 841,34 Kč
KV93DDNYP	WRENA - Stropní, přisazené, bodové svítidlo, nastavitelný směr svícení, těleso hliník, povrch černá, LED 2x15W, 2x970lm, teplá 3000K, vyzař. úhel 24°, Ra80, 230V, IP20, tř.2, 365x92x122mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	7 026,00 Kč	8 501,46 Kč
KV93DDNDS	WRENA - Stropní, přisazené, bodové svítidlo, nastavitelný směr svícení, těleso hliník, povrch bílá, LED 2x15W, 2x970lm, teplá 3000K, vyzař. úhel 24°, Ra80, 230V, IP20, tř.2, 365x92x122mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	7 026,00 Kč	8 501,46 Kč

Veškeré údaje uvedené na této stránce jsou pouze informativní a výrobce může skutečné vlastnosti výrobku z různých důvodů bez předchozího upozornění změnit. Proto je nutno se po zakoupení řídit technickými údaji a podmínkami uvedených u vlastního výrobku. Pokud skutečné vlastnosti výrobku techniky či jinak neodpovídají údajům uvedeným na této stránce, nebo požadavkům spotřebitele, lze zboží bez udání důvodu ve lhůtě stanovené zákonem vrátit.

Na veškeré zboží je vydáno prohlášení o shodě v souladu s nařízením vlády 17/2003 Sb.

Svítidla a jejich příslušenství jsou elektrotechnické výrobky a podmínky jejich instalace se řídí příslušnými harmonizovanými normami ČSN-EN. Vyhodnocení možnosti aplikace a provedení instalace musí provádět osoba s elektrotechnickou kvalifikací a platnými oprávněními. Neneseme odpovědnost za škody způsobené neodbornou instalací.

<https://www.e-light.cz/wrena-led-2x11w2x15w-prisazene-stropni-bodove-svitidlo-led-32216>



23. 04. 2024 13:26:57