

# ELEKTRA 4 LED-1L12C03/IN-172 IP65 9W/15W

**Popis:**

Stropní, průmyslové svítidlo, základna polykarbonát PC, povrch bílá, difuzor PC opál s kov mřížkou, LED 9W/15W, teplá 3000K/neutrální 4000K, 230V, zvýšené krytí IP65, IK10, tř.2, rozměry d=260mm, h=110mm

**Další specifikace:**

Použití: Osvětlení průmyslových prostorů, hal, skladů, prodejen, komerčních prostor s požadavkem na výkonné osvětlení.

Další specifikace: symbol "F" montáž na hořlavý podklad pro zářivkové typy svítidel.

LED svítidla mají dlouhou dobu života, nízkou spotřebu elektrické energie a nízkou povrchovou teplotu..

Napájení: 230V/50Hz

Energeticky úsporný LED světelný zdroj, svítivost LED cca 120lm/W,

Způsob připojení svítidla: Přívodní kabel se zapojí do svorkovnice.

Krytí: IP65 - Odolnost proti proudu vody s tlakem 100kN/m2, přicházející ze všech stran - Venkovní prostory vystavené dešti, mokré a prašné průmyslové prostory. V koupelnách nejméně zóna 1

Třída zařízení: II, Ochrana je zajištěna dvojitou izolací.

Rozměry: d=260mm, h=110mm. Uváděné rozměry jsou pouze informativní a výrobce je může změnit.

Materiál těleso: Plast PCB - polykarbonát

Povrchová úprava tělesa: Bílá

Materiál difusoru: Plast, PCB - Polykarbonát

Vypínač součástí výrobku: NE.

Regulace - stmívání - součástí výrobku: NE.

Možnost přídavné regulace - stmívání: NE, tento LED světelný zdroj, nelze stmívat běžnými žárovkovými, ani jinými stmívači.

Podmínka montážní polohy: Přisazená svítidla - jsou vhodná jak pro instalaci na strop nebo na stěnu.


Úspora: Zařízení šetří až 80% elektrické energie v porovnání s klasickou žárovkou.

Ke zboží NENÍ potřebné další příslušenství: Světelný zdroj JE součástí balení.

Záruka: 5 let

Obvyklá dodací lhůta: 10 dnů.

**Obrázky produktu a ukázky realizace:**

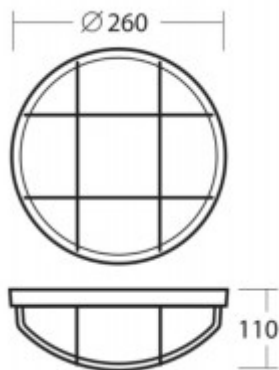

Varianty produktu:

| Kód      | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Cena        | Cena vč. DPH |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|
| ELE57245 | <b>ELEKTRA 4 LED-1L12C03/IN-172 IP65 9W - Stropní, průmyslové svítidlo, základna polykarbonát plast, povrch bílá, difuzor plast opál s kov mřížkou, LED 9W, 1080lm, teplá 3000K, 230V, do koupelny IP65, IK10, tř.2, rozměry d=260mm, h=110mm</b><br>Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, <a href="http://www.e-light.cz">www.e-light.cz</a> | 1 197,80 Kč | 1 449,34 Kč  |
| ELE57254 | <b>ELEKTRA 4 LED-1L12C03/IN-172 IP65 15W - Stropní, průmyslové svítidlo, základna polykarbonát plast, povrch bílá, difuzor plast opál s kov mřížkou, LED 15W, 2000lm, teplá 3000K, 230V, do koupelny IP65, IK10, tř.2, d=260mm, h=110mm</b><br>Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, <a href="http://www.e-light.cz">www.e-light.cz</a>       | 1 401,10 Kč | 1 695,33 Kč  |
| ELE57745 | <b>ELEKTRA 4 LED-1L12C03/IN-172 IP65 9W - Stropní, průmyslové svítidlo, základna polykarbonát plast, povrch bílá, difuzor plast opál s kov mřížkou, LED 9W, 1140lm, neutrální 4000K, 230V, do koupelny IP65, IK10, tř.2, d=260mm, h=110mm</b><br>Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, <a href="http://www.e-light.cz">www.e-light.cz</a>     | 1 197,80 Kč | 1 449,34 Kč  |
| ELE57754 | <b>ELEKTRA 4 LED-1L12C03/IN-172 IP65 15W - Stropní, průmyslové svítidlo, základna polykarbonát plast, povrch bílá, difuzor plast opál s kov mřížkou, LED 15W, 2110lm, neutrální 4000K, 230V, do koupelny IP65, IK10, tř.2, d=260mm, h=110mm</b><br>Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, <a href="http://www.e-light.cz">www.e-light.cz</a>   | 1 401,10 Kč | 1 695,33 Kč  |

Veškeré údaje uvedené na této stránce jsou pouze informativní a výrobce může skutečné vlastnosti výrobku z různých důvodů bez předchozího upozornění změnit. Proto je nutno se po zakoupení řídit technickými údaji a podmínkami uvedených u vlastního výrobku. Pokud skutečné vlastnosti výrobku techniky či jinak neodpovídají údajům uvedeným na této stránce, nebo požadavkům spotřebitele, lze zboží bez udání důvodu ve lhůtě stanovené zákonem vrátit.

Na veškeré zboží je vydáno prohlášení o shodě v souladu s nařízením vlády 17/2003 Sb.

Svítilna a jejich příslušenství jsou elektrotechnické výrobky a podmínky jejich instalace se řídí příslušnými harmonizovanými normami ČSN-EN. Vyhodnocení možnosti aplikace a provedení instalace musí provádět osoba s elektrotechnickou kvalifikací a platnými oprávněními. Neneseme odpovědnost za škody způsobené neodbornou instalací.

<https://www.e-light.cz/elektra-4-led-1l12c03in-172-ip65-9w15w-prisazene-prumyslove-prachotesne-svitidlo-s-ochrannym-kosem-led-ip65-32661>

