

EDNA 5, HF senzor pohybu, IP43, d= 490mm

Popis:

Stropní svítidlo, senzor HF, záběr 150°, dosah 8m, čas 10s-10min, základna kov bílá, difuzor sklo opál, pr žárovku, nebo LED, teplá 3000K/neutrální 4000K, stmív DALI, 230V, do koupelny IP43, tř.1, d=490mm, h=115mm

Další specifikace:

Použití: Osvětlení chodeb, schodiště, pomocných prostor komerčních a bytových interiérů a podobně.

Výhodné vlastnosti: LED světelné zdroje se vyznačují nízkou spotřebou elektrické energie, nízkou teplotou, dlouhou dobou života světelného zdroje, okamžitým startem na plný svit bez blikání.

Vybaveno HF vysokofrekvenčním 5,8 GHz čidlem pohybu, záběr čidla 150°, dosah až 8m, nastavitelný čas sepnutí 10s-10min, nastavení aktivace spínání po soumraku 10-1000lx, HF čidlo může snímat pohyb i za dřevěnými a sádkartonovými stěnami

Napájení: 230V/50Hz

Energeticky úsporný LED světelný zdroj, svítivost LED cca 80lm/W,

Způsob připojení svítidla: Přívodní kabel se zapojí do svorkovnice.

Krytí: IP43 - Odolnost proti kapající vodě pod úhlem max 60° - Venkovní prostory vystavené dešti, v koupelnách nejméně zóna 2

Třída zařízení: I, Pro ochranu neživých částí je použit ochranný vodič PE.

Rozměry: d=490mm, h=115mm. Uváděné rozměry jsou pouze informativní a výrobce je může změnit.

Materiál tělesa: Kov.

Povrchová úprava tělesa: Práškový lak.

Materiál difusoru: Sklo triplex

Vypínač součástí výrobku: NE.

Regulace - stmívání - součástí výrobku: ANO/NE dle provedení, DALI, stmívač není součástí dodávky.

Možnost přídatné regulace - stmívání: NE, toto LED svítidlo nelze stmívat běžnými žárovkovými, ani jinými stmívači.

Podmínka montážní polohy: Přisazená svítidla - jsou vhodná jak pro instalaci na strop nebo na stěnu.

Úspora: Zařízení šetří až 80% elektrické energie v porovnání s klasickou žárovkou.





Ke zboží NENÍ potřebné další příslušenství: Světelný zdroj JE součástí svítidla.

Záruka: 5 let

Obvyklá dodací lhůta: 10 dnů.

Obrázky produktu a ukázky realizace:



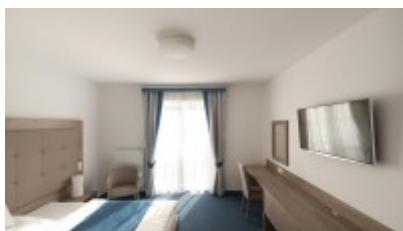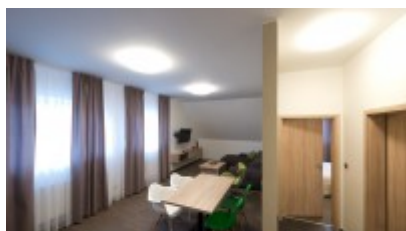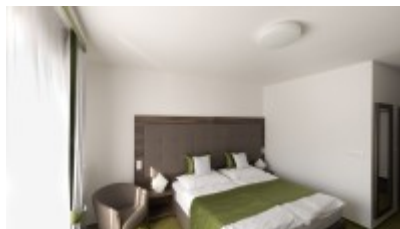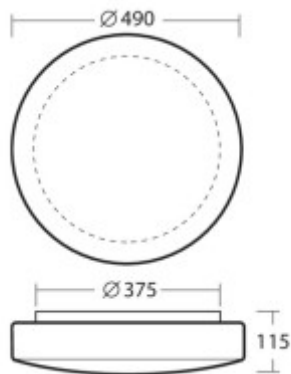

Varianty produktu:

Kód	Název	Cena	Cena vč. DPH
EDN43058	EDNA 5, IN-22K88/028 HF - Stropní svítidlo, HF senzor pohybu dosah 8m, záběr 150°/360°, čas 10s-10min, soumrak., základna kov, difuzor sklo opál mat, 2x7W, E27 A60, 230V, IP43, tř.1, d=490mm, h=115mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	3 604,90 Kč	4 361,93 Kč
EDN59165	EDNA 5 LED-1L16C07K88/028 IP43 28W senzor HF - Stropní svítidlo, senzor HF, záběr 150°, dosah 8m, čas 10s-10min, základna kov bílá, difuzor sklo opál, LED 28W, 3690lm, teplá 3000K, 230V, zvýš krytí IP43, d=490mm, h=115mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	4 889,40 Kč	5 916,17 Kč
EDN59167	EDNA 5 LED-1L16C07K88/028 IP43 28W DALI senzor HF - Stropní svítidlo, senzor HF, záběr 150°, dosah 8m, čas 10s-10min, základna kov bílá, difuzor sklo opál, LED 28W, 3690lm, teplá 3000K, stmív DALI, 230V, zvýš krytí IP43, d=490mm, h=115mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	5 564,70 Kč	6 733,29 Kč
EDN59168	EDNA 5 LED-1L16C07K88/028 IP43 36W DALI senzor HF - Stropní svítidlo, senzor HF, záběr 150°, dosah 8m, čas 10s-10min, základna kov bílá, difuzor sklo opál, LED 36W, 4850lm, teplá 3000K, stmív DALI, 230V, zvýš krytí IP43, d=490mm, h=115mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	5 574,00 Kč	6 744,54 Kč
EDN59665	EDNA 5 LED-1L16C07K88/028 IP43 28W senzor HF - Stropní svítidlo, senzor HF, záběr 150°, dosah 8m, čas 10s-10min, základna kov bílá, difuzor sklo opál, LED 28W, 3890lm, neutrální 4000K, 230V, zvýš krytí IP43, d=490mm, h=115mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	4 889,40 Kč	5 916,17 Kč
EDN59667	EDNA 5 LED-1L16C07K88/028 IP43 28W DALI senzor HF - Stropní svítidlo, senzor HF, záběr 150°, dosah 8m, čas 10s-10min, základna kov bílá, difuzor sklo opál, LED 28W, 3890lm, neutrální 4000K, stmív DALI, 230V, zvýš krytí IP43, d=490mm, h=115mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	5 564,70 Kč	6 733,29 Kč
EDN59668	EDNA 5 LED-1L16C07K88/028 IP43 36W DALI senzor HF - Stropní svítidlo, senzor HF, záběr 150°, dosah 8m, čas 10s-10min, základna kov bílá, difuzor sklo opál, LED 36W, 5070lm, neutrální 4000K, stmív DALI, 230V, zvýš krytí IP43, d=490mm, h=115mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	5 574,00 Kč	6 744,54 Kč

Veškeré údaje uvedené na této stránce jsou pouze informativní a výrobce může skutečné vlastnosti výrobku z různých důvodů bez předchozího upozornění změnit. Proto je nutno se po zakoupení řídit technickými údaji a podmínkami uvedených u vlastního výrobku. Pokud skutečné vlastnosti výrobku techniky či jinak neodpovídají údajům uvedeným na této stránce, nebo požadavkům spotřebitele, lze zboží bez udání důvodu ve lhůtě stanovené zákonem vrátit.

Na veškeré zboží je vydáno prohlášení o shodě v souladu s nařízením vlády 17/2003 Sb.

Svítilna a jejich příslušenství jsou elektrotechnické výrobky a podmínky jejich instalace se řídí příslušnými harmonizovanými normami ČSN-EN. Vyhodnocení možnosti aplikace a provedení instalace musí provádět osoba s elektrotechnickou kvalifikací a platnými oprávněními. Neneseme odpovědnost za škody způsobené neodbornou instalací.

<https://www.e-light.cz/edna-5-led-1l16c07k88028-ip43-28w36w-senzor-hf-prisazene-stropni-svitidlo-led-do-koupelny-se-senzorem-pohybu-hf-32682>



20. 09. 2024 16:45:31