

LINA 3 LED-1L14C03K64/037 IP43 15W/20W senzor HF

Popis:

Stropní svítidlo, senzor HF, záběr 150°, dosah 8m, čas 10s-10min, základna kov bílá, difuzor sklo opál, LED 15W/20W, teplá 3000K/neutrální 4000K, stmív DALI, 230V, zvýš kytí IP43, tř.1, 320x320x115mm

Další specifikace:

Použití: Osvětlení moderních interiérů, zejména v koupelnách atd.

Výhodné vlastnosti: LED světelné zdroje se vyznačují nízkou spotřebou elektrické energie, nízkou teplotou, dlouhou dobou života světelného zdroje, okamžitým startem na plný svit bez blikání.

Vybaveno HF vysokofrekvenčním 5,8 GHz čidlem pohybu, záběr čidla 150°, dosah až 8m, nastavitelný čas sepnutí 10s-10min, nastavení aktivace spínání po soumraku 10-1000lx, HF čidlo může snímat pohyb i za dřevěnými a sádkartonovými stěnami

Napájení: 230V/50Hz

Energeticky úsporný LED světelný zdroj, svítivost LED cca 110lm/W,

Způsob připojení svítidla: Přívodní kabel se zapojí do svorkovnice.

Krytí: IP43 - Odolnost proti kapající vodě pod úhlem max 60° - Venkovní prostory vystavené dešti, v koupelnách nejméně zóna 2

Třída zařízení: I, Pro ochranu neživých částí je použit ochranný vodič PE.

Rozměry: 320x320x115mm. Uváděné rozměry jsou pouze informativní a výrobce je může změnit.

Materiál tělesa: Kov.

Povrchová úprava tělesa: Práškový lak.

Materiál difusoru: Sklo triplex

Vypínač součástí výrobku: NE.

Regulace - stmívání - součástí výrobku: ANO/NE dle provedení, DALI, stmívač není součástí dodávky.

Možnost přídavné regulace - stmívání: NE, tento LED světelný zdroj, nelze stmívat běžnými žárovkovými, ani jinými stmívači.

Podmínka montážní polohy: Přisazená svítidla - jsou vhodná jak pro instalaci na strop nebo na stěnu.





Úspora: Zařízení šetří až 80% elektrické energie v porovnání s klasickou žárovkou.

Ke zboží NENÍ potřebné další příslušenství: Světelný zdroj JE součástí balení.

Záruka: 5 let

Obvyklá dodací lhůta: 10 dnů.

Obrázky produktu a ukázky realizace:

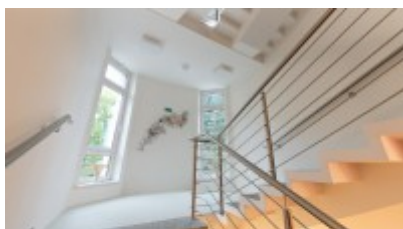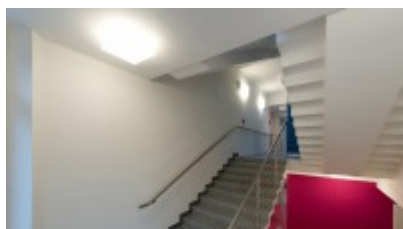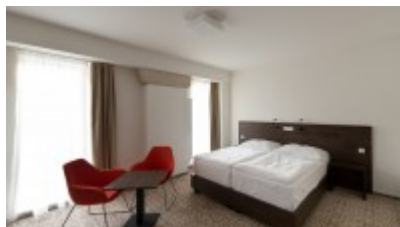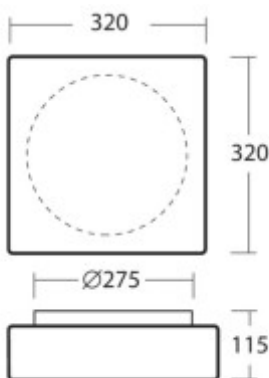

Varianty produktu:

Kód	Název	Cena	Cena vč. DPH
LIN59180	LINA 3 LED-1L14C03K64/037 IP43 15W senzor HF - Stropní svítidlo, senzor HF, záběr 150°, dosah 8m, čas 10s-10min, základna kov bílá, difuzor sklo opál, LED 15W, 2000lm, teplá 3000K, 230V, zvýš kytí IP43, tř.1, 320x320x115mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	4 184,90 Kč	5 063,73 Kč
LIN59182	LINA 3 LED-1L14C03K64/037 IP43 15W DALI senzor HF - Stropní svítidlo, senzor HF, záběr 150°, dosah 8m, čas 10s-10min, základna kov bílá, difuzor sklo opál, LED 15W, 2000lm, teplá 3000K, stmív DALI, 230V, zvýš kytí IP43, tř.1, 320x320x115mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	4 937,40 Kč	5 974,25 Kč
LIN59184	LINA 3 LED-1L14C03K64/037 IP43 20W senzor HF - Stropní svítidlo, senzor HF, záběr 150°, dosah 8m, čas 10s-10min, základna kov bílá, difuzor sklo opál, LED 20W, 2590lm, teplá 3000K, 230V, zvýš kytí IP43, tř.1, 320x320x115mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	4 184,90 Kč	5 063,73 Kč
LIN59186	LINA 3 LED-1L14C03K64/037 IP43 20W DALI senzor HF - Stropní svítidlo, senzor HF, záběr 150°, dosah 8m, čas 10s-10min, základna kov bílá, difuzor sklo opál, LED 20W, 2590lm, teplá 3000K, stmív DALI, 230V, zvýš kytí IP43, tř.1, 320x320x115mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	4 937,40 Kč	5 974,25 Kč
LIN59680	LINA 3 LED-1L14C03K64/037 IP43 15W senzor HF - Stropní svítidlo, senzor HF, záběr 150°, dosah 8m, čas 10s-10min, základna kov bílá, difuzor sklo opál, LED 15W, 2110lm, neutrální 4000K, 230V, zvýš kytí IP43, tř.1, 320x320x115mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	4 184,90 Kč	5 063,73 Kč
LIN59682	LINA 3 LED-1L14C03K64/037 IP43 15W DALI senzor HF - Stropní svítidlo, senzor HF, záběr 150°, dosah 8m, čas 10s-10min, základna kov bílá, difuzor sklo opál, LED 15W, 2110lm, neutrální 4000K, stmív DALI, 230V, zvýš kytí IP43, tř.1, 320x320x115mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	4 937,40 Kč	5 974,25 Kč
LIN59684	LINA 3 LED-1L14C03K64/037 IP43 20W senzor HF - Stropní svítidlo, senzor HF, záběr 150°, dosah 8m, čas 10s-10min, základna kov bílá, difuzor sklo opál, LED 20W, 2700lm, neutrální 4000K, 230V, zvýš kytí IP43, tř.1, 320x320x115mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	4 184,90 Kč	5 063,73 Kč
LIN59686	LINA 3 LED-1L14C03K64/037 IP43 20W DALI senzor HF - Stropní svítidlo, senzor HF, záběr 150°, dosah 8m, čas 10s-10min, základna kov bílá, difuzor sklo opál, LED 20W, 2700lm, neutrální 4000K, stmív DALI, 230V, zvýš kytí IP43, tř.1, 320x320x115mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	4 937,40 Kč	5 974,25 Kč

Veškeré údaje uvedené na této stránce jsou pouze informativní a výrobce může skutečné vlastnosti výrobku z různých důvodů bez předchozího upozornění změnit. Proto je nutno se po zakoupení řídit technickými údaji a podmínkami uvedených u vlastního výrobku. Pokud skutečné vlastnosti výrobku techniky či jinak neodpovídají údajům uvedeným na této stránce, nebo požadavkům spotřebitele, lze zboží bez udání důvodu ve lhůtě stanovené zákonem vrátit.

Na veškeré zboží je vydáno prohlášení o shodě v souladu s nařízením vlády 17/2003 Sb.

Svítlidla a jejich příslušenství jsou elektrotechnické výrobky a podmínky jejich instalace se řídí příslušnými harmonizovanými normami ČSN-EN. Vyhodnocení možnosti aplikace a provedení instalace musí provádět osoba s elektrotechnickou kvalifikací a platnými oprávněními. Neneseme odpovědnost za škody způsobené neodbornou instalací.

<https://www.e-light.cz/lina-3-led-1l14c03k64037-ip43-15w20w-senzor-hf-prisazene-stropni-svitidlo-led-se-senzorem-pohybu-hf-32691>



