

FLAT SQ165

Vestavné svítidlo, těleso hliník, rámeček černá, difuzor opál, LED 13W, neutrální 4000K, 1175lm, Ra80, 230V trafo na kabelu, stmív. TRIAC, IP44/IP20, 165x165x13mm

Popis:

Stropní podhledové svítidlo čtvercové, těleso hliník, rámeček bílá, černá, šedá, difuzor plast opál, LED panel 8W/12W/14W/30W, teplá 3000K, neutrální 4000K, Ra80 stmívání na OBJEDNAVKU, 230V, do koupelny IP44/IP20

Další specifikace:

Použití: Osvětlení prodejen, kanceláří, školy, domácí kanceláře, čisté výrobní prostory atd.

Výhodné vlastnosti: Svítidlo je osazeno LED energeticky úsporným světelným zdrojem s dlouhou dobou života, rychlým startem bez blikání na plnou intenzitu světla a nízkou povrchovou teplotou.

Popis: Hliníková základna, plastový difuzor.

Energeticky úsporný LED světelný zdroj, svítivost LED cca 60lm/W,

Způsob připojení svítidla: Přívodní kabel 230V se připojí k napájecímu zdroji 230V/24V, výstup napaječe 24V se připojí do svítidla.

Krytí: IP44/IP20 - Z pohledové strany IP44 - Odolnost proti stříkající netlakové vodě ze všech stran, v koupelnách nejméně zóna 1, z vnitřní strany podhledu IP20 - suché prostředí.

Třída zařízení: III, Ochrana je zajištěna napájením prostřednictvím malého napětí. Pro napájení externím napaječem se doporučuje použití zdroje SELV.

Rozměry: dle typu. Uváděné rozměry jsou pouze informativní a výrobce je může změnit.

Materiál těleso: Hliník, plast.

Povrchová úprava tělesa: Barva šedá, bílá, černá.

Materiál difusoru: Plast

Vypínač součástí výrobku: NE.

Regulace - stmívání - součástí výrobku: NE.

Možnost přídavné regulace - stmívání: ANO - na objednávku, nutná výměna napaječe za stmívatelný DALI switch DIM - stmívání tlačítkem.

Podmínka montážní polohy: Vestavné svítidlo.

Úspora: Zařízení šetří až 80% elektrické energie v porovnání s klasickou žárovkou. Použité LED světelné zdroje mají až 50x delší životnost (cca 50.000 hodin) v porovnání s klasickou žárovkou.



Ke zboží NENÍ potřebné další příslušenství, nebo viz doporučené příslušenství.

Záruka: 24 měsíců.

Obvyklá dodací lhůta: 2 týdny.

Obrázky produktu a ukázky realizace:

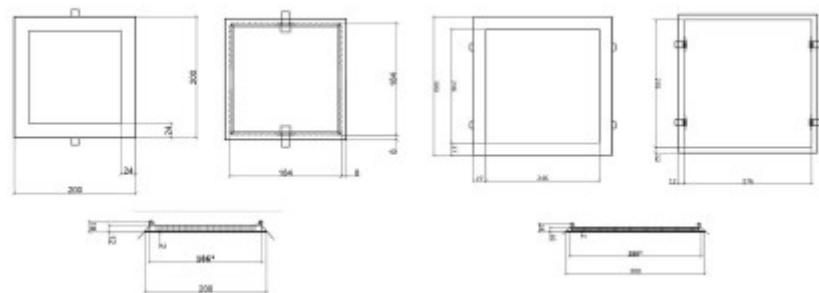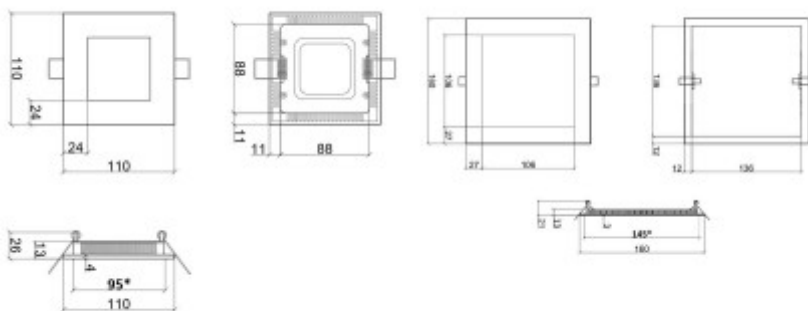

05. 05. 2024 07:46:54